



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年4月1日 47

メーカー名	藤商事	
機種名	CRゴーストバスターズ	FPMZ
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

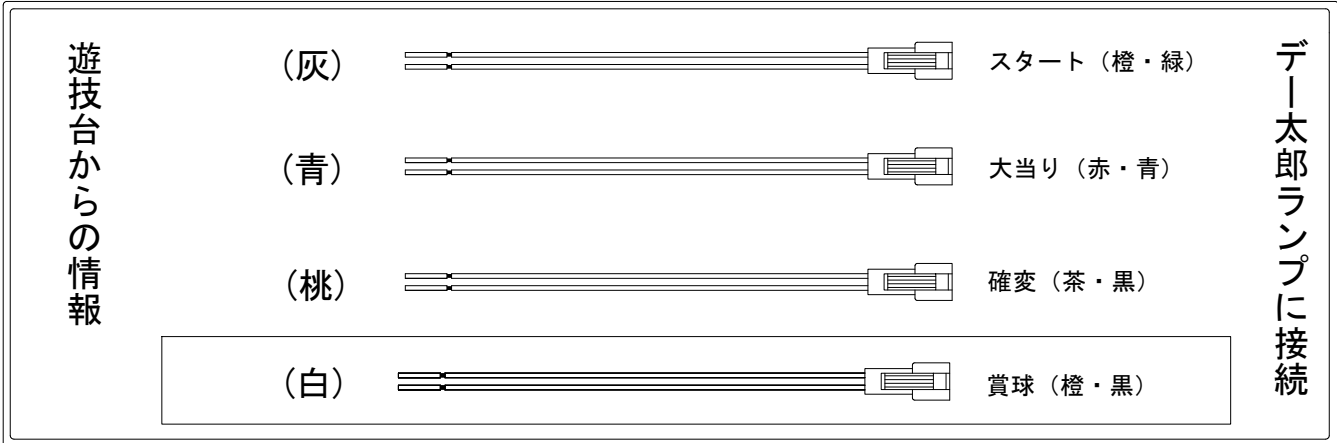

外部端子板

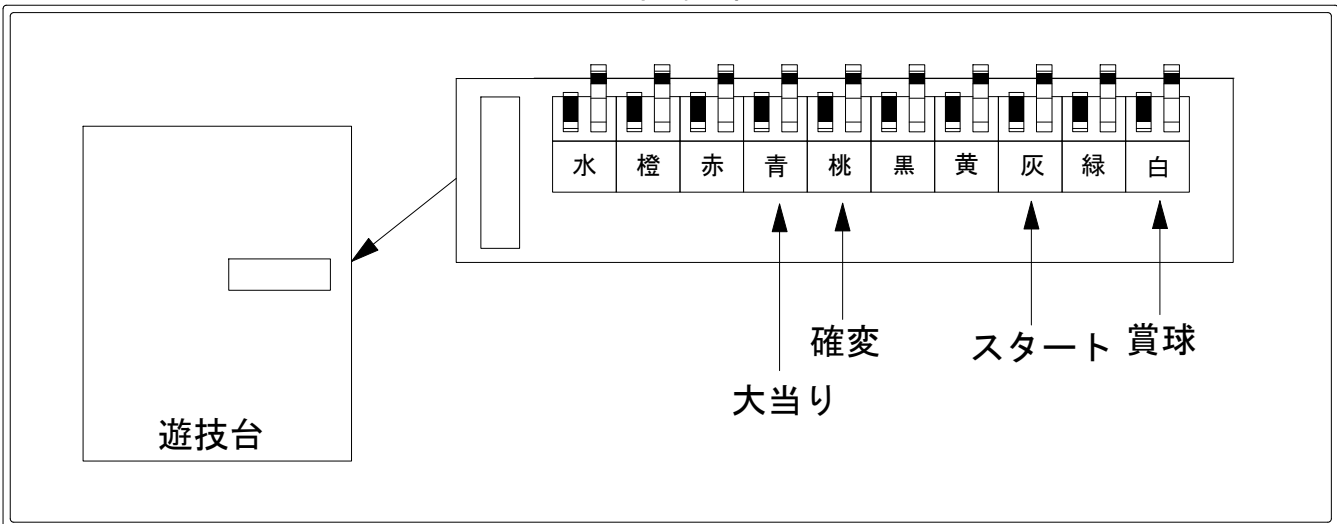

出力情報

外部出力端子	(色)	名称	出力内容	変動短縮	大当	2R	小当
	(白)	賞球	賞球出力				
	(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力				
情報端子1	(灰)	特別図柄 確定回数	スタート回数を出力				
情報端子2	(黄)	始動口	へそ・電チュー入賞数を出力				
情報端子3	(黒)	変動短縮	電チューサポートの情報を出力	○			
情報端子4	(桃)	大当り 及び 変動短縮	大当たり中・電チューサポートの情報を出力	○	○	○	
情報端子5	(青)	大当り	大当たり中の情報を出力		○	○	
情報端子6	(赤)	特別図柄 確定回数 1	特別図柄1の確定時に出力				
情報端子7	(橙)	大当り・小当り	大当たり及び開放延長中以外の小当り時に出力		○	○	○
情報端子8	(水)	セキュリティ	不正出力				

→賞球線に接続

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

※小当りを大当たり回数に含む場合は情報端子7(橙)に接続して下さい。