



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年1月13日 57

メーカー名	平和	
機種名	CR. いなかっぺ大将 シリーズ	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

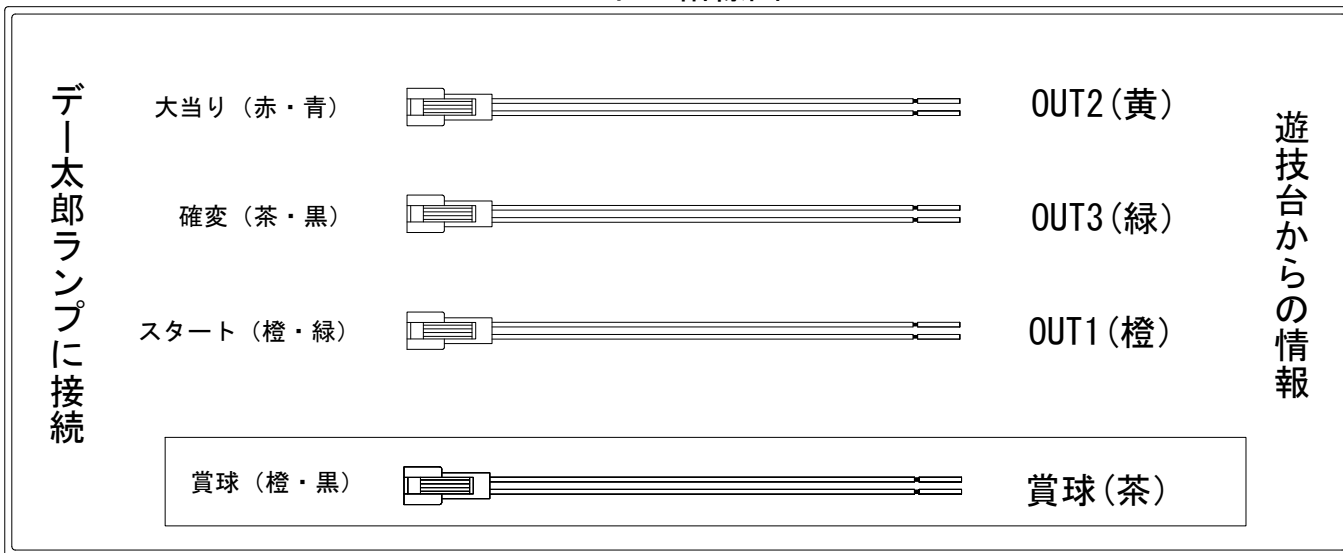

外部端子板

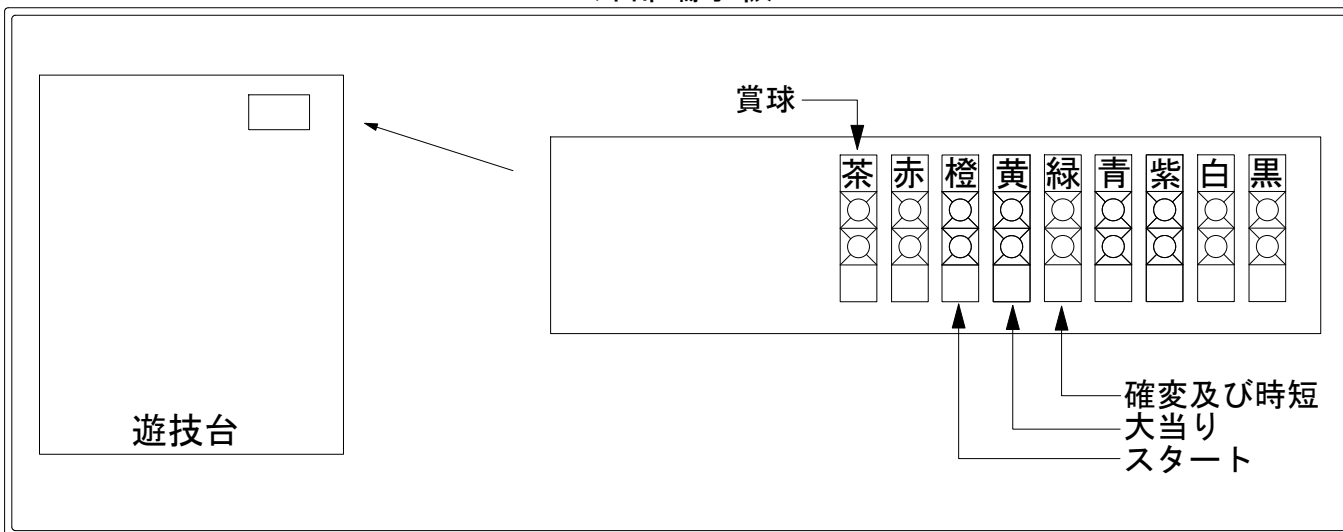

出力情報

			15R	2R	
賞球 (茶)	賞球	賞球出力			→賞球線に接続
扉開放 (赤)	扉開放	遊技機枠またはガラス枠開放時出力			
OUT1 (橙)	図柄確定回数	スタート回数出力			→スタートに接続
OUT2 (黄)	大当り1	大当り中出力 (2R有)	○	○	→大当りに接続
OUT3 (緑)	大当り2	大当り・確変・時短中出力			→確変に接続
OUT4 (青)	時短	時短中出力			
OUT5 (紫)	大当り3	大当り中出力 (2R無)	○		
OUT6 (白)	確変	確変中出力			
OUT7 (黒)	始動口	始動口			

※2R大当りを大当りに出力しない場合はOUT5 (紫)に接続してください。