



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年06月12日 12-1

メーカー名	ジェイビー	
機種名	CR超天竺	JP DX
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

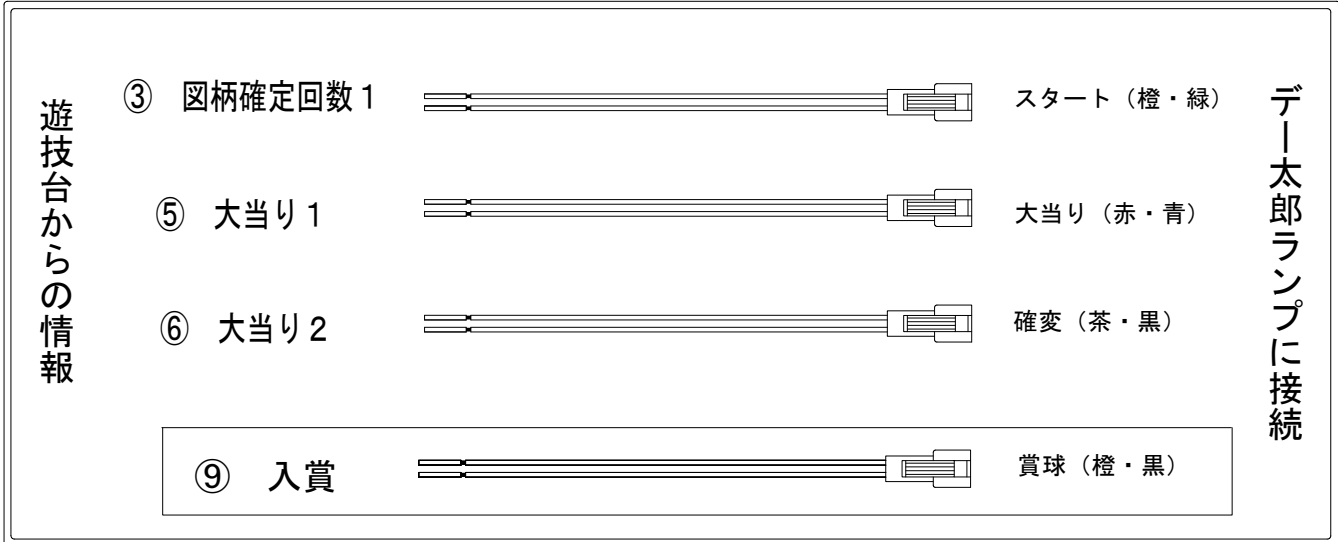

外部端子板

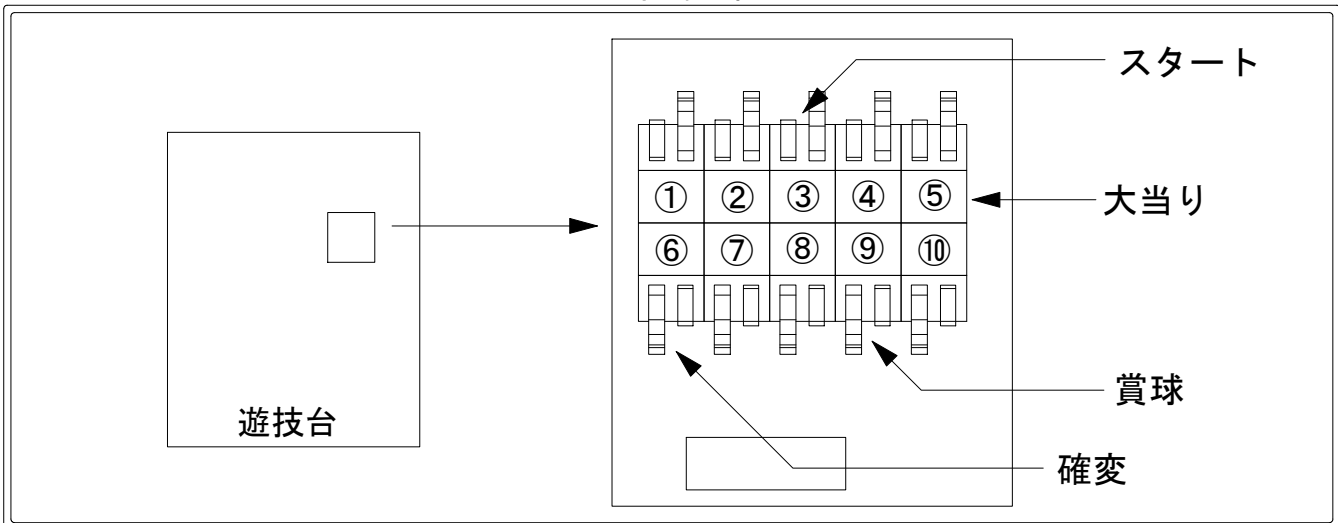

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当	小当	
①	白	賞球	賞球10個毎に出力				
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前面枠および前面ガラス枠が開放中に出力				
③	灰	図柄確定回数 1	特別図柄1および特別図柄2の停止毎に出力				→スタートに接続
④	黄	始動口 1	始動口 1 および始動口 2 の入賞毎に出力				
⑤	黒	大当り 1	大当り中に出力(※1)		○		→大当りに接続
⑥	桃	大当り 2	大当り中(※1)、高ベース中に出力	○	○		→確変に接続
⑦	青	大当り 3	大当り中、小当り中に出力		○	○	
⑧	赤	大当り 4	大当り中、小当り中、高ベース中に出力	○	○	○	
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力				→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、不正行為検出時に出力				

※1→低ベース時の大当りは「出玉あり大当り」のみ、高ベース時の大当りは「全ての当り」で出力