



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年07月16日 100

メーカー名	京楽	
機種名	P 新必殺仕置人	K3
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

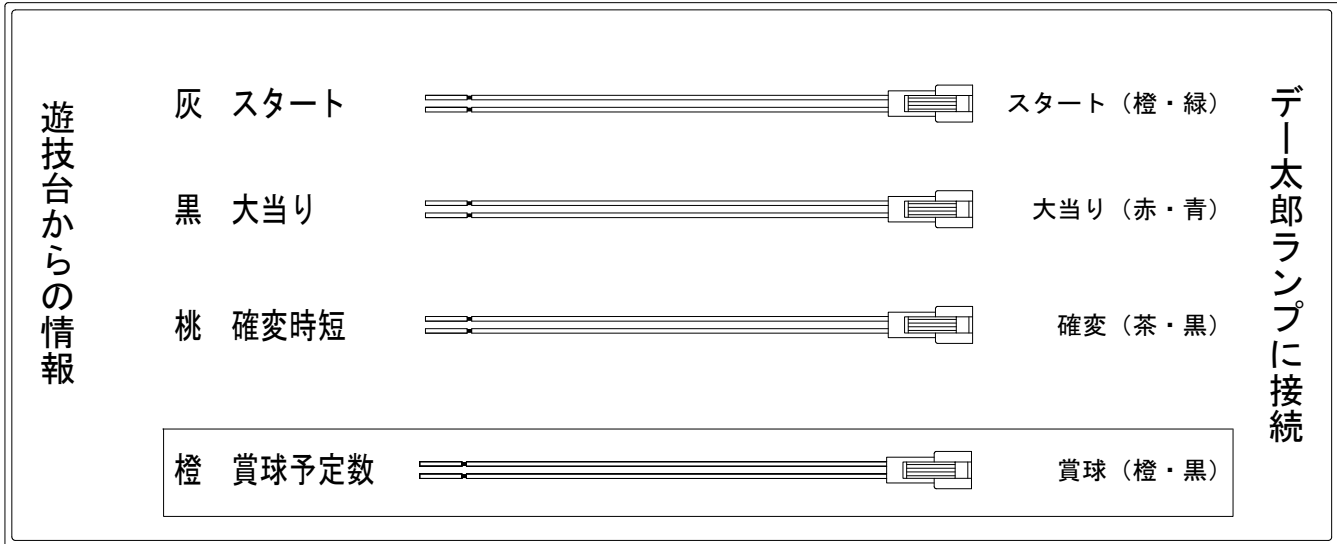

外部端子板

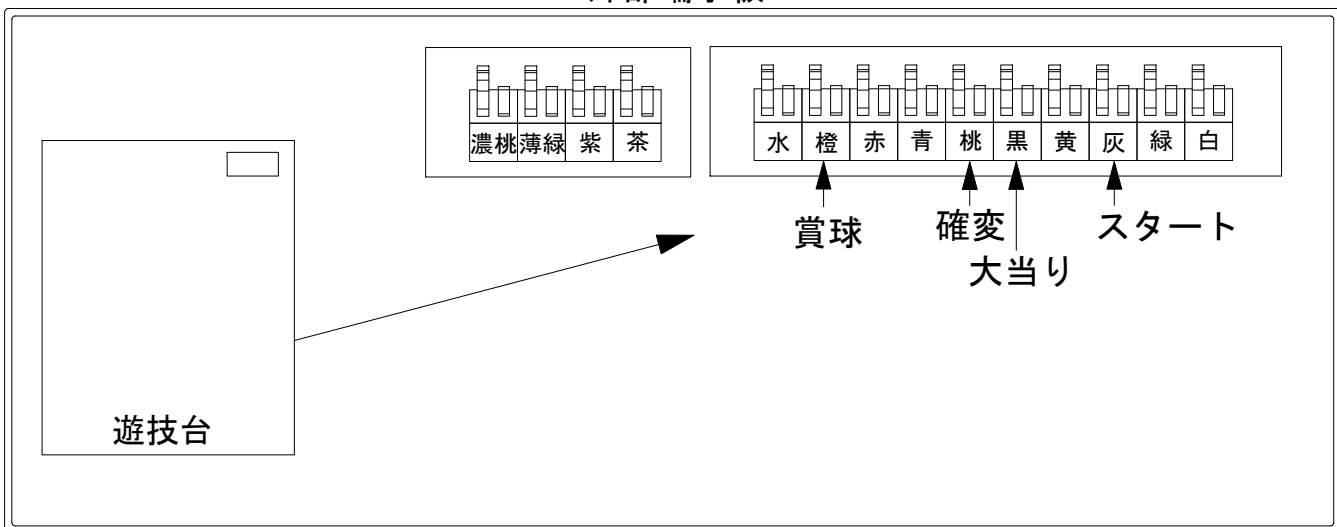

出力情報

出力名	色	出力内容	確変	大当	
情報1	白	賞球			
情報2	緑	扉開放			
情報3	灰	スタート			→スタートに接続
情報4	黄	全始動口入賞			
情報5	黒	大当り		○	→大当りに接続
情報6	桃	大当り 確変 時短	○	○	→確変に接続
情報7	青	中始動口(ヘソ)入賞			
情報8	赤	異常信号 ※極性あり			
情報9	橙	賞球予定数			→賞球線に接続
情報10	水色	アウト			
情報11	茶	下始動口(電チュー)入賞			
情報12	紫	異常信号 (VATショート開放時の異常入賞数)			
情報13	薄緑	未使用			
情報14	濃桃	未使用			