



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年9月17日 39

|             |                         |                  |  |
|-------------|-------------------------|------------------|--|
| メーカー名       | 京楽                      |                  |  |
| 機種名         | CRぱちんこ仮面ライダーMAX EDITION | (小当り・潜伏確変出力あり仕様) |  |
| 入力変換ハーネスセット | AB                      | DYR-H386         |  |
| 賞球入力変換ハーネス  | D                       | DYR-H184         |  |

## ハーネス結線図

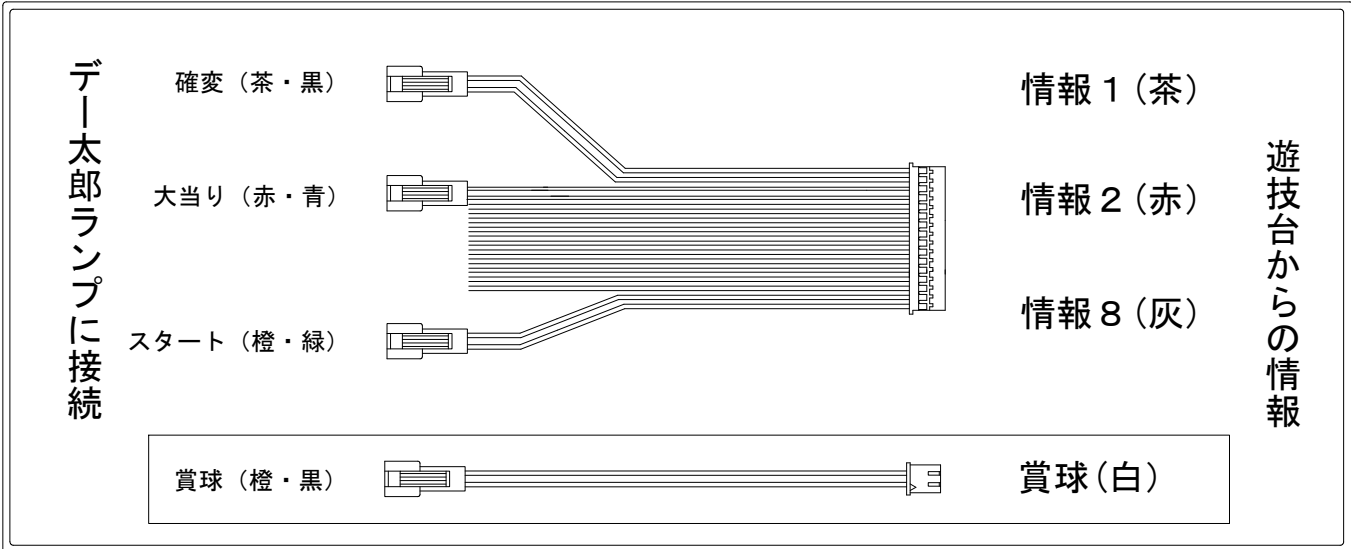

## 外部端子板

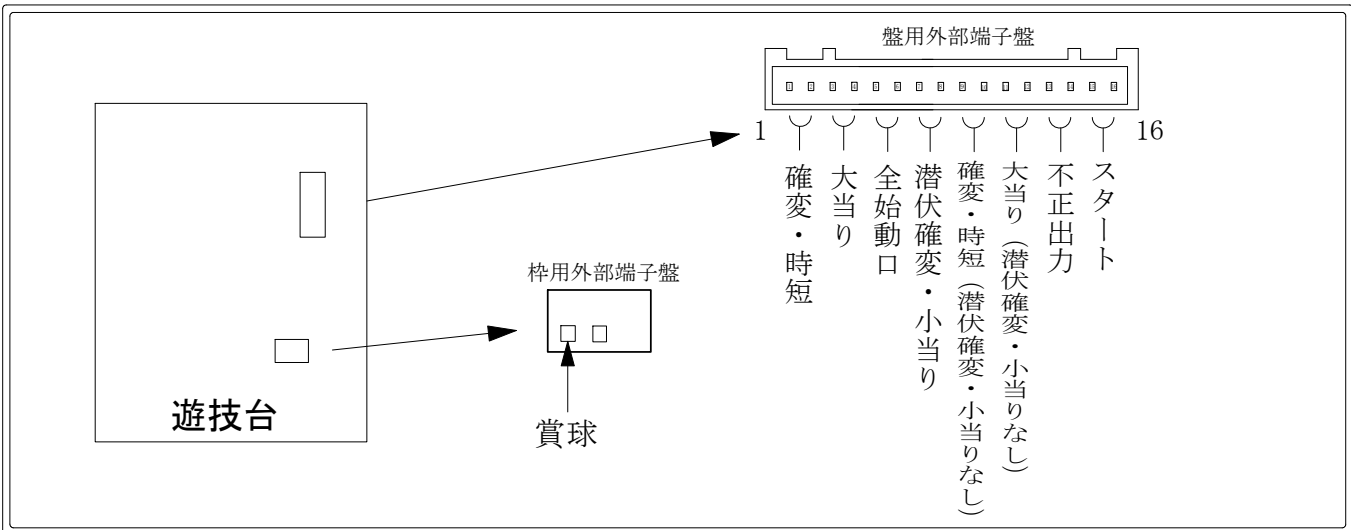

## 出力情報

| 出力名 | 配線色 | 出力内容            | 変動時間短縮 | 大当り |    |    |
|-----|-----|-----------------|--------|-----|----|----|
|     |     |                 |        | 14R | 潜伏 | 小当 |
| 情報1 | (茶) | 確変・時短・小当り       | ○      | ○   | ○  | ○  |
| 情報2 | (赤) | 大当り(14R・潜伏・小当り) |        | ○   | ○  | ○  |
| 情報3 | (橙) | 全始動口            |        |     |    |    |
| 情報4 | (黄) | 潜伏確変・小当り        |        |     | ○  | ○  |
| 情報5 | (緑) | 確変・時短           | ○      | ○   |    |    |
| 情報6 | (青) | 大当り(潜伏と小当りを除く)  |        | ○   |    |    |
| 情報7 | (紫) | 異常信号            |        |     |    |    |
| 情報8 | (灰) | スタート            |        |     |    |    |
| 賞球  | (白) | 賞球出力            |        |     |    |    |
| 扉開放 | (青) | 扉開放中に出力         |        |     |    |    |

→ 確変に接続

→ 大当りに接続

※1

※1

→ スタートに接続

→ 賞球線に接続

※1 小当り・潜伏を大当りにカウントしたくない場合は入力変換ハーネスセットAMを使用してください。