



メーカー名	京楽		
機種名	CRAびっくりぱちんこあしたのジョー Light Version LC1		
入力変換ハーネスセット	AB	DYR-H386	
賞球入力変換ハーネス	D	DYR-H184	

ハーネス結線図

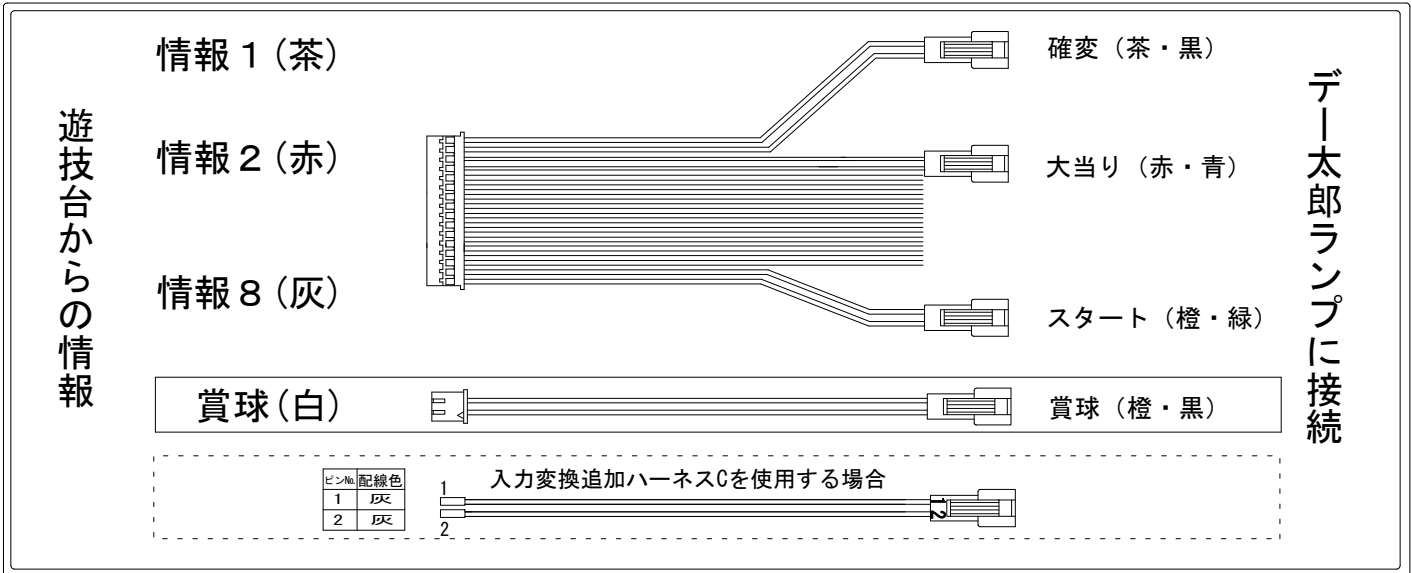

外部端子板

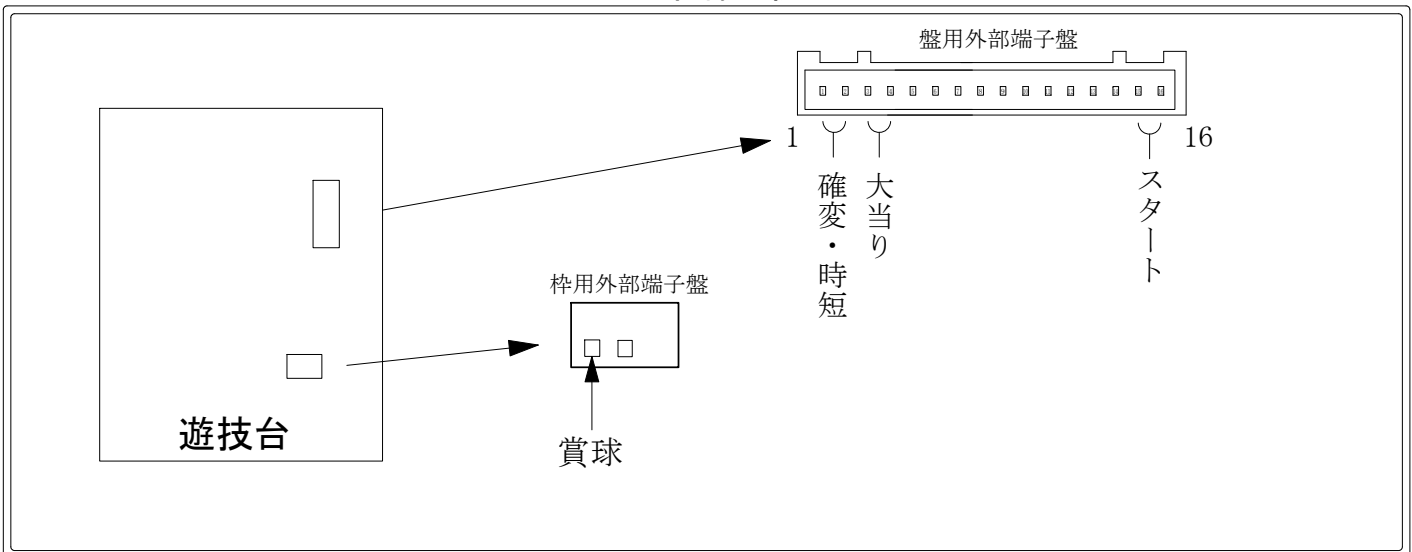

出力情報

出力名	配線色	出力内容	変動時間短縮	大当り		
				15R	5R	1R
情報1	(茶)	大当り・確変・時短	○	○	○	○
情報2	(赤)	大当り (15R・5R・1R)		○	○	○
情報3	(橙)	全始動口				
情報4	(黄)	1R大当り				○
情報5	(緑)	確変・時短 (1R大当りを除く)	○	○	○	
情報6	(青)	大当り (15R・5R)		○	○	
情報7	(紫)	異常信号				
情報8	(灰)	スタート				
賞球	(白)	賞球出力				
扉開放	(青)	扉開放中に出力				

→ 確変に接続

→ 大当りに接続

→ スタートに接続

→ 賞球線に接続

※始動口や異常信号等の出力内容を使用する場合は「入力変換追加ハーネスC」(別売)を接続して使用して下さい。