



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年1月14日 58

メーカー名	京楽		
機種名	CRぱちんこ巨人の星	H7	
入力変換ハーネスセット	AB	DYR-H386	
賞球入力変換ハーネス	D	DYR-H184	

ハーネス結線図

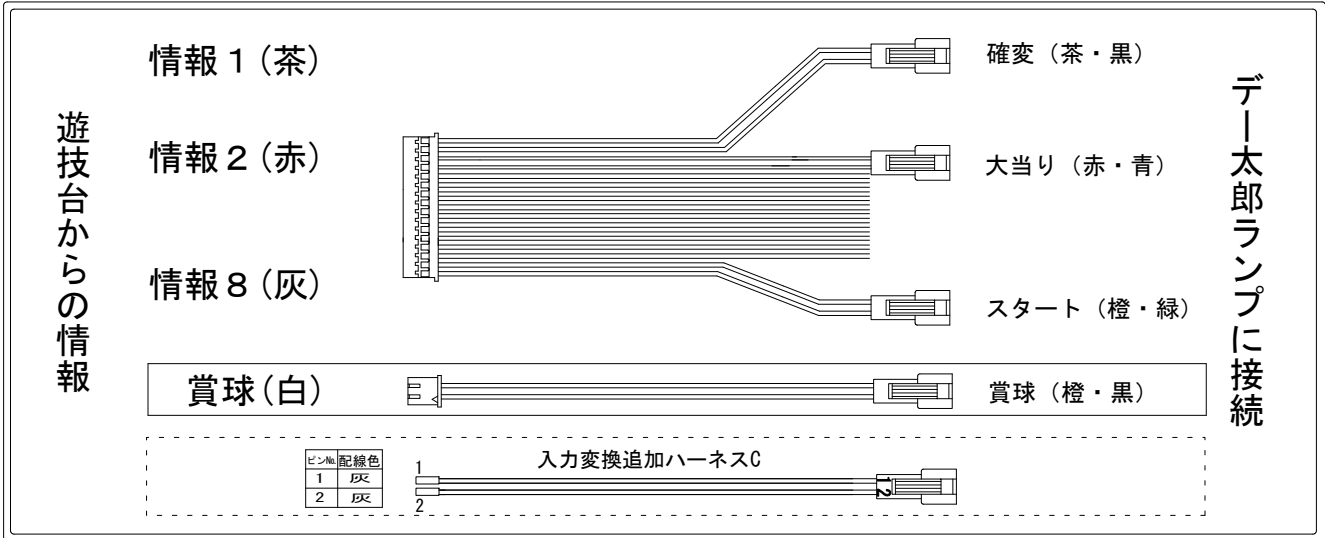

外部端子板

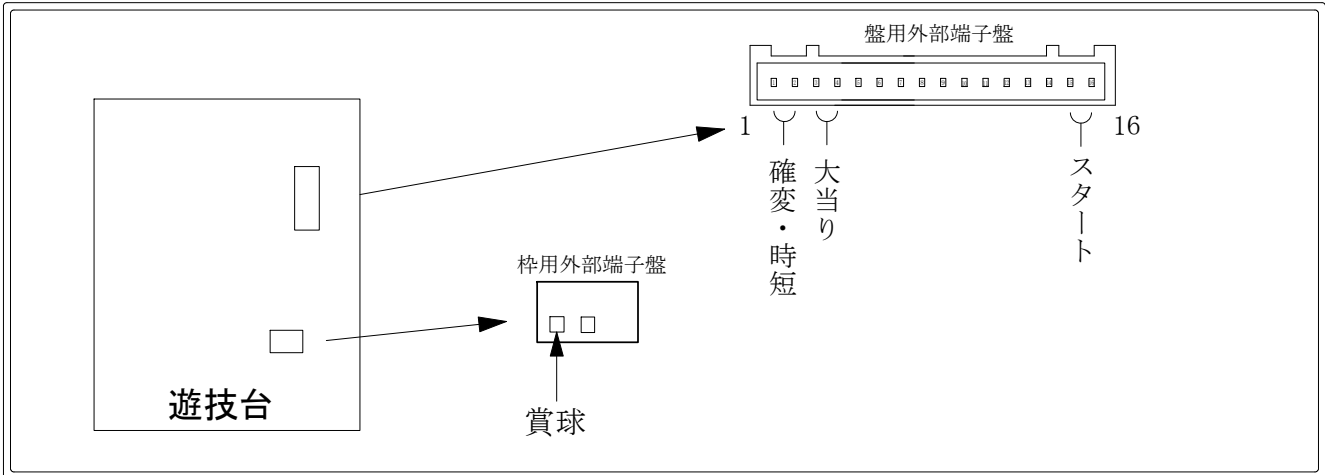

出力情報

出力名	配線色	出力内容	変動時間短縮	出玉有		出玉無	
				16R	11R	11R	2R
情報1	(茶)	確変・時短	○	○	○	○	○
情報2	(赤)	大当り (16R・11R・2R)		○	○	○	○
情報3	(橙)	全始動口					
情報4	(黄)	大当り (16R)		○			
情報5	(緑)	大当り (11R) ※突確含まず			○		
情報6	(青)	各賞球スイッチを通過し合計10個毎に出力					
情報7	(紫)	異常信号					
情報8	(灰)	スタート					
賞球	(白)	賞球出力					
扉開放	(青)	扉開放中に出力					

→ 確変に接続

→ 大当りに接続

→ スタートに接続

→ 賞球線に接続

※始動口や異常信号又は、賞球予定数の出力内容を使用する場合は「入力変換追加ハーネスC」(別売)を接続して使用して下さい。
 ※扉開放の出力内容を使用する場合は「賞球変換ハーネスD」(別売)を接続して使用して下さい。