



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年11月05日 85-2

メーカー名	京楽	
機種名	CRぱちんこ仮面ライダーフルスロットル _ Z1 99	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

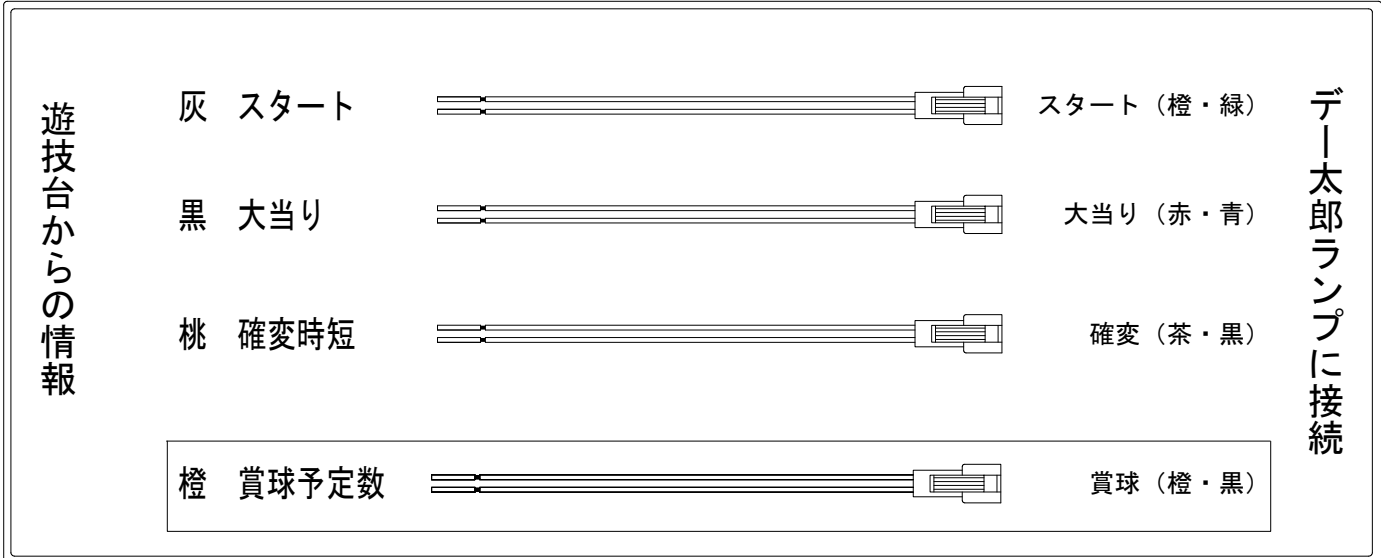

## 外部端子板

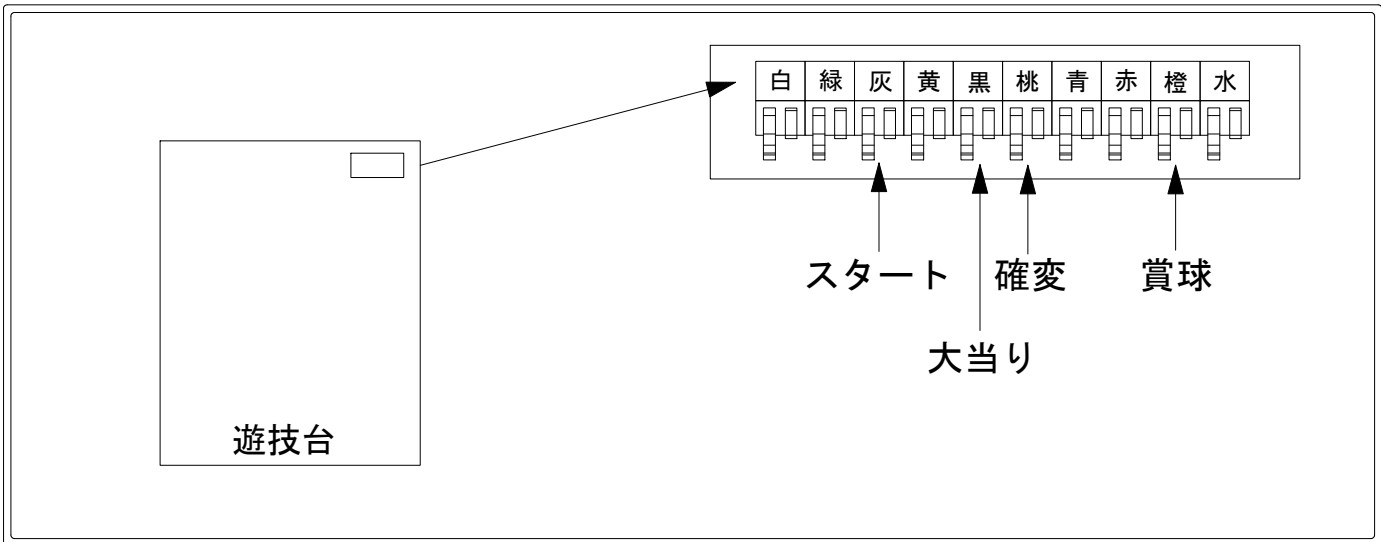

## 出力情報

出力名	配線色	出力内容	時短	大当	
情報1	白	賞球(賞球実数)			
情報2	緑	扉開放			
情報3	灰	スタート			→スタートに接続
情報4	黄	全始動口(スタート・電チュー)の入賞実数			
情報5	黒	大当り(全ての当り)		○	→大当りに接続
情報6	桃	確変・時短	○		→確変に接続
情報7	青	右始動口(電チュー入賞実数)			
情報8	赤	異常信号(異常入賞、異常賞球、磁石エラー、RWMクリア等)			
情報9	橙	賞球予定数(各賞球スイッチを通過し、合計10個毎に出力)			→賞球線に接続
情報10	水	異常信号(VATショート開放時の異常入賞)			