



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年09月25日 85-3

メーカー名	京楽	
機種名	CR仮面ライダーフルスロットル _ Z1 99 S4	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

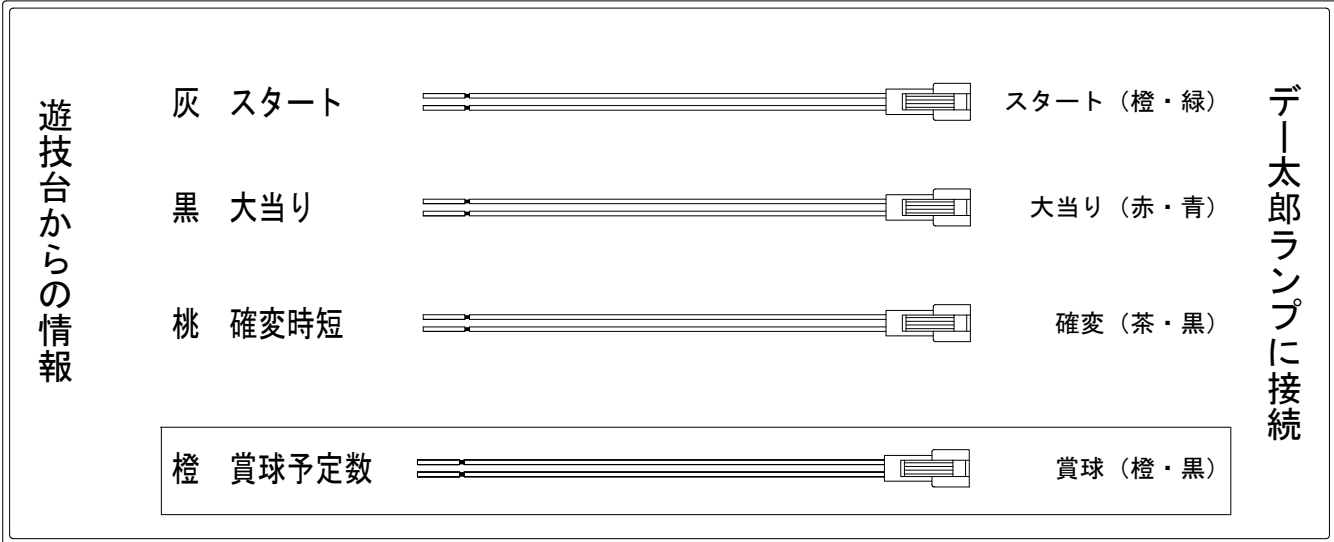

外部端子板

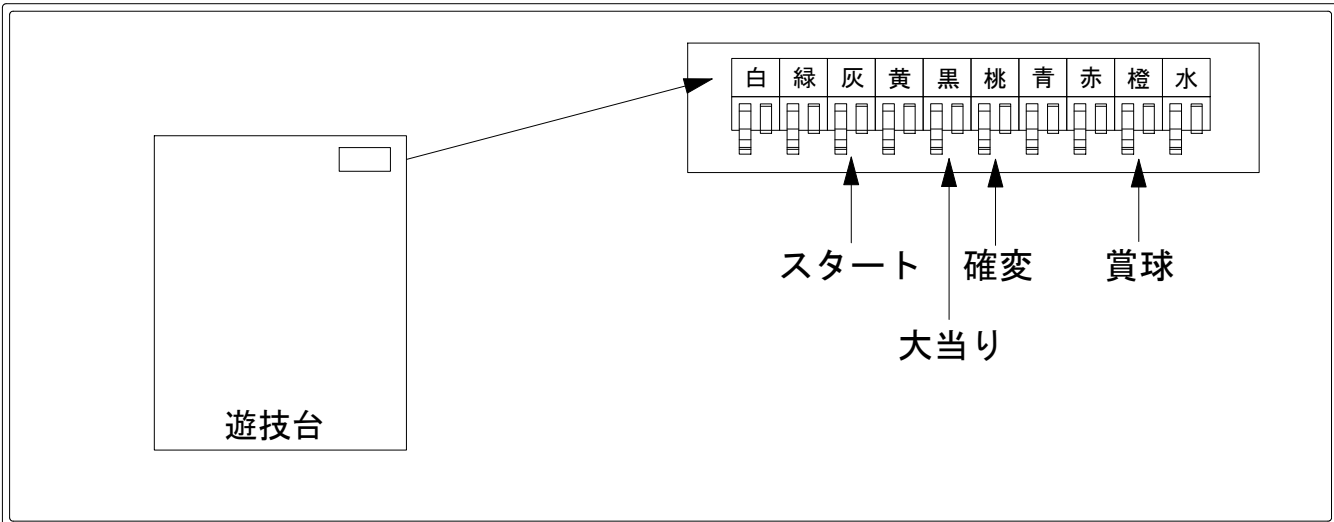

出力情報

出力名	配線色	出力内容	時短	大当		
情報1	白	賞球(賞球実数)				
情報2	緑	扉開放				
情報3	灰	スタート				→スタートに接続
情報4	黄	全始動口(スタート・電チュー)の入賞実数				
情報5	黒	大当り(全ての当り)		○		→大当りに接続
情報6	桃	確変・時短	○			→確変に接続
情報7	青	中始動口(ヘソ)の入賞実数				
情報8	赤	異常信号(異常入賞、異常賞球、磁石エラー、RWMクリア等)				
情報9	橙	賞球予定数(各賞球スイッチを通過し、合計10個毎に出力)				→賞球線に接続
情報10	水	小当り				