



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2017年05月29日 86-1

|             |               |          |
|-------------|---------------|----------|
| メーカー名       | オッケー          |          |
| 機種名         | CRぱちんこアベンジャーズ | R4 196R  |
| 入力変換ハーネスセット | A             | DYR-H171 |
| 賞球入力変換ハーネス  | B             | DYR-H182 |

## ハーネス結線図

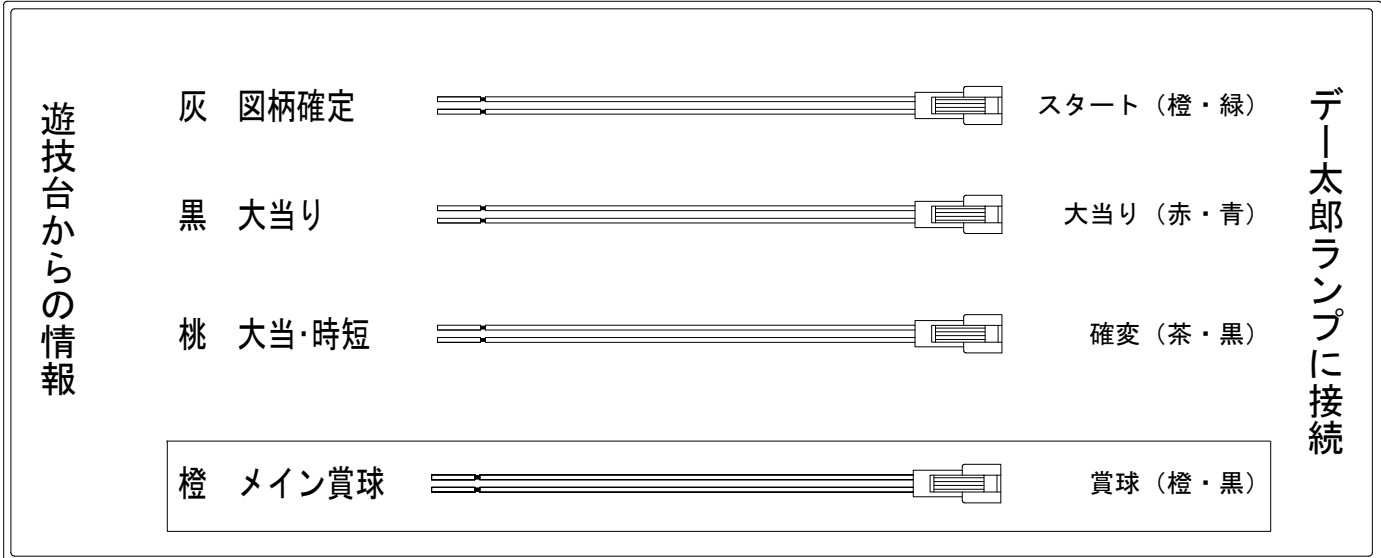

## 外部端子板

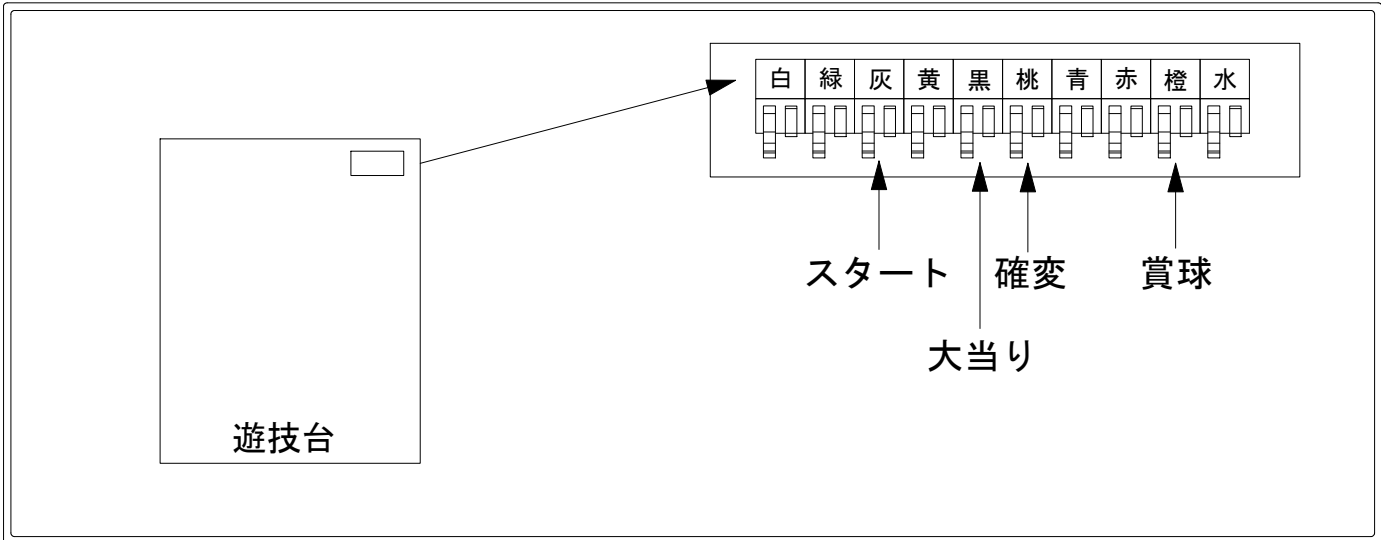

## 出力情報

| 出力名  | 配線色 | 出力内容                        | 時短 | 大当 |          |
|------|-----|-----------------------------|----|----|----------|
| 情報1  | 白   | 賞球(賞球を10個払い出す毎)             |    |    |          |
| 情報2  | 緑   | 扉開放(ガラス枠および内枠開放時)           |    |    |          |
| 情報3  | 灰   | 図柄確定(特別図柄停止時)               |    |    | →スタートに接続 |
| 情報4  | 黄   | 始動口(全ての始動口入賞時)              |    |    |          |
| 情報5  | 黒   | 大当り(全ての大当り中に連続出力)           |    | ○  | →大当りに接続  |
| 情報6  | 桃   | 大当りおよび時短(全ての大当りおよび時短中に連続出力) | ○  | ○  | →確変に接続   |
| 情報7  | 青   | 右始動口(右始動口入賞時)               |    |    |          |
| 情報8  | 赤   | セキュリティ(不正検出時に出力)            |    |    |          |
| 情報9  | 橙   | メイン賞球(全ての入賞口入賞時、賞球10個毎)     |    |    | →賞球線に接続  |
| 情報10 | 水   | 確率変動領域(特定の当り時の確率変動領域通過時)    |    |    |          |
|      |     |                             |    |    |          |
|      |     |                             |    |    |          |
|      |     |                             |    |    |          |