



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2017年10月16日 90-1

メーカー名	京楽	
機種名	CRぱちんこ必殺仕事人V	S4 G1
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

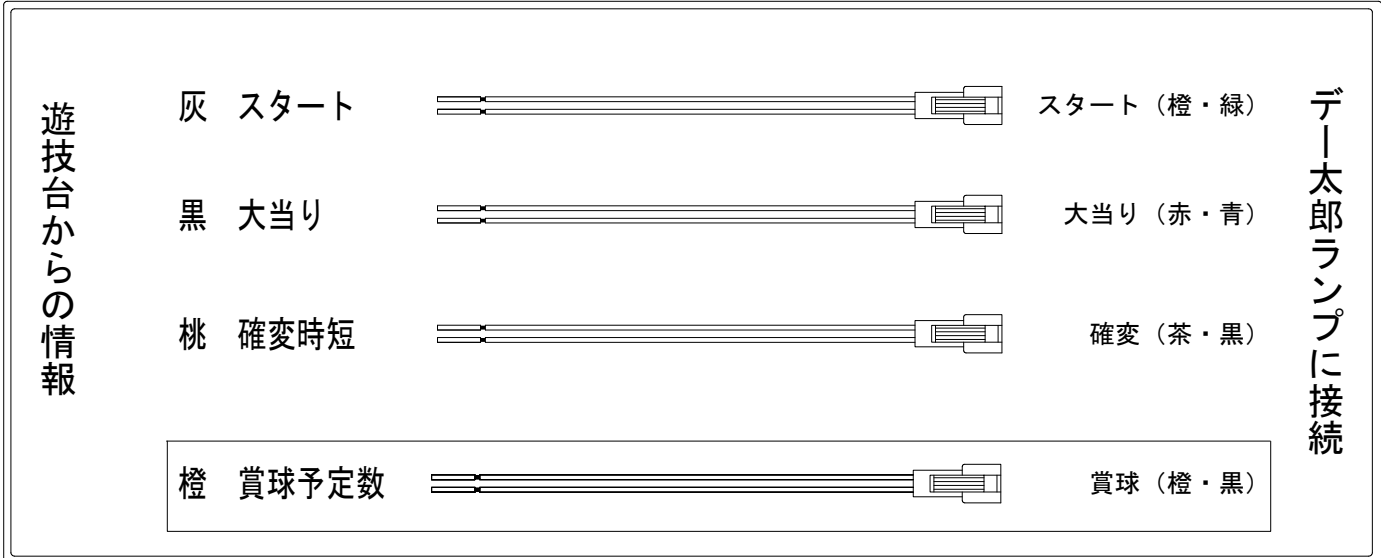

外部端子板

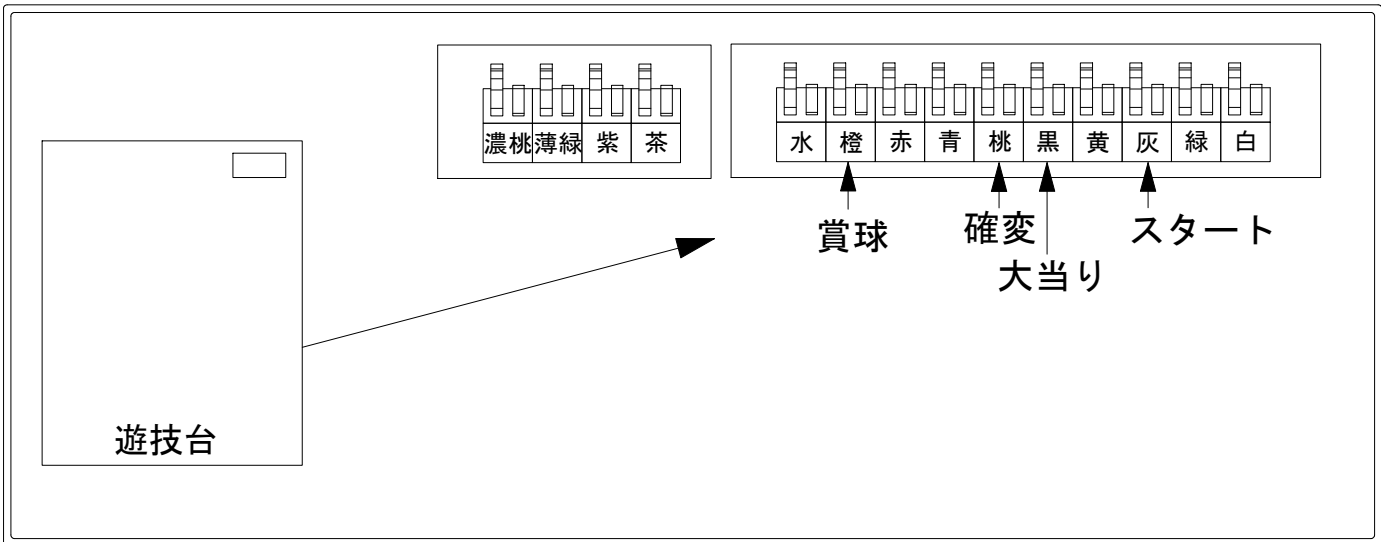

出力情報

出力名	色	出力内容	確変	大当	
情報1	水	アウト			
情報2	橙	賞球予定数			→賞球線に接続
情報3	赤	異常信号 ※極性あり			
情報4	青	右始動口（電チュー）の入賞実数			
情報5	桃	確変時短	○		→確変に接続
情報6	黒	大当り ※確変中の突確は未出力		○	→大当りに接続
情報7	黄	全始動口（スタート・電チュー）の入賞実数			
情報8	灰	スタート			→スタートに接続
情報9	緑	扉解放			
情報10	白	賞球			
情報11	濃桃	斬RUSH（小当りアタッカー）の入賞実数			
情報12	薄緑	斬RUSH（小当りアタッカー）の当選回数			
情報13	紫	確変	○		
情報14	茶	大当り ※確変中の突確を含む全ての当り		○	