



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年03月23日 91-1

メーカー名	京楽		
機種名	CRぱちんこ魔法少女まどか☆マギカ	M3 H2 XM1	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

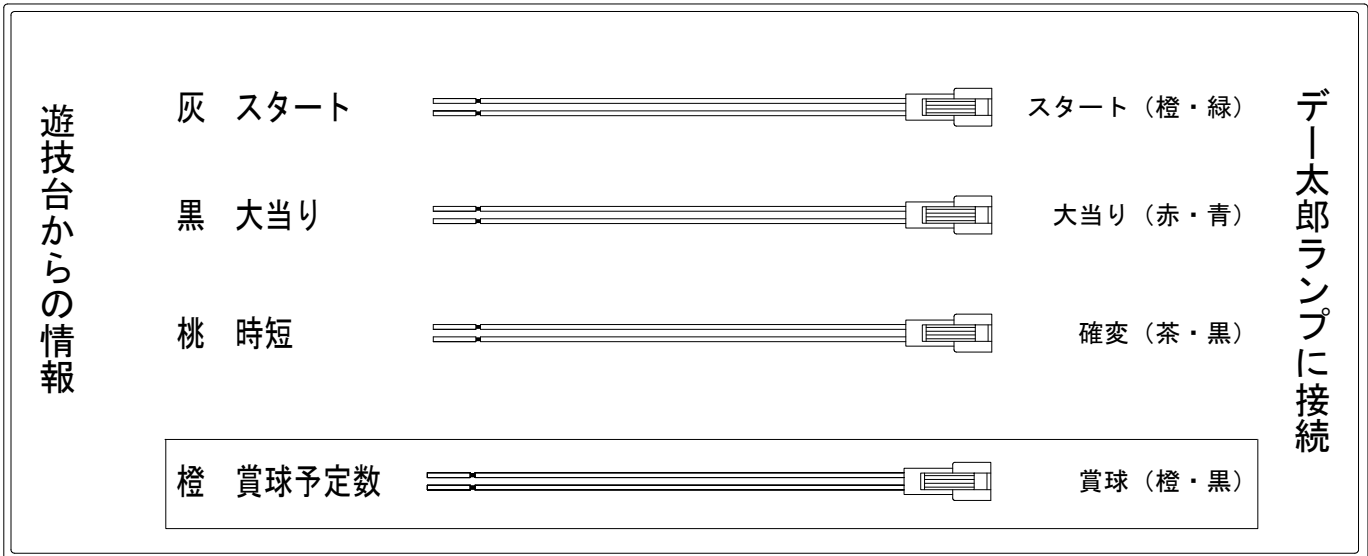

外部端子板

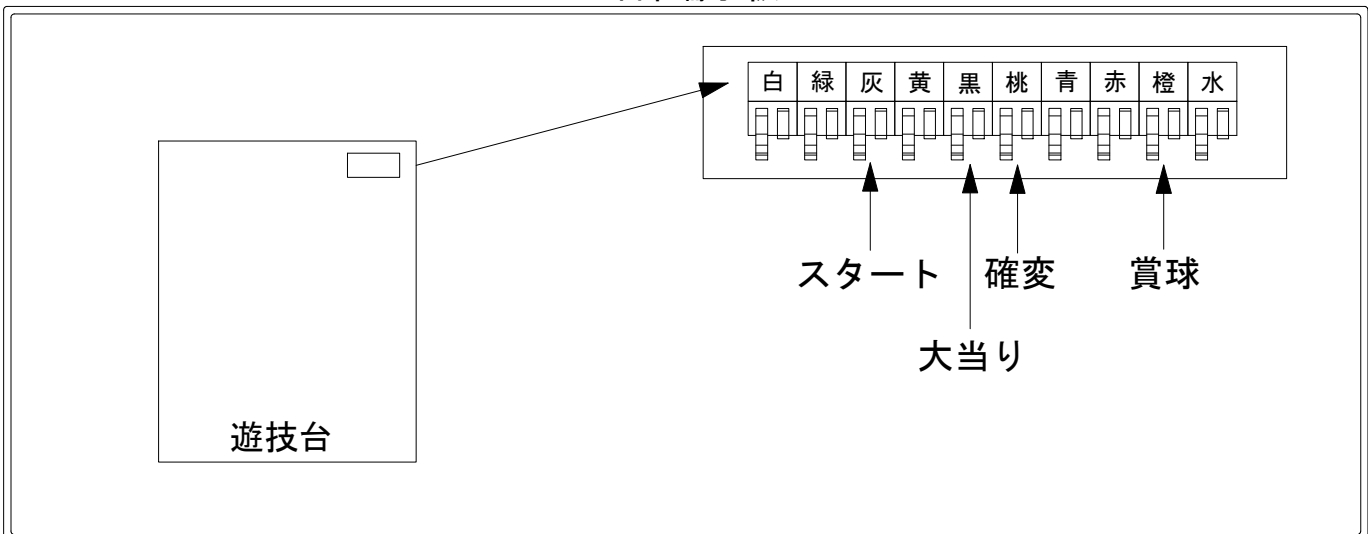

出力情報

出力名	色	出力内容	時短	大当		
情報1	白	賞球(賞球実数)				
情報2	緑	扉開放				
情報3	灰	スタート				→スタートに接続
情報4	黄	全始動口入賞実数				
情報5	黒	大当り		○		→大当りに接続
情報6	桃	時短	○	○		→確変に接続
情報7	青	中始動口の入賞数				
情報8	赤	異常信号※極性あり				
情報9	橙	賞球予定数				→賞球線に接続
情報10	水	小当り				