



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年06月06日 92

メーカー名	京楽	
機種名	CRぱちんこ冬のソナタRemember	K1
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

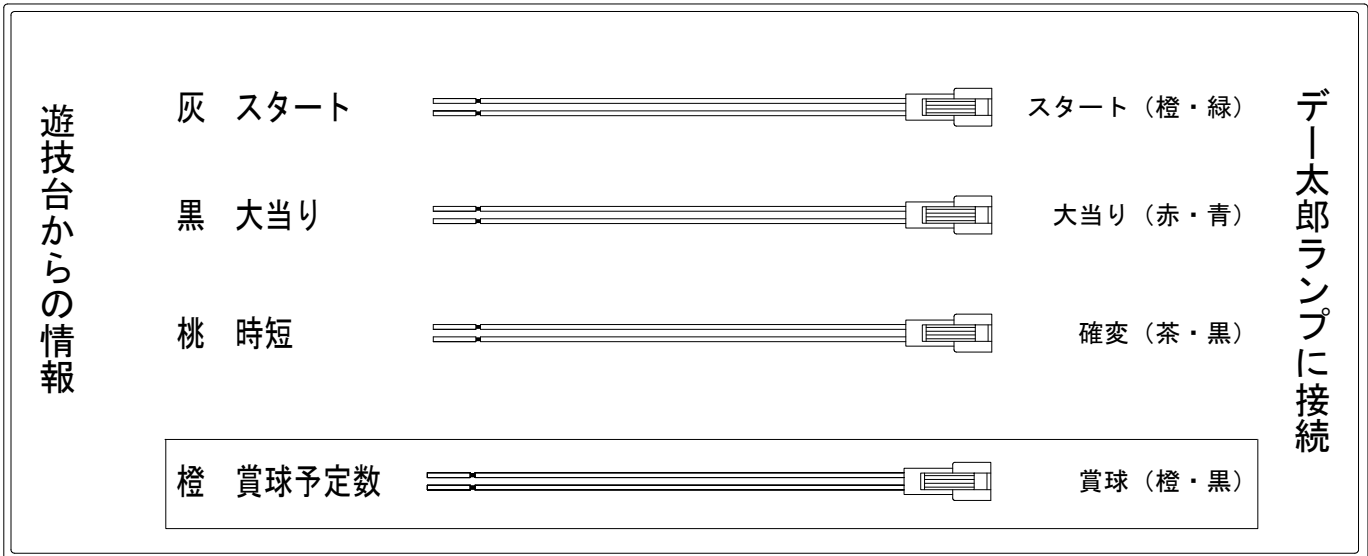

外部端子板

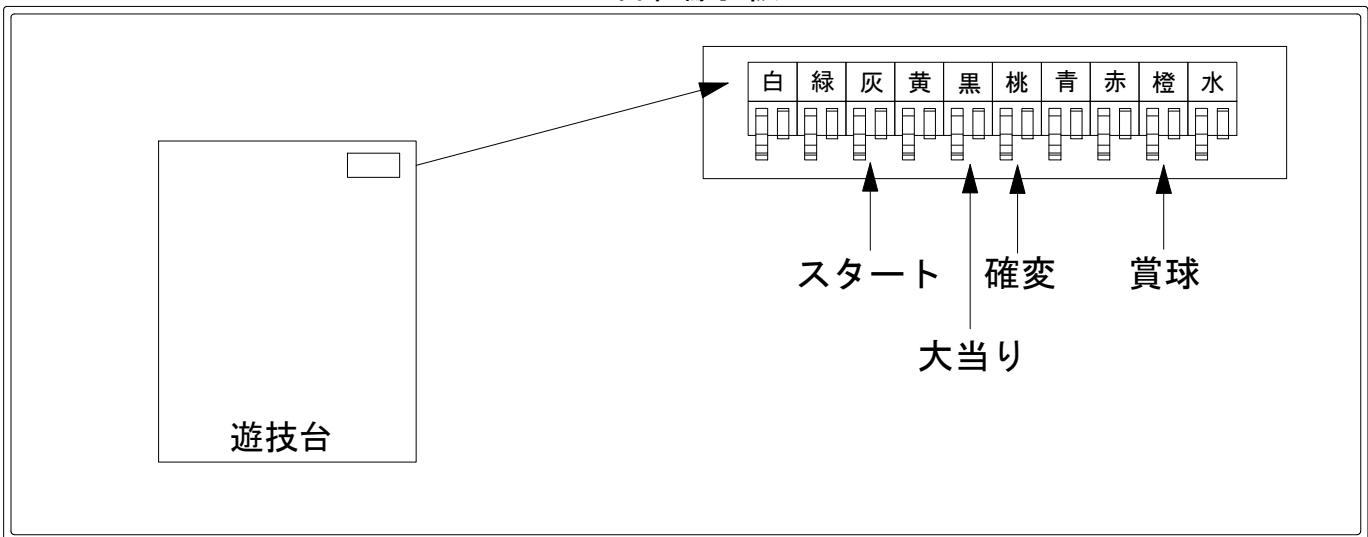

出力情報

出力名	色	出力内容	時短	大当	
情報1	白	賞球(賞球実数)			
情報2	緑	扉開放			
情報3	灰	スタート			→スタートに接続
情報4	黄	全始動口入賞実数			
情報5	黒	大当り		○	→大当りに接続
情報6	桃	大当り 確変 時短	○	○	→確変に接続
情報7	青	左、右始動口 (ヘソ)			
情報8	赤	異常信号※極性あり			
情報9	橙	賞球予定数			→賞球線に接続
情報10	水	電チューの入賞実数			