



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年01月29日 96

メーカー名	京楽		
機種名	Pぱちんこ必殺仕事人	総出陣	A3
入力変換ハーネスセット	A		DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182

## ハーネス結線図

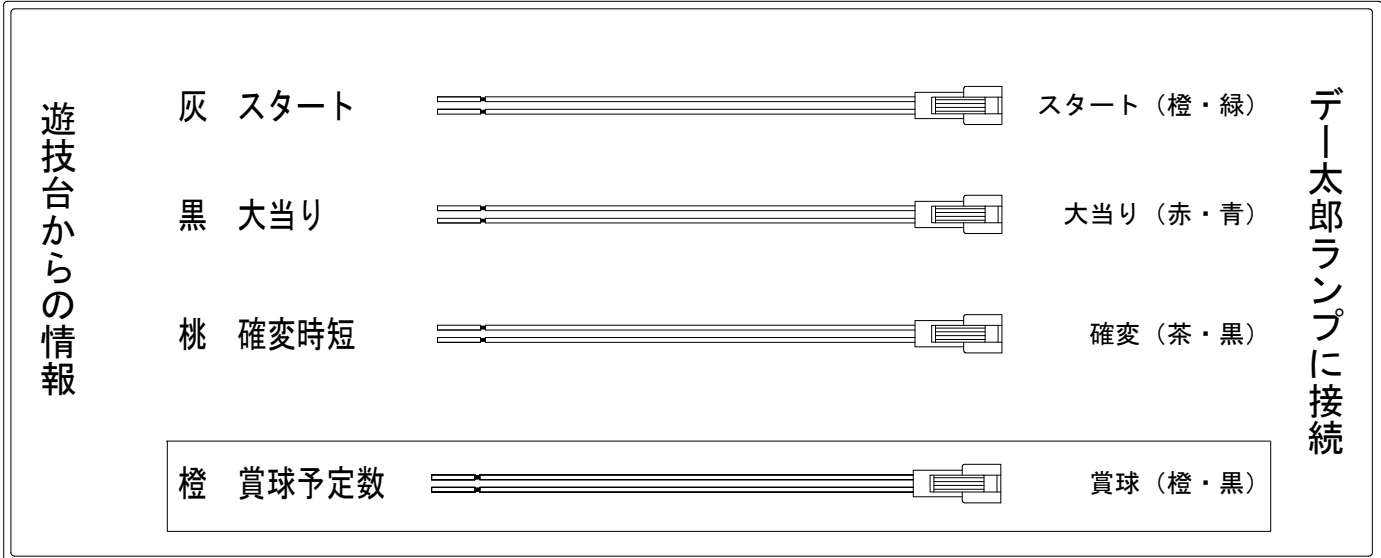

## 外部端子板

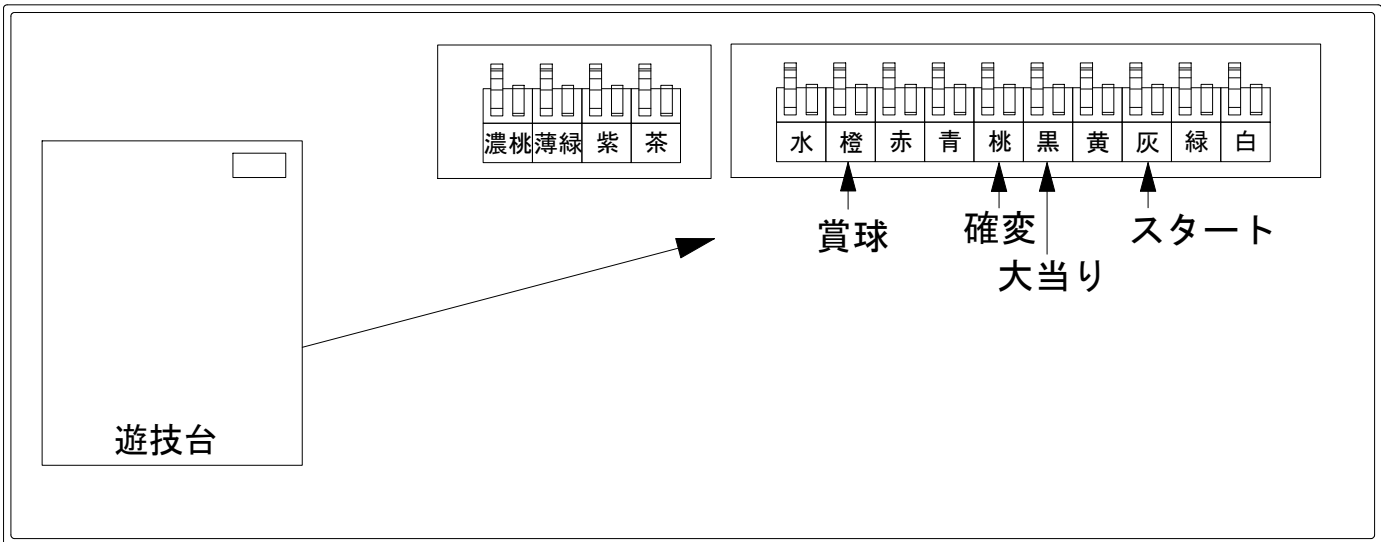

## 出力情報

出力名	色	出力内容	確変	大当	
情報1	水	アウト			
情報2	橙	賞球予定数			→賞球線に接続
情報3	赤	異常信号 ※極性あり			
情報4	青	右始動口の入賞実数			
情報5	桃	大当り確変時短	○	○	→確変に接続
情報6	黒	大当り		○	→大当りに接続
情報7	黄	全始動口の入賞実数			
情報8	灰	スタート			→スタートに接続
情報9	緑	扉解放			
情報10	白	賞球			
情報11	濃桃	確変 (小当りRUSH中のみ)	○		
情報12	薄緑	確変 (小当りRUSH中を除く)	○		
情報13	紫	小当り回数			
情報14	茶	小当り時の右下アタッカーの入賞実数			