



メーカー名	京楽		
機種名	CRびっくりぱちんこ 爽快 水戸黄門2		
ワンタッチ台接続ハーネス	<b>AB</b>		DSH-H012
賞球入力変換ハーネス	<b>D</b>		DYR-H184

## ハーネス結線図

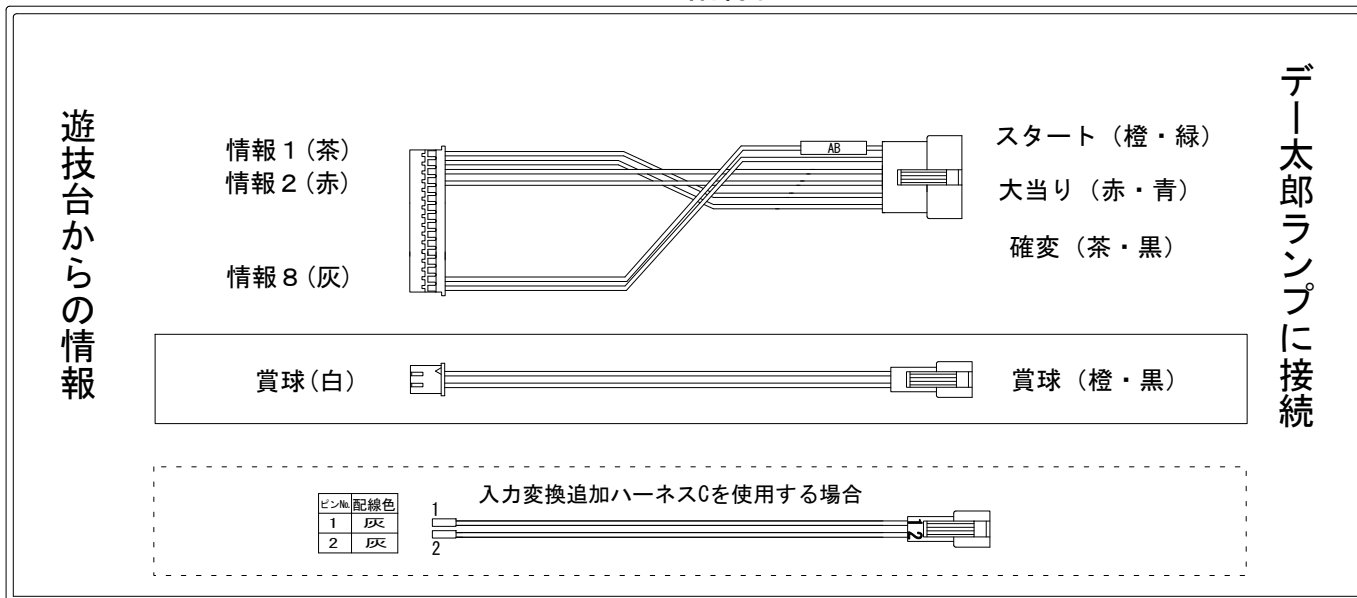

## 外部端子板

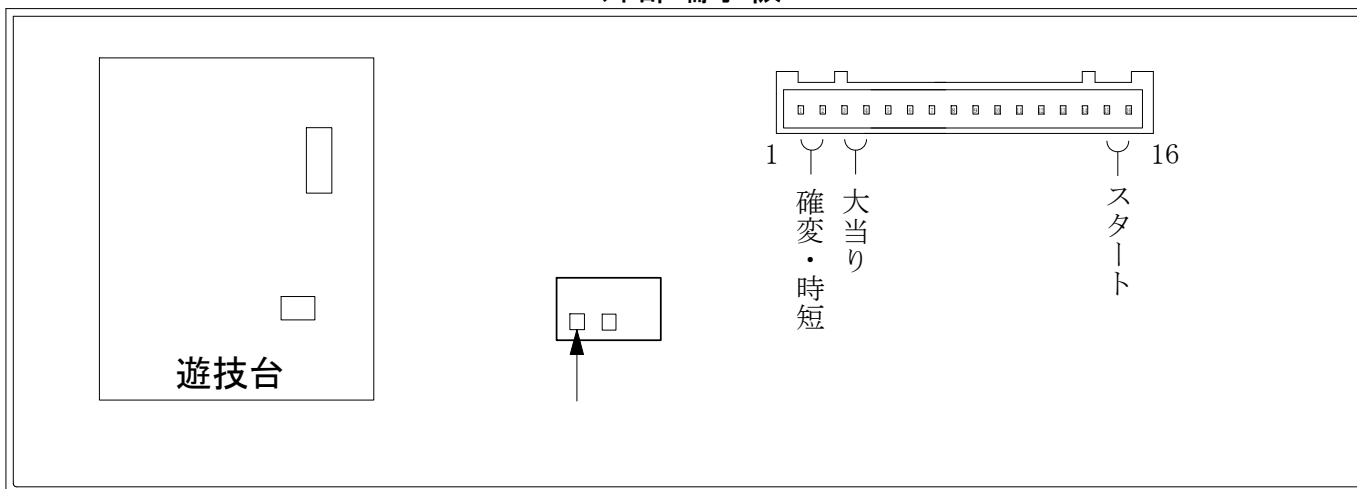

## 出力情報

出力名	配線色	出力内容	変動時間短縮	大当り			
				16R	11R	小当	
情報1	(茶)	大当り・確変・時短中に出力	○	○	○		→確変に接続
情報2	(赤)	大当り(16R・11R)		○	○		→大当りに接続
情報3	(橙)	上始動口					
情報4	(黄)	下始動口					
情報5	(緑)	大入賞口					
情報6	(青)	払い出される遊技球が10個数える毎に0.200秒間出力					
情報7	(紫)	異常信号					
情報8	(灰)	特別図柄1又は特別図柄2停止毎に出力					→スタートに接続
賞球	(白)	払い出される遊技球が10個数える毎に0.050秒間出力					→賞球線に接続
扉開放	(青)	扉開放中に出力					

※始動口や異常信号等の出力内容を使用する場合は「入力変換追加ハーネスC」(別売)を接続して使用して下さい。