



メーカー名	京楽	
機種名	CRAびっくりぱちんこあしたのジョー Light Version LC1	
ワンタッチ台接続ハーネス	AB	DSH-H012
賞球入力変換ハーネス	D	DYR-H184

ハーネス結線図

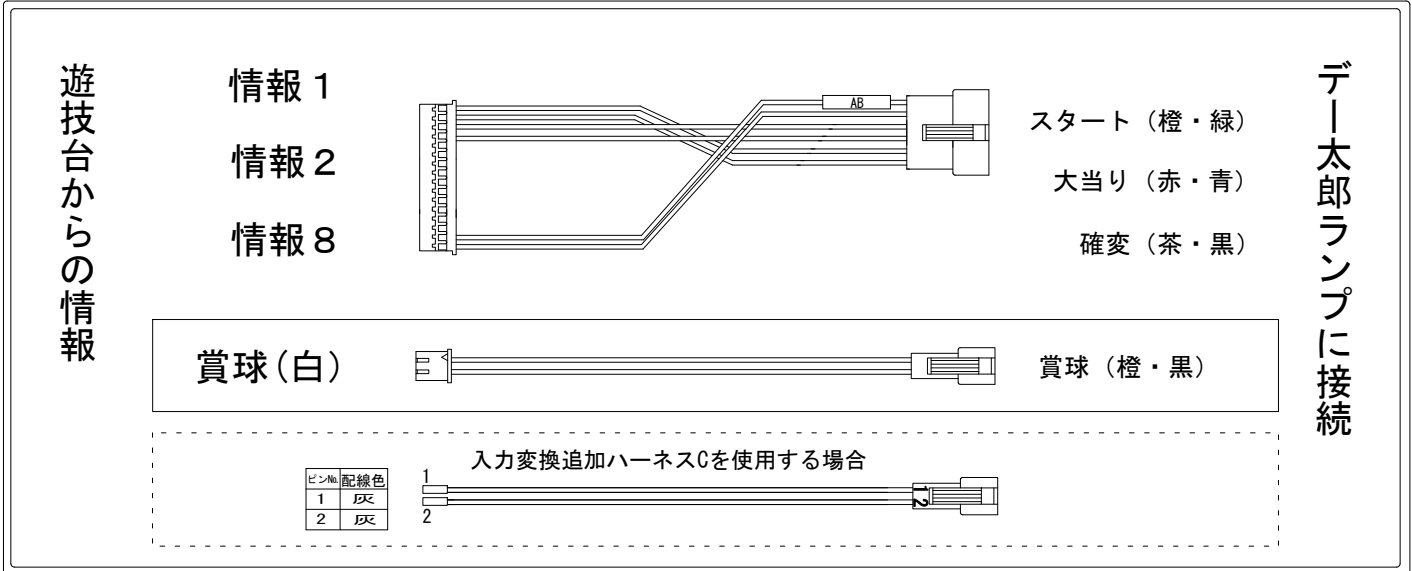

外部端子板

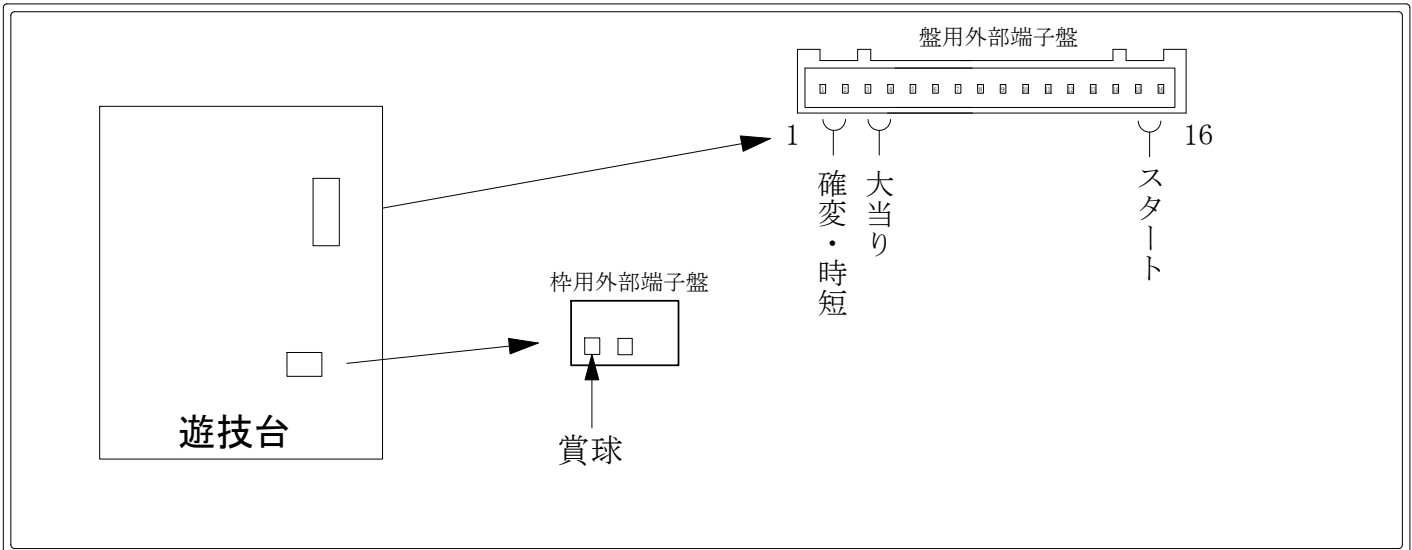

出力情報

出力名	配線色	出力内容	変動時間短縮	大当り			
				15R	5R	1R	
情報1	(茶)	大当り・確変・時短	○	○	○	○	→確変に接続
情報2	(赤)	大当り (15R・5R・1R)		○	○	○	→大当りに接続
情報3	(橙)	全始動口					
情報4	(黄)	1R大当り				○	
情報5	(緑)	確変・時短 (1R大当りを除く)	○	○	○		
情報6	(青)	大当り (15R・5R)		○	○		
情報7	(紫)	異常信号					
情報8	(灰)	スタート					→スタートに接続
賞球	(白)	賞球出力					→賞球線に接続
扉開放	(青)	扉開放中に出力					

※始動口や異常信号等の出力内容を使用する場合は「入力変換追加ハーネスC」（別売）を接続して使用して下さい。