



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年6月22日 46-1

メーカー名	マルホン	
機種名	CR喧嘩番長	MX A
入力変換ハーネスセット	G	DYR-H178
賞球入力変換ハーネス	F	DYR-H186

ハーネス結線図

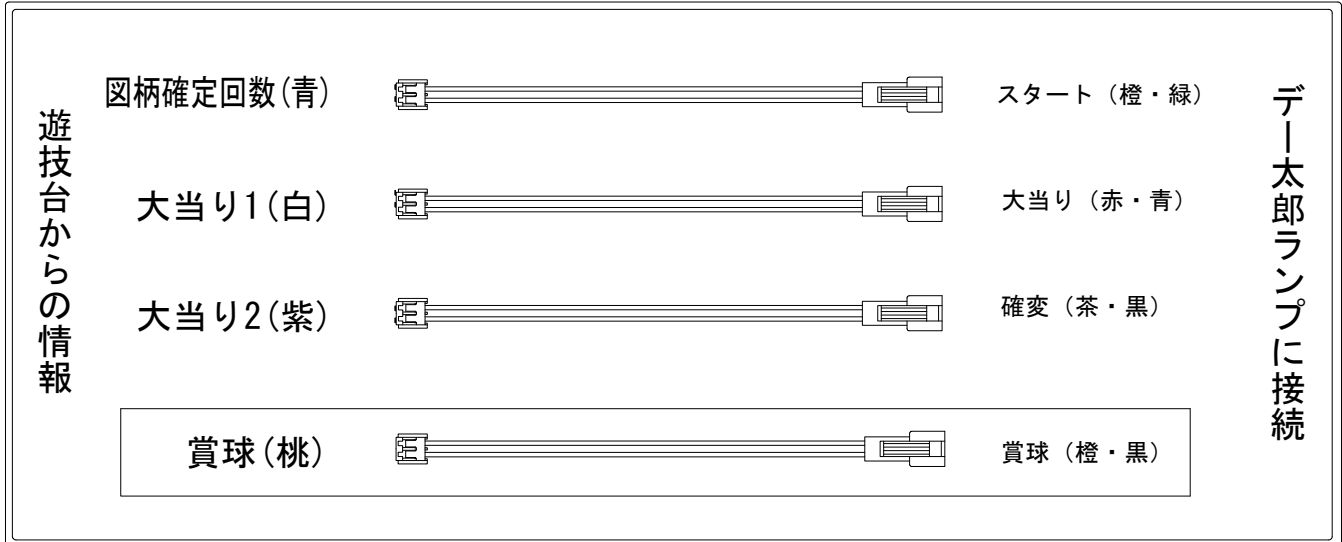

外部端子板

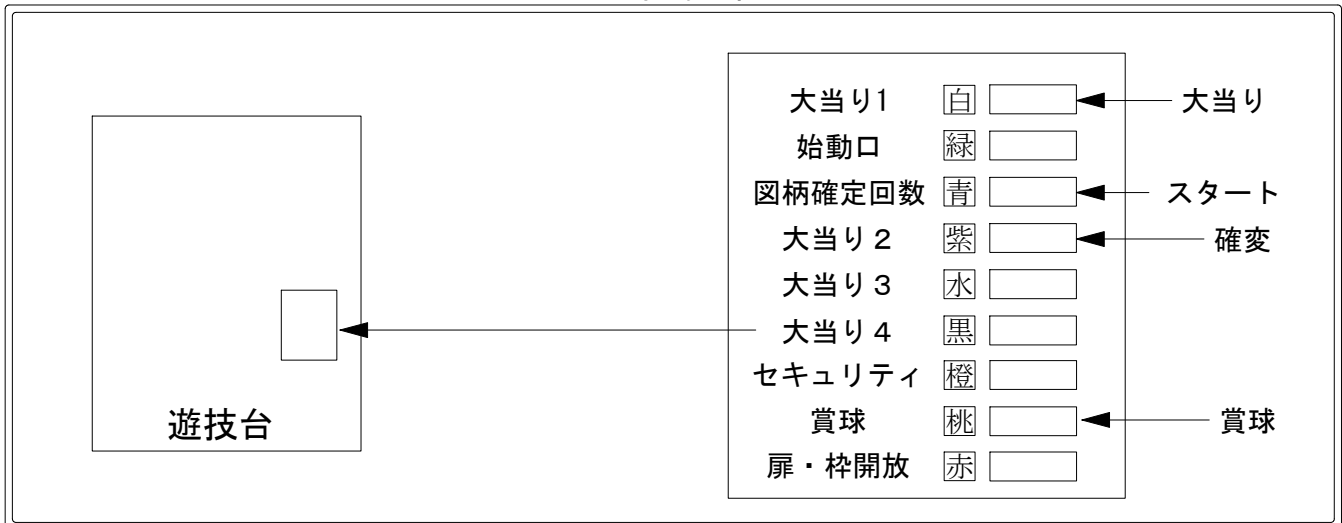

出力情報

色	信号名	出力内容	時短	※1	※2	小当	
(白)	大当り1	大当り中・小当り中に出力		○	○	○	→大当りに接続
(緑)	始動口	始動口1・2入賞毎に出力					
(青)	図柄確定回数	図柄確定回数出力					→スタートに接続
(紫)	大当り2	大当り・小当り・時間短縮中に出力	○	○	○	○	→確変に接続
(水)	大当り3	大当り中に出力		○			
(黒)	大当り4	大当り・時間短縮中（確変中も含む）に出力	○	○			
(橙)	セキュリティ	大当り中以外の大入賞口入賞時、磁石及び不正電波検知時、初期化時に出力					
(桃)	賞球	賞球出力					→賞球に接続
(赤)	扉・扉開放	前枠・外枠開放時に出力					

※1→出玉有り大当り・電役サポート中の出玉無し大当り ※2→出玉無し大当り