



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年12月25日 52-1


メーカー名	マルホン		
機種名	CR 銀河鉄道物語	永遠への分岐点	MX LM A
入力変換ハーネスセット	<b>A</b>		DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>		DYR-H182


## ハーネス結線図

遊技台からの情報

③ (灰)  スタート (橙・緑)


⑤ (黒)  大当り (赤・青)

⑥ (桃)  確変 (茶・黒)

① (白)  賞球 (橙・黒)

デー太郎ランプに接続

## 外部端子板

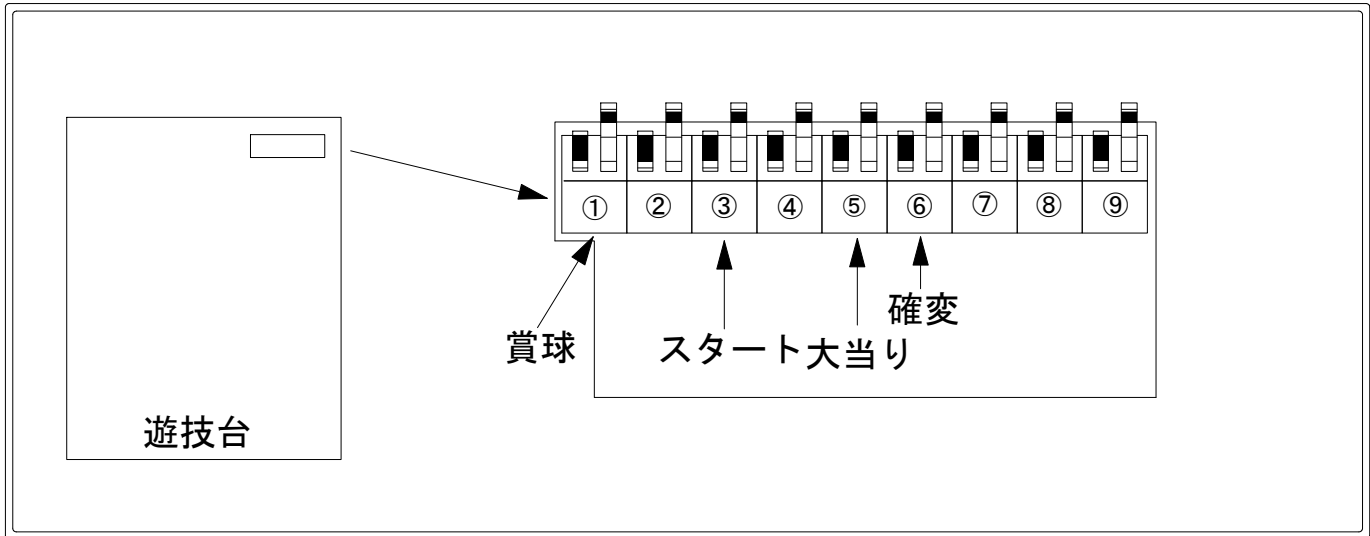

## 出力情報

コネクタ	色	名称	出力内容	電サポ	※1	※2	
①	(白)	賞球	賞球10個払い出しごとに出力				→賞球線に接続
②	(緑)	扉・枠開放	前面枠及び前面ガラス扉開放中に出力				
③	(灰)	図柄確定回数	スタート出力				→スタートに接続
④	(黄)	始動口	始動口1及び始動口2入賞ごとに出力				
⑤	(黒)	大当り1	全ての大当り中に出力		○	○	→大当りに接続
⑥	(桃)	大当り2	全ての大当り中及び電チューサポート中に出力	○	○	○	→確変に接続
⑦	(青)	大当り3	電チューサポート中に出力	○			
⑧	(赤)	大当り4	確変Vアタッカーショート開放時におけるV通過時に出力				
⑨	(水)	セキュリティ	大当り中以外の大入賞口入賞時、磁石、電波検知時、初期化リセット時に出力				

※1→大当り    ※2→小当り