



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年6月28日 41

メーカー名	マルホン	
機種名	CR大シャカRUSH R・G	
ワンタッチ台接続ハーネス	G	DSH-H005
賞球入力変換ハーネス	F	DYR-H186

ハーネス結線図

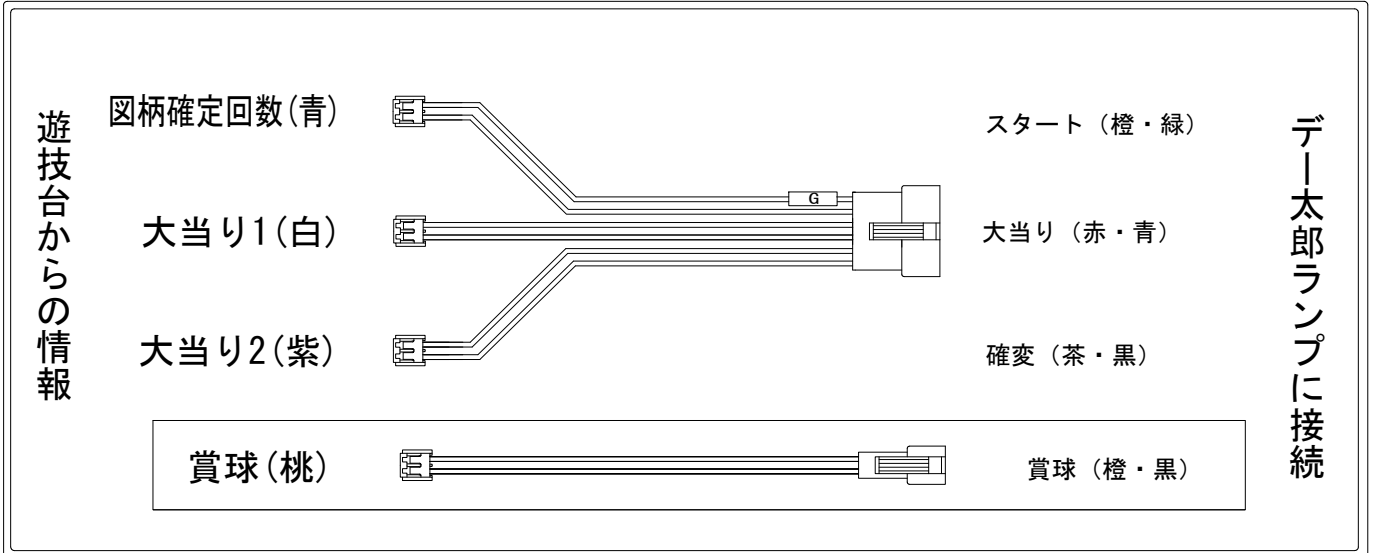

外部端子板

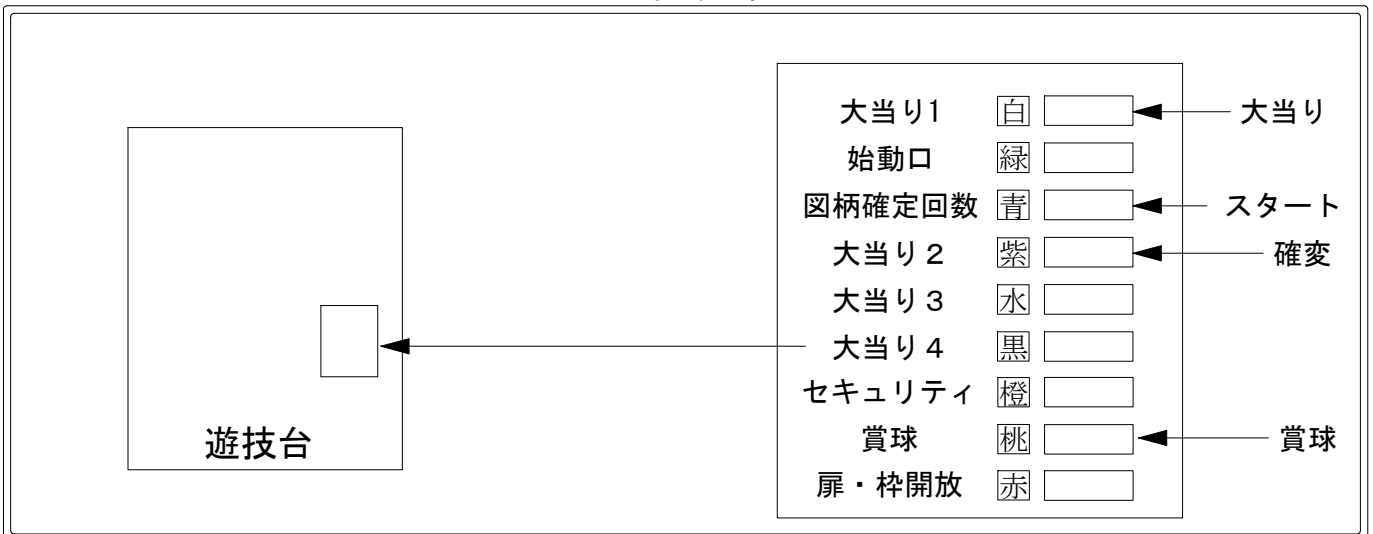

出力情報

色	信号名	出力内容	高確	大当		
(白)	大当り1	大当り中に出力		○		
(緑)	始動口	始動口1・2入賞毎に出力				
(青)	図柄確定回数	図柄確定回数				
(紫)	大当り2	大当り・高確率中に出力	○	○		
(水)	大当り3	高確率中に出力	○			
(黒)	大当り4	時間短縮中に出力				
(橙)	セキュリティ	不正出力				
(桃)	賞球	賞球出力				
(赤)	扉・扉開放	前枠・外枠開放時に出力				

→大当りに接続

→スタートに接続

→確変に接続

→賞球に接続

- ・高確率中は当り終了後73回転まで出力します。
- ・時間短縮中は当り終了後70回転まで出力します。