



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年01月28日 59-1

メーカー名	マルホン	
機種名	CRAファインプレー	SP
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

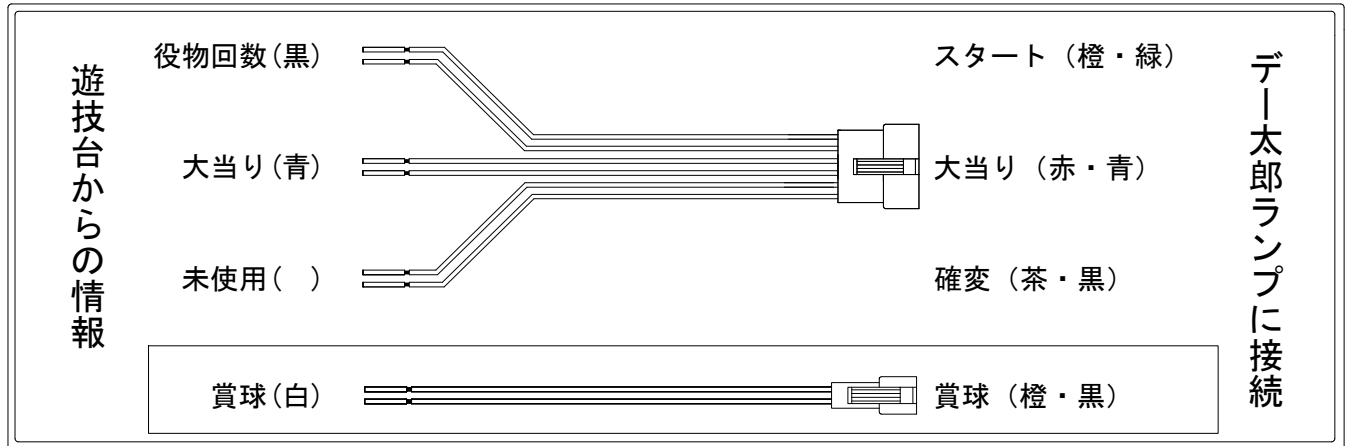

外部端子板

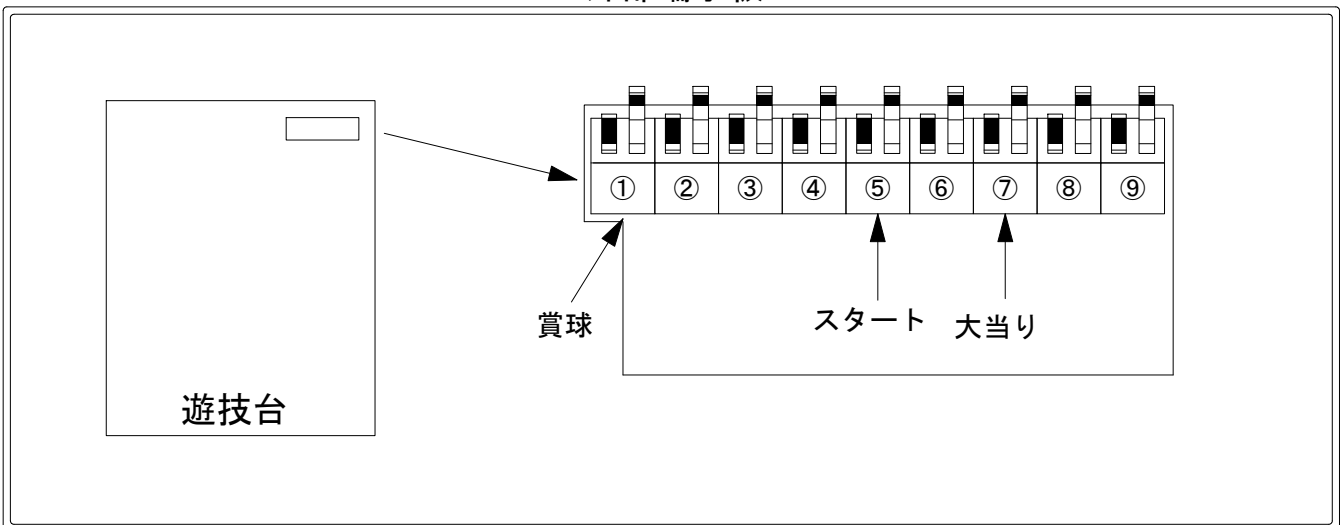

出力情報

コネクト	色	名称	出力内容	大当			
①	白	賞球	賞球10個ごとに出力				→賞球線に接続
②	緑	扉・枠開放	前面枠及び前面ガラス扉開放中に出力				
③	灰	始動口1	始動口1及び始動口3入賞ごとに出力				
④	黄	始動口2	始動口2入賞ごとに出力				
⑤	黒	役物回数	小当り時の大入賞口開放ごとに出力				→スタートに接続
⑥	桃	大入賞口	大入賞口入賞ごとに出力				
⑦	青	大当り	大当り中に出力		○		→大当りに接続
⑧	赤	V	特定領域通過ごとに出力				
⑨	水	セキュリティ	大当り中以外の大入賞口入賞時、磁石、電波検知時、初期化リセット時に出力				