



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年10月28日 63-2

メーカー名	マルホン		
機種名	CRソルジャー	SRT1	SRT ST ちょいパチ39
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

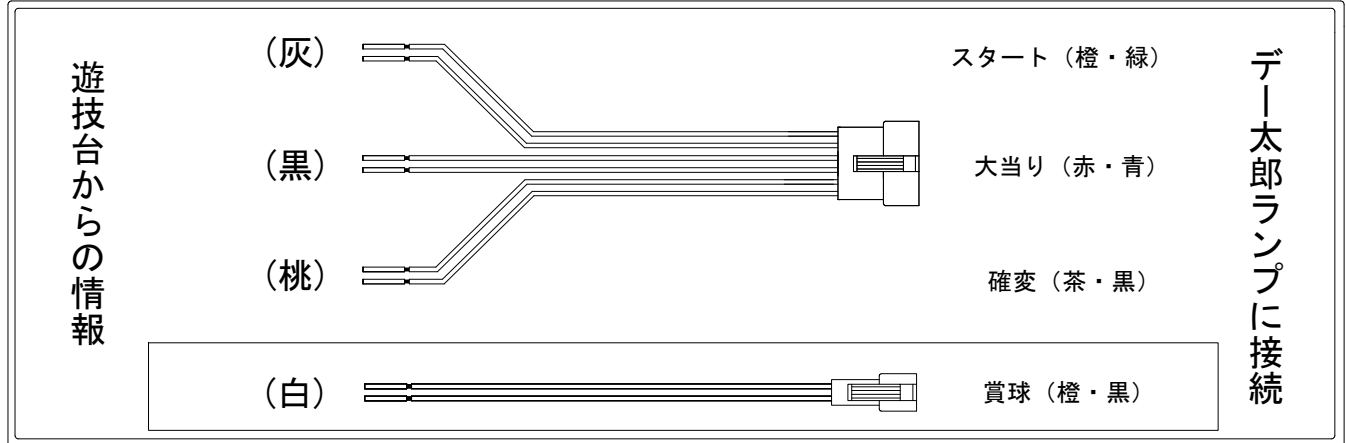

外部端子板

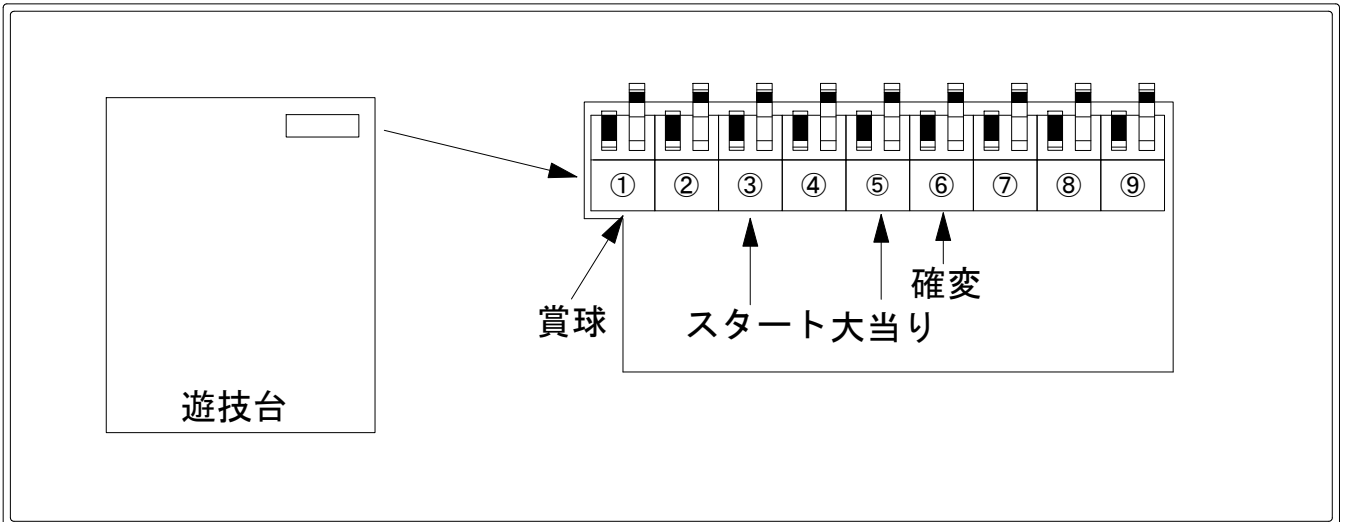

出力情報

コネクト	色	名称	出力内容	電サポ	※1	※2	小当	
①	白	賞球	賞球10個ごとに出力					→賞球線に接続
②	緑	扉・枠開放	前面枠及び前面ガラス扉開放中に出力					
③	灰	図柄確定回数	スタート					→スタートに接続
④	黄	始動口	始動口1及び始動口2入賞ごとに出力					
⑤	黒	大当り1	全ての当り中に出力		○	○		→大当りに接続
⑥	桃	大当り2	全ての当り中及び変動時間短縮機能作動中に出力	○	○	○		→確変に接続
⑦	青	大当り3	変動時間短縮機能作動中に出力	○				
⑧	赤	大当り4	通常時の小当り時に出力				○	
⑨	水	セキュリティ	大当り中以外の大入賞口入賞時、磁石、電波検知時、初期化リセット時に出力					

※1: 出玉あり

※2: 出玉なし