

### 3. 赤外線リモコンの使い方

- 各種設定・操作には、下図の専用リモコン DRM-8SB または DRM-8G を使用します。  
文字シートが異なるので操作説明では DRM-8SB のボタン名を( ) で表記します。  
リモコン受光部はデジ太郎Ⅱ本体にあります。複数台が反応するのを防ぐため斜め下から操作して下さい)


赤外線カードリモコン DRM-8SB または DRM-8G  
リモコンサイズ 53(W) × 85(H) × 7(D) ミリ



DRM-8SB



DRM-8G

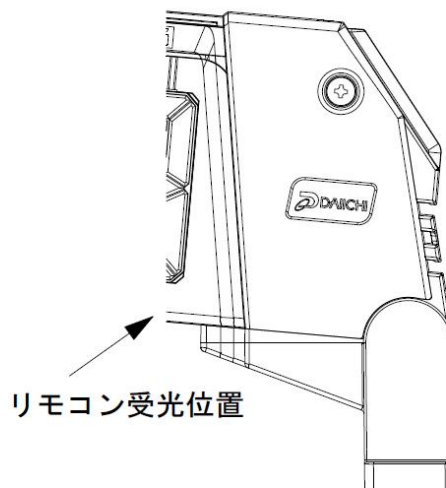

### 1 4. 通常画面でのリモコン操作一覧

#### 1 4. 1 台データの送り・戻し・消去

リモコンにより下記の台データ操作が行えます。(呼出ランプ接続時は無効)

##### 【個別操作】

変更許可 + 戻し(<機能)	1日戻し
変更許可 + 送り(機能>)	1日送り
変更許可 + 本日(<設定)	本日消去
変更許可 + 最高(設定>)	過去最高消去
変更許可 + クリア(点滅速度)	全消去

##### 【親機一括操作】

変更許可 + 戻し(<機能) 3秒押し	1日戻し※1
変更許可 + 送り(機能>) 3秒押し	1日送り※1
変更許可 + 本日(<設定) 3秒押し	本日消去
変更許可 + 最高(設定>) 3秒押し	過去最高消去
変更許可 + クリア(点滅速度) 3秒押し	全消去

※1：表示可能な前日データは『前日最大差玉 (MY)』です。前日最終スタートは日送りのタイミングで更新されるので1日戻し/1日送りを実行しても変化しません。