



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2017年03月25日 02

メーカー名	七匠	
機種名	CRハクション大魔王	LSTA ASTK
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

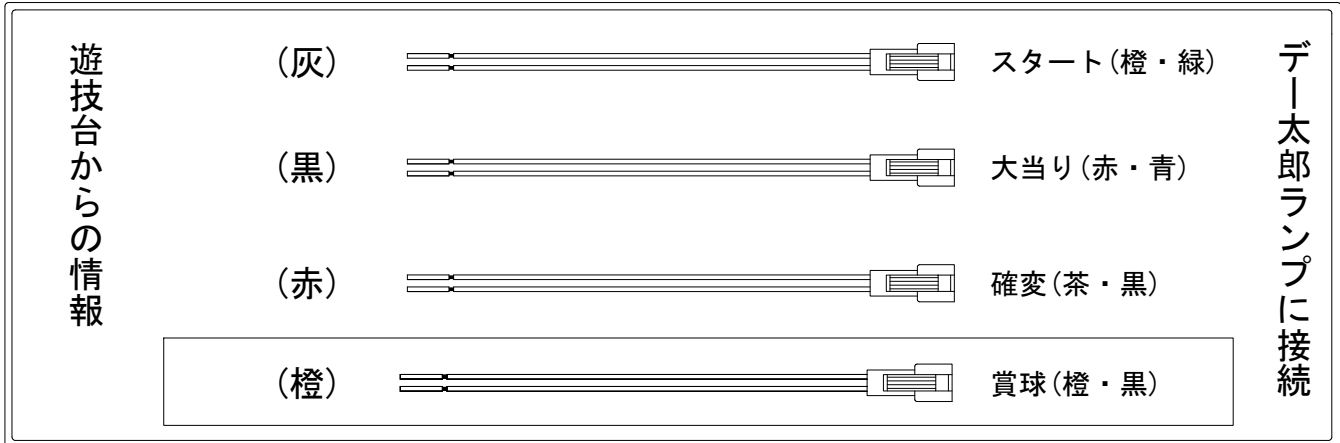

## 外部端子板

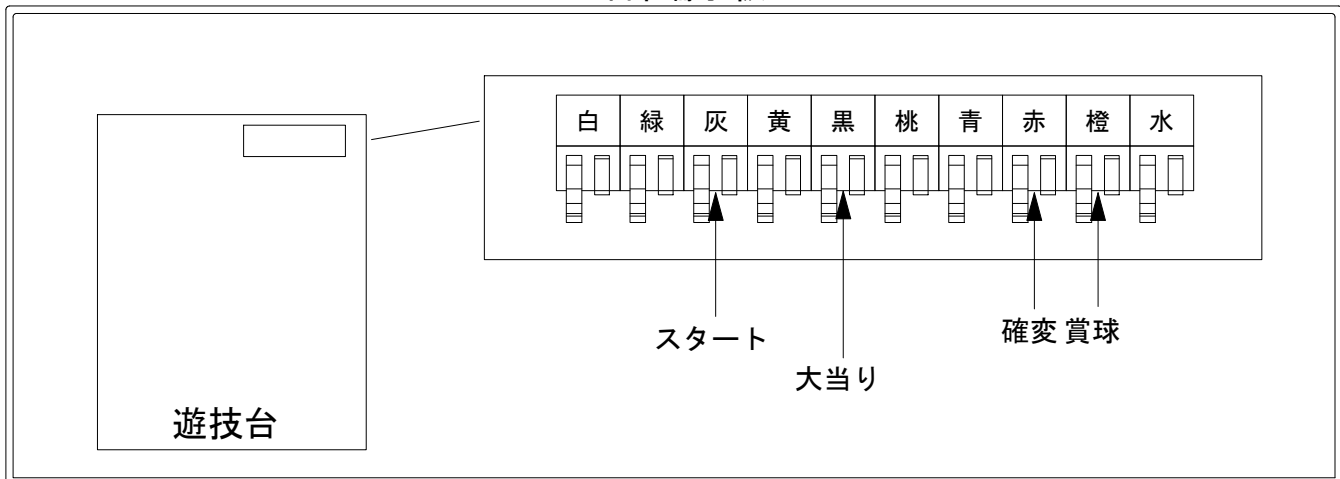

## 出力情報

番号	色	名称	出力内容	時短	※1	※2	小当	
PT1	白	賞球	賞球10個払い出しごとに出力					
PT2	緑	扉・枠開放	扉(ドア)、プラ枠開放時に出力					
PT3	灰	図柄確定	特別図柄停止時に出力					→スタートに接続
PT4	黄	始動口	全ての始動口入賞時に出力					
PT5	黒	大当り1	全ての大当り中に連続出力		○	○		→大当りに接続
PT6	桃	大当り2	全ての大当り中、小当り中に連続出力		○	○	○	
PT7	青	大当り3	時短動作となる大当り中に連続出力		○			
PT8	赤	時短中	時短中、時短動作となる大当り中に連続出力	○	○			→確変に接続
PT9	橙	メイン賞球	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力					→賞球線に接続
PT10	水	セキュリティ	不正検出、ラムクリア時に出力					

※1：時短ありの大当り      ※2：時短なしの大当り