



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年10月29日 03

メーカー名	七匠	
機種名	CR究極神判	XINS
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

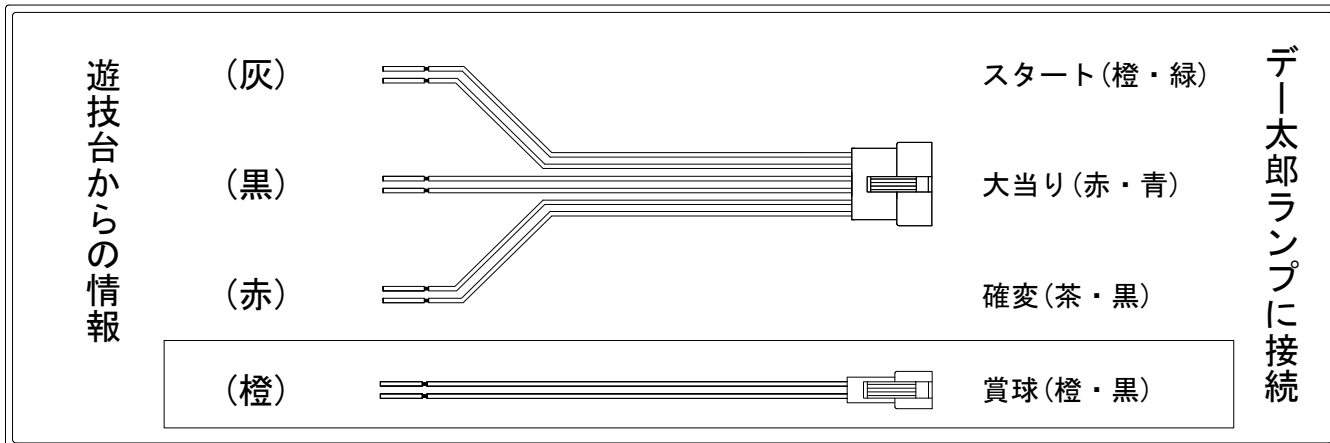

## 外部端子板

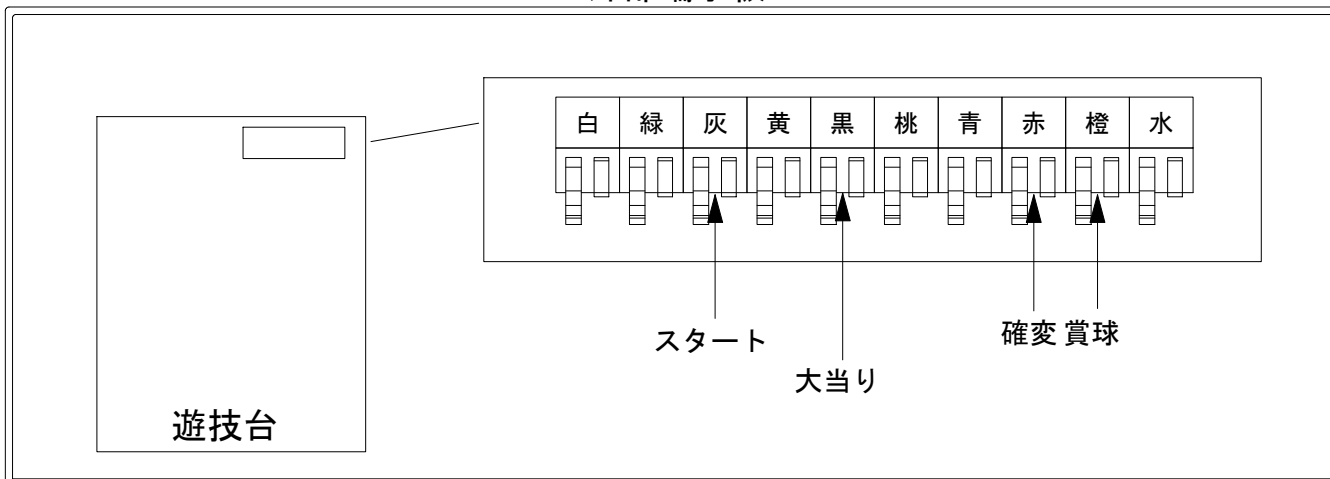

## 出力情報

番号	色	名称	出力内容	時短			
PT1	白	賞球	賞球10個払い出しごとに出力				
PT2	緑	扉・枠開放	扉(ドア)、プラ枠開放時に出力				
PT3	灰	図柄確定	特別図柄停止時に出力				→スタートに接続
PT4	黄	始動口	全ての始動口入賞時に出力				
PT5	黒	大当り1	全ての大当り中に連続出力		○		→大当りに接続
PT6	桃	大当り2	遊技球が特定の領域を通過した場合の大当り中に出力		○		
PT7	青	入賞情報	非時短時普通電動役物入賞、指定図柄特定領域通過及び指定図柄特定領域未通過の検出時に出力				
PT8	赤	時短中	時短中、時短動作となる大当り中に連続出力	○	○		→確変に接続
PT9	橙	メイン賞球	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力				→賞球線に接続
PT10	水	セキュリティ	不正検出、ラムクリア時に出力				