


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2023年01月27日 06

メーカー名	七匠	
機種名	P 真速のガッチャマン	XINN
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

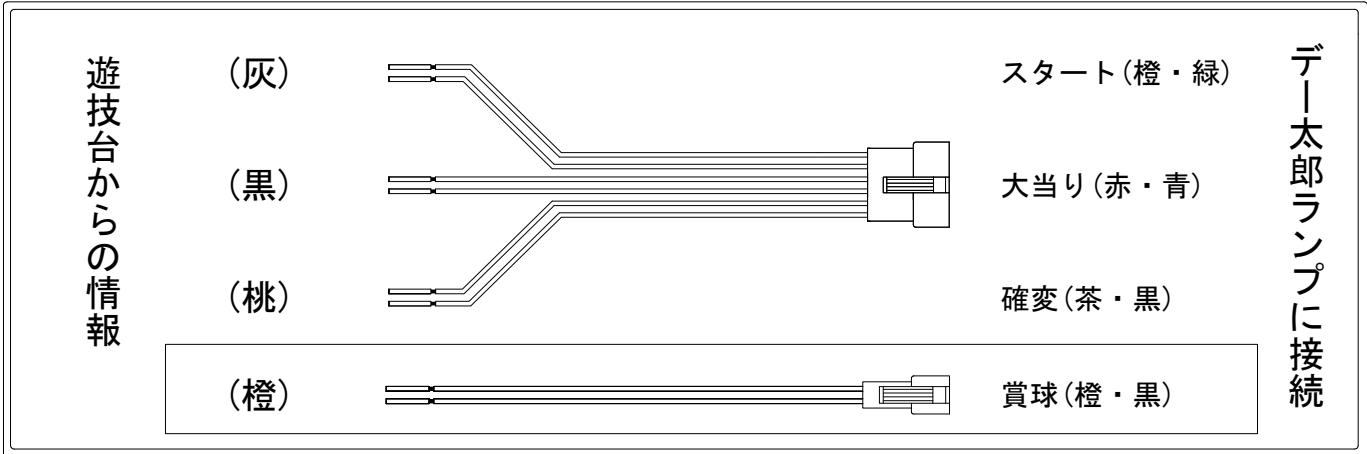

外部端子板

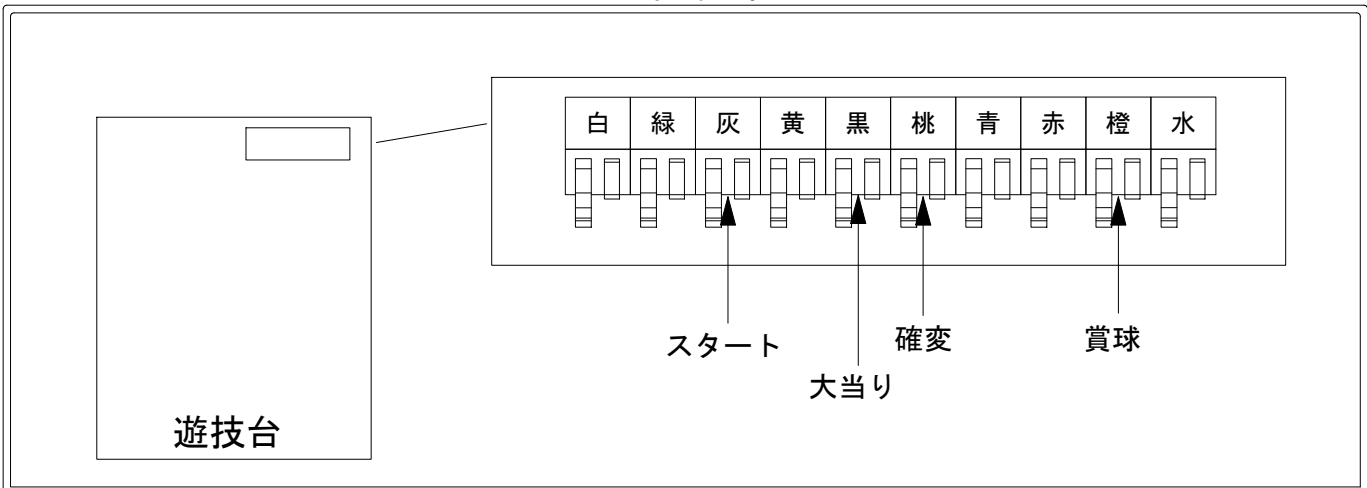

出力情報

番号	色	名称	出力内容	時短	大当り		
PT1	白	賞球	賞球10個払い出しごとに出力				
PT2	緑	扉・枠開放	扉、プラ枠開放時に出力				
PT3	灰	図柄確定	特別図柄停止時に出力				→スタートに接続
PT4	黄	始動口	全ての始動口入賞時に出力				
PT5	黒	大当り1	大当り中に出力		○		→大当りに接続
PT6	桃	大当り2	大当り開始からRUSH終了まで出力(レジェンドステージはOFF)	○	○		→確変に接続
PT7	青	入賞情報	入賞エラーのセキュリティ信号				
PT8	赤	時短中	時短中出力(レジェンドステージ中もON)	○			
PT9	橙	メイン賞球	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力				→賞球線に接続
PT10	水	セキュリティ	不正検出、ラムクリア時に出力				