



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年9月13日 106-1

メーカー名	ニューギン	
機種名	CR西部警察3 L-K・L-KG・L6-K・L6-KG N-K・N-KG	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

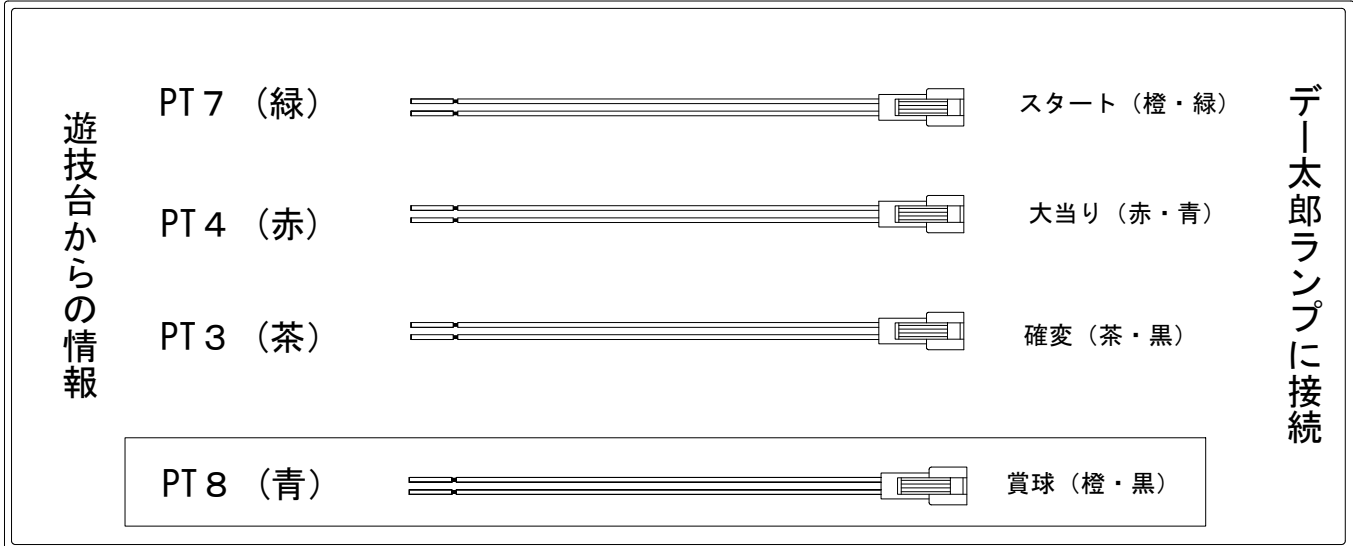

外部端子板

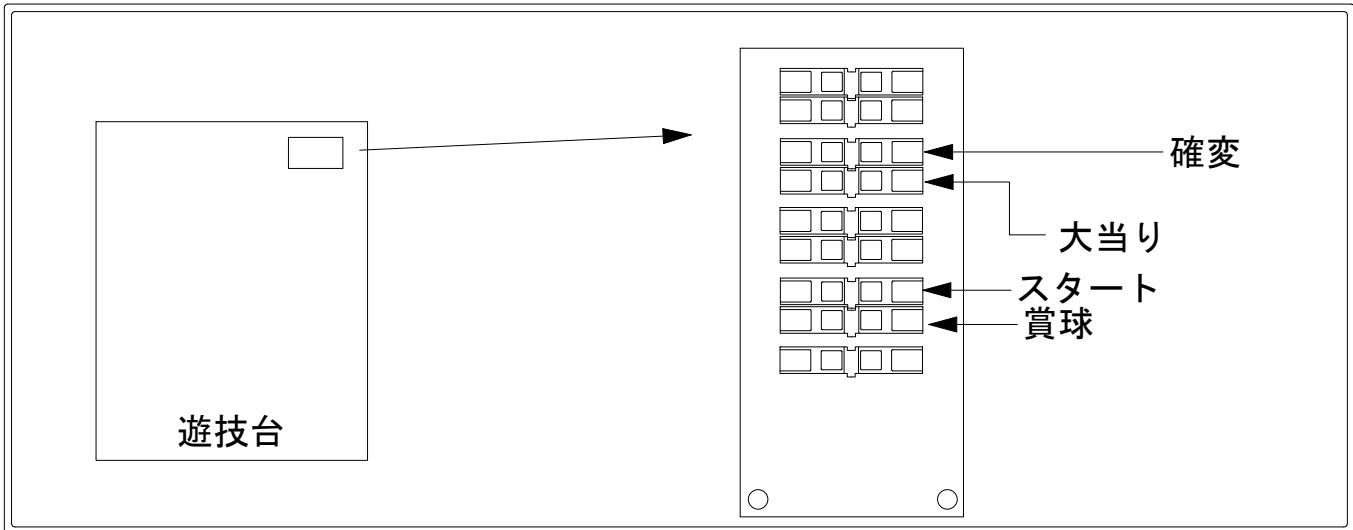

出力情報

信号	情報内容	変動短縮	出玉有	出玉無	
PT1	黒 前枠・中枠が開放中に出力				
PT2	白 賞球10個で1パルス出力				
PT3	茶 大当り中※1及び全変動短縮中に出力	○	○		→確変に接続
PT4	赤 大当り中に出力		○	○	→大当りに接続
PT5	橙 速開放当たり以外の大当り中に出力※1		○		
PT6	黄 始動口(普通電役含む)に入賞ごとに出力				
PT7	緑 特別図柄が停止ごとに出力				→スタートに接続
PT8	青 賞球(未払出し分含む) 10個で1パルス出力				→賞球線に接続
PT9	紫 磁気検知、不正入賞、磁界検知エラー時、ラムクリア時出力				

※1 大当り終了後に変動短縮が付く高速開放当りは含みません。

※ 大当り終了後に変動短縮が付く大当りのみをカウントアップする場合はCNJ5(橙)に接続。(小当りなし)