
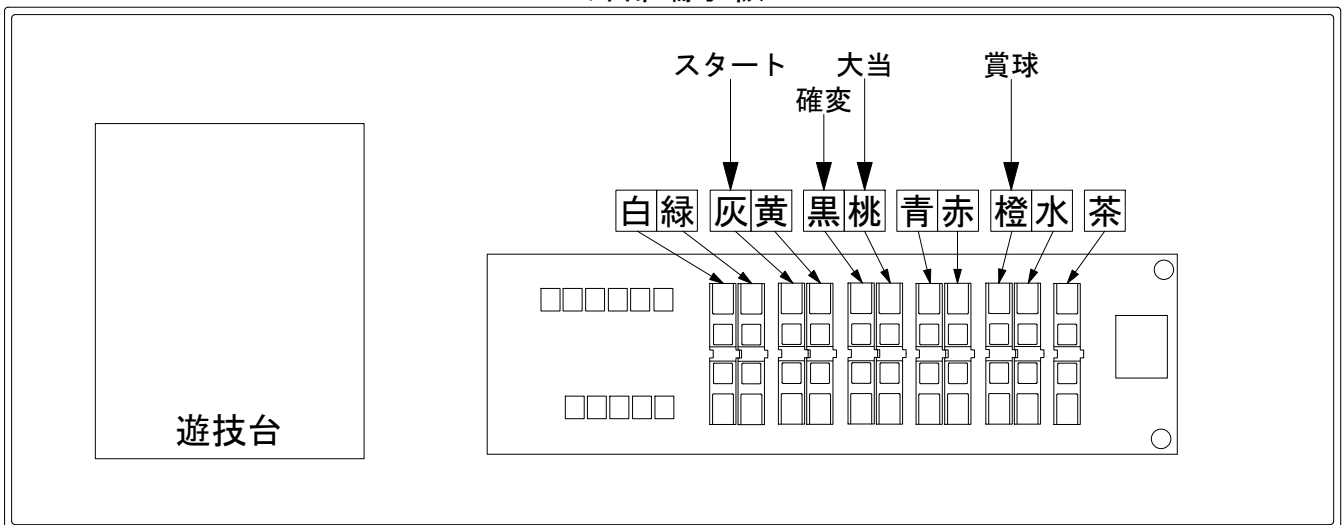


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2017年08月01日 156-1

メーカー名	ニューギン	
機種名	CRコブラ 追憶のシンフォニア	L3T N2T NT
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

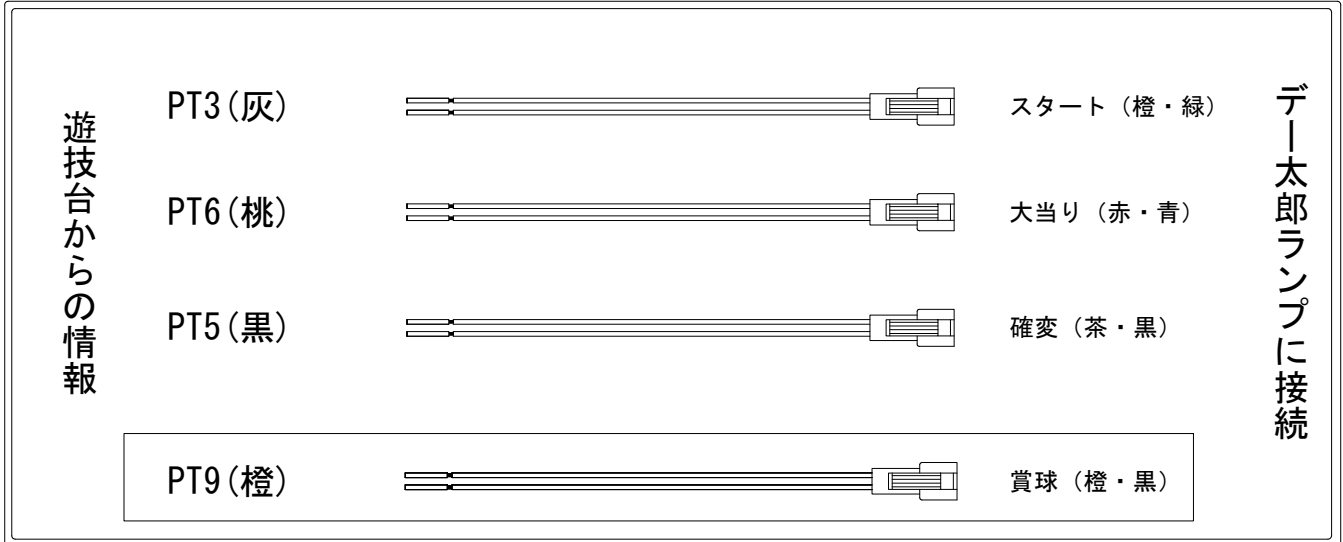

信号	情報内容		確変	大当	
賞球	PT1	白	賞球(未払出分除く)10個で1パルス		
扉枠開放	PT2	緑	前枠・中枠が開放状態の間		
図柄確定回数	PT3	灰	特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄1+特別図柄2)		→スタートに接続
始動口	PT4	黄	始動口(普通電役含む)に入賞ごとに1パルス		
大当り17	PT5	黒	全大当り中及び、全変動短縮中	○	○
大当り2	PT6	桃	全大当り中		○
大当り4	PT7	青	全変動短縮中	○	
大当り4	PT8	赤	全変動短縮中	○	
賞球予定	PT9	橙	賞球(未払出分含む)10個で1パルス		
セキュリティ	PT10	水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時		
ゲート	PT11	茶	普通図柄作動ゲート通過ごとに1パルス		

→賞球線に接続