



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2008年4月30日 70

メーカー名	ニューギン	
機種名	CR. コブラ2	
入力変換ハーネスセット	C	DYR-H173
賞球入力変換ハーネス	C	DYR-H183

ハーネス結線図

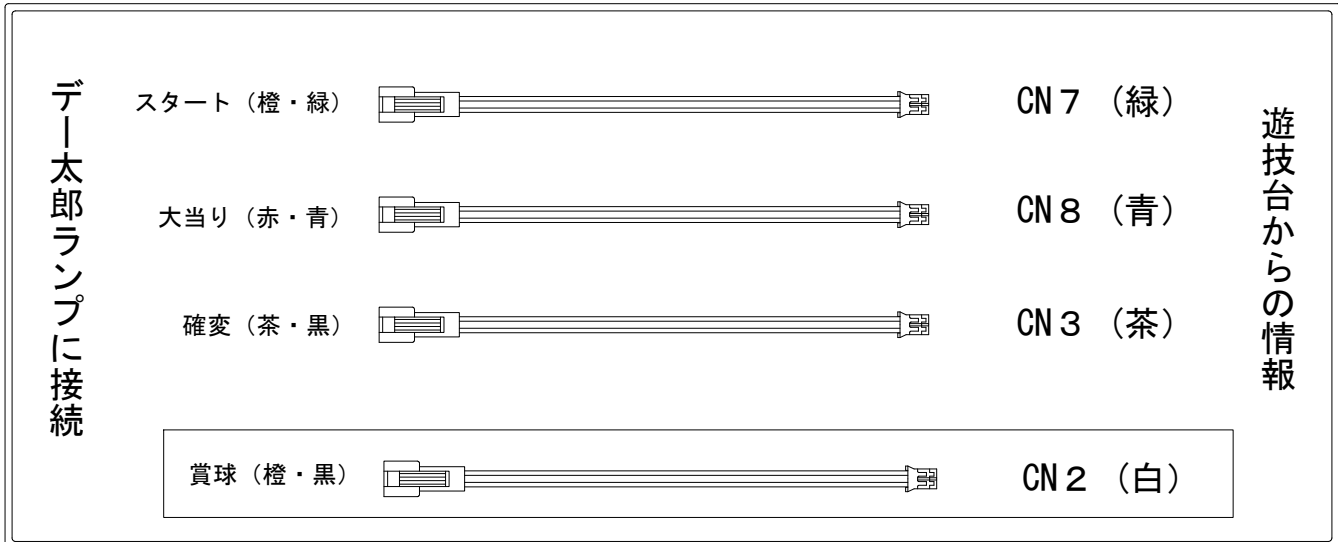

外部端子板

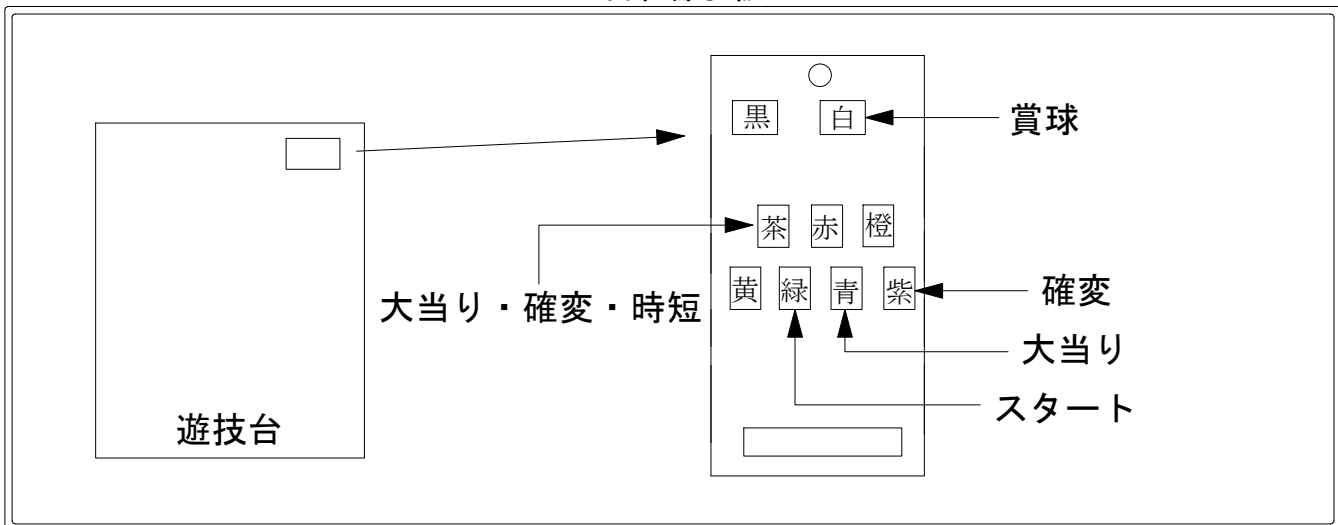

出力情報

CN1 (黒)	扉開放中に出力	→不正入力に接続
CN2 (白)	賞球出力	→賞球線に接続
CN3 (茶)	大当り・確変出力	→確変に接続
CN4 (赤)	大当り中に出力 (2Rあり)	
CN5 (橙)	大当り中に出力 (2Rなし)	
CN6 (黄)	始動口	
CN7 (緑)	スタート	→スタートに接続
CN8 (青)	大当り・小当り出力	→大当りに接続
CN9 (紫)	全変動短縮中出力	

CN 4 (赤) を使用し接続した場合、小当り時は大当り回数の上昇が止まり大当り時のみ (2R確変含む) カウンターがリセットされます。
 CN 8 (青) を使用し接続した場合、大当り時のみではなく小当り時も大当り回数が増えカウンターがリセットされます。