



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2008年6月19日 72

メーカー名	ニューギン	
機種名	CR. 華麗なる小林幸子の世界 (KAZE枠) M-T・M2-T	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

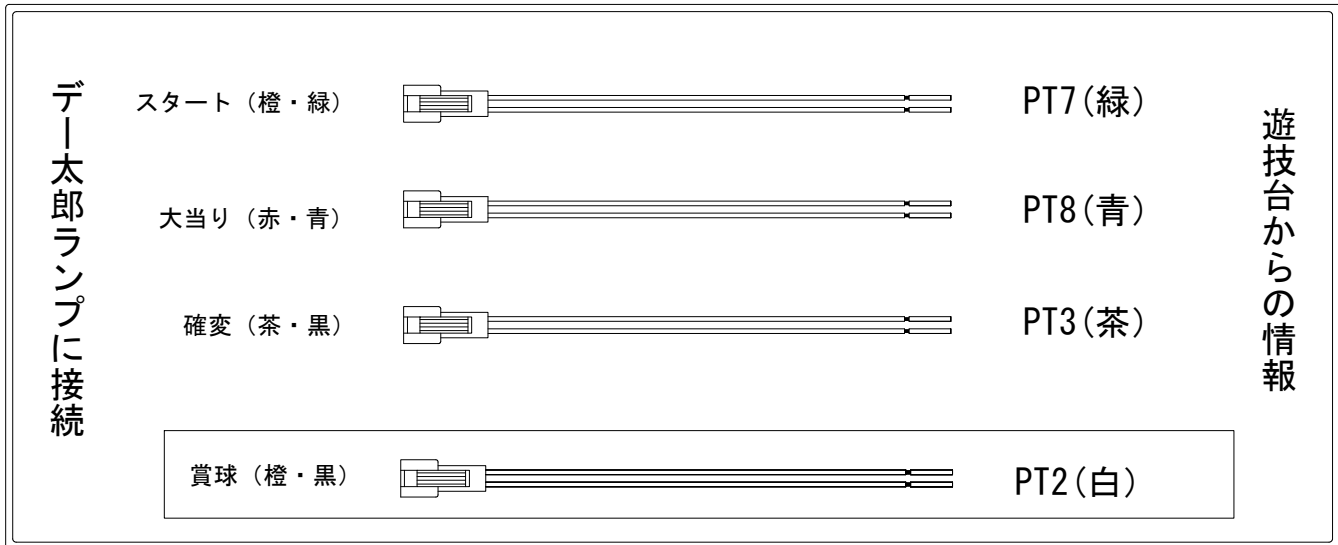

## 外部端子板

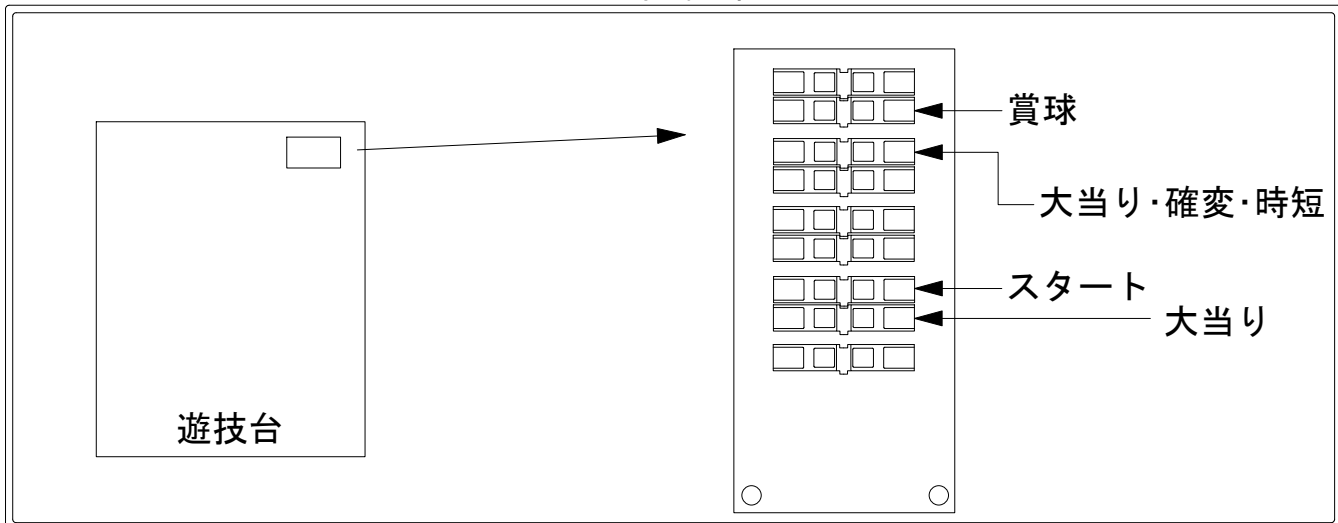

## 出力情報

PT1(黒)	扉開放中に出力	→不正入力に接続
PT2(白)	賞球出力	→賞球線に接続
PT3(茶)	大当り・確変出力	→確変に接続
PT4(赤)	大当り中に出力 (2Rあり)	
PT5(橙)	大当り中に出力 (2Rなし)	
PT6(黄)	始動口	
PT7(緑)	スタート	→スタートに接続
PT8(青)	大当り・小当り出力	→大当りに接続
PT9(紫)	全変動短縮中出力	

PT4(赤)を使用し接続した場合、小当り時は大当り回数は上がり大当り時のみ(2R確変含む)カウンターがリセットされます。  
 PT8(青)を使用し接続した場合、大当り時のみではなく小当り時も大当り回数が上がりカウンターがリセットされます。