



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年3月16日 80

メーカー名	ニューギン	
機種名	CRデビルマン～悪魔聖戦～	デビルマン2H2-VC（煌枠）
入力変換ハーネスセット	C	DYR-H173
賞球入力変換ハーネス	C	DYR-H183

ハーネス結線図

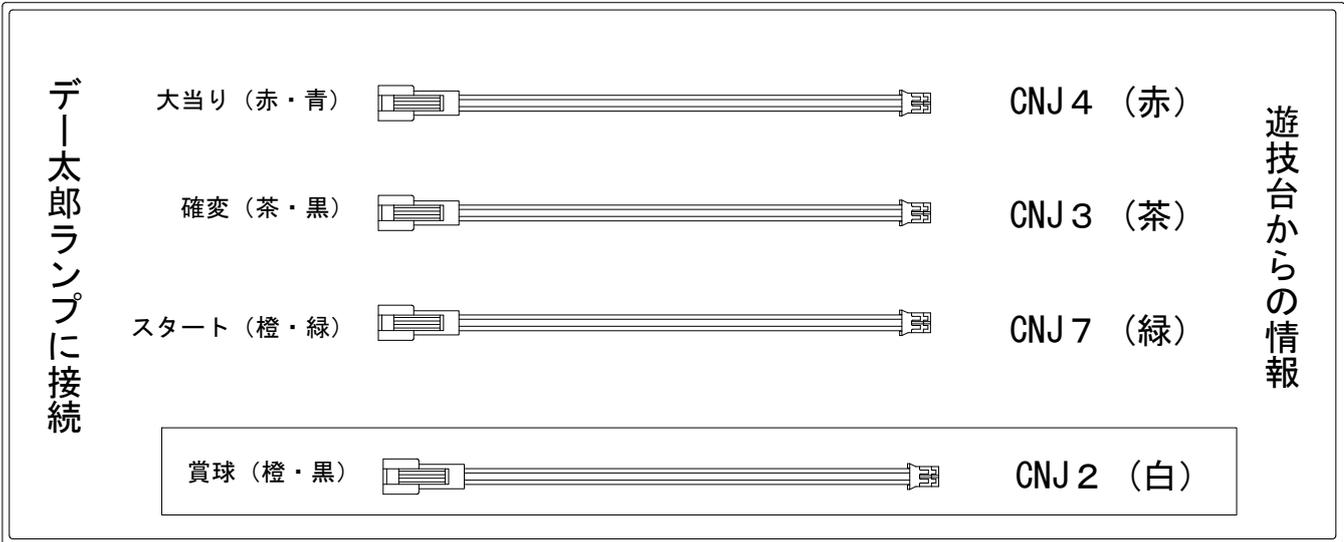

外部端子板

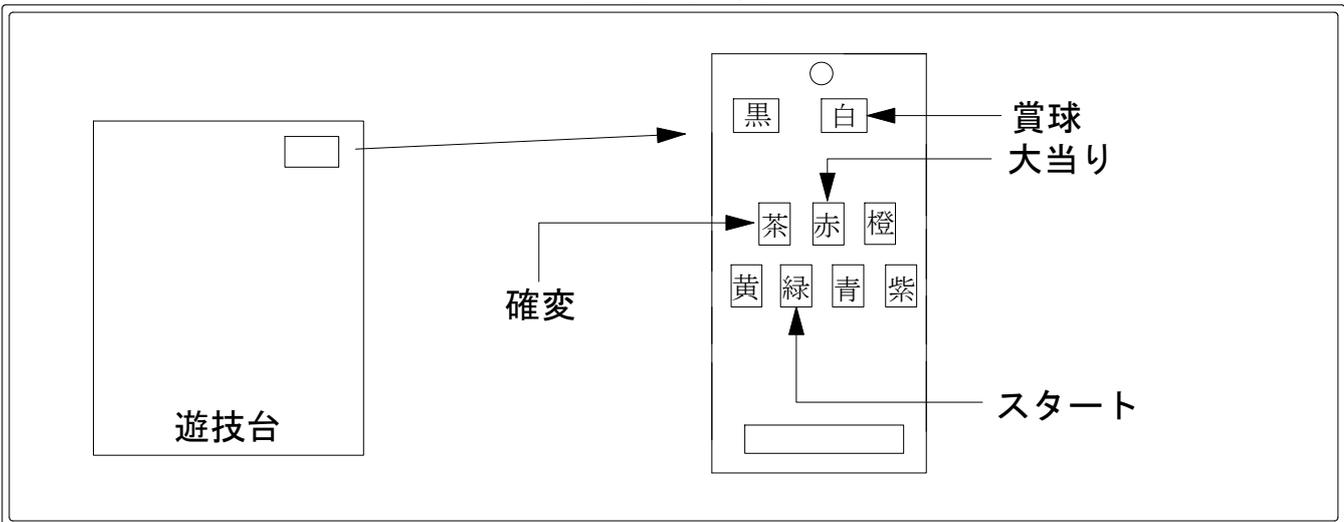

出力情報

		確変	16R	2R	
CNJ1 (黒)	前枠・中枠が開放中に出力				
CNJ2 (白)	賞球出力				→賞球線に接続
CNJ3 (茶)	大当り・全変動短縮中出力	○	○	○	→確変に接続
CNJ4 (赤)	大当り中に出力		○	○	→大当りに接続
CNJ5 (橙)	ゲート通過ごとに1パルス出力				
CNJ6 (黄)	中・右始動口				
CNJ7 (緑)	スタート				→スタートに接続
CNJ8 (青)	右始動口入賞ごとに出力				
CNJ9 (紫)	全変動短縮中出力	○			