



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年1月28日 90

メーカー名	ニューギン	
機種名	CR龍神伝説ヤマト戦記	L-TG L-T
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

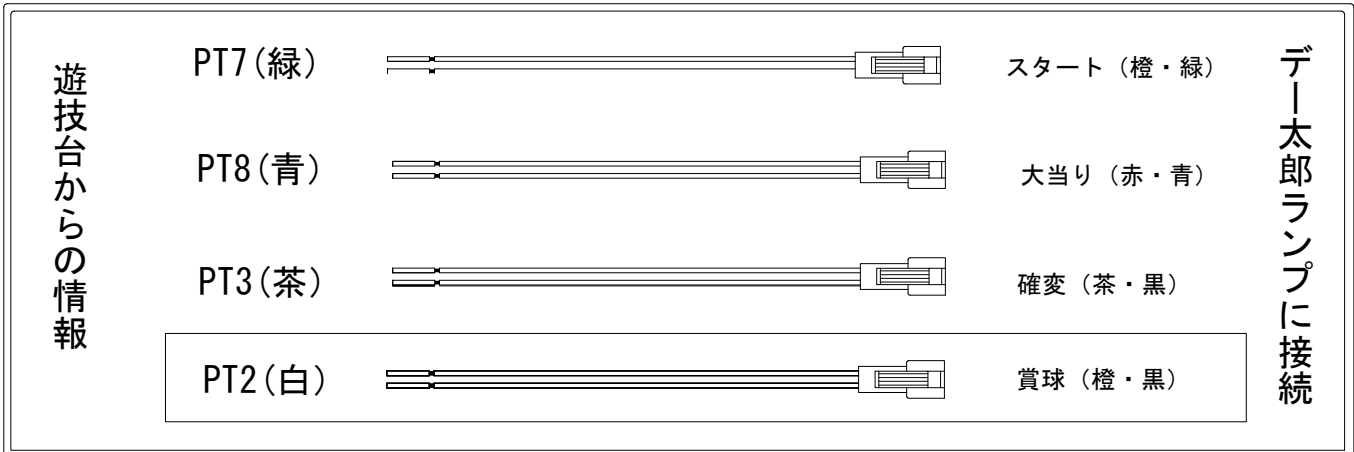

外部端子板

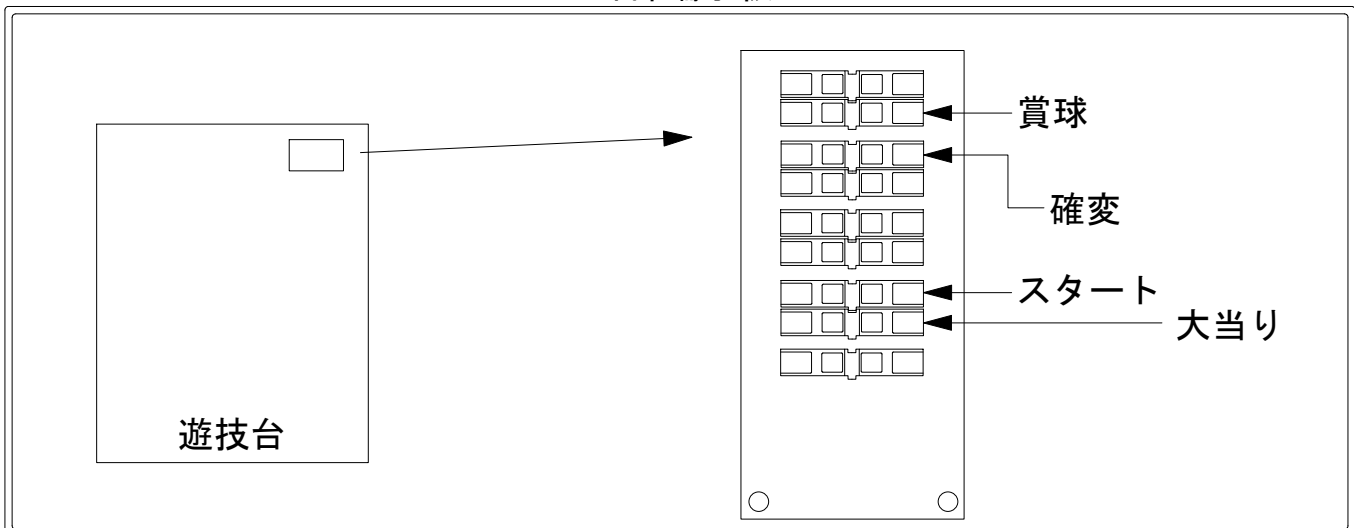

出力情報

端子	色	情報内容	変動短縮	16R	潜伏	2R	小当
PT1	黒	前枠・中枠が開放中に出力					
PT2	白	賞球出力					
PT3	茶	大当り・全変動短縮中出力※1	○	○			
PT4	赤	大当り中に出力		○	○	○	
PT5	橙	大当り中に出力※1		○			
PT6	黄	上下始動口					
PT7	緑	スタート					
PT8	青	大当り・小当り※2出力		○	○	○	○
PT9	紫	全変動短縮中出力	○				

→賞球線に接続
→確変に接続

→スタートに接続
→大当りに接続

※1 大当り終了後に電チューサポートが付く2R大当りは出力します。

※2 変動短縮中は出力しません。

※ 小当り・一部の2R大当り(潜伏)をカウントアップしない場合はPT5(橙)に大当りを接続