


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年2月3日 44

メーカー名	西陣(ソフィア)	
機種名	CR. 009-1	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図



外部端子板

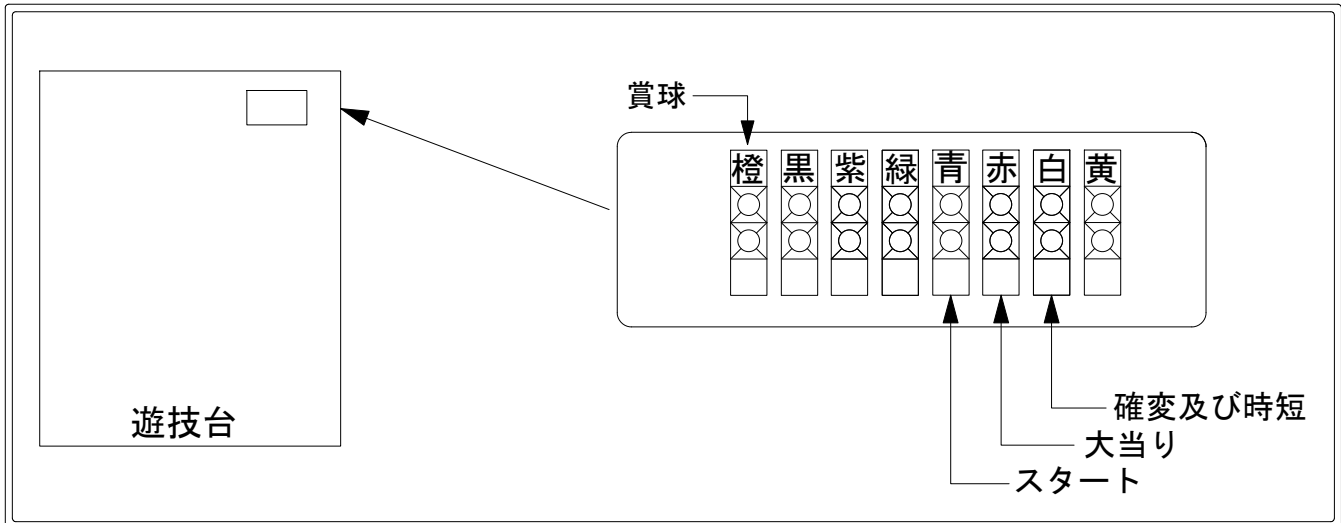

出力情報

		確変	大当り			
			15R	2R 小当		
賞球 (橙)	賞球出力				→賞球線に接続	
枠開放・不正(黒)	遊技機枠又はガラス枠開放中に出力					
大当り4 (紫)	大当り出力		○	○		
始動口 (緑)	始動口					
図柄確定(青)	スタート				→スタートに接続	
大当り1 (赤)	全ての大当り中に出力		○	○	○	→大当りに接続
大当り2 (白)	大当り・確変・時短中出力	○	○	○		→確変に接続
大当り3 (黄)	2Rを除く大当り中に出力		○			

※ 「2R大当り」「小当り」を大当りに含まない場合は大当り3(黄)に大当りを接続

※ 「小当り」を大当りに含まない場合は大当り4(紫)に大当りを接続