



デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2009年4月27日 45

メーカー名	西陣(ソフィア)		
機種名	CRキカイダー01	Z	F M
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

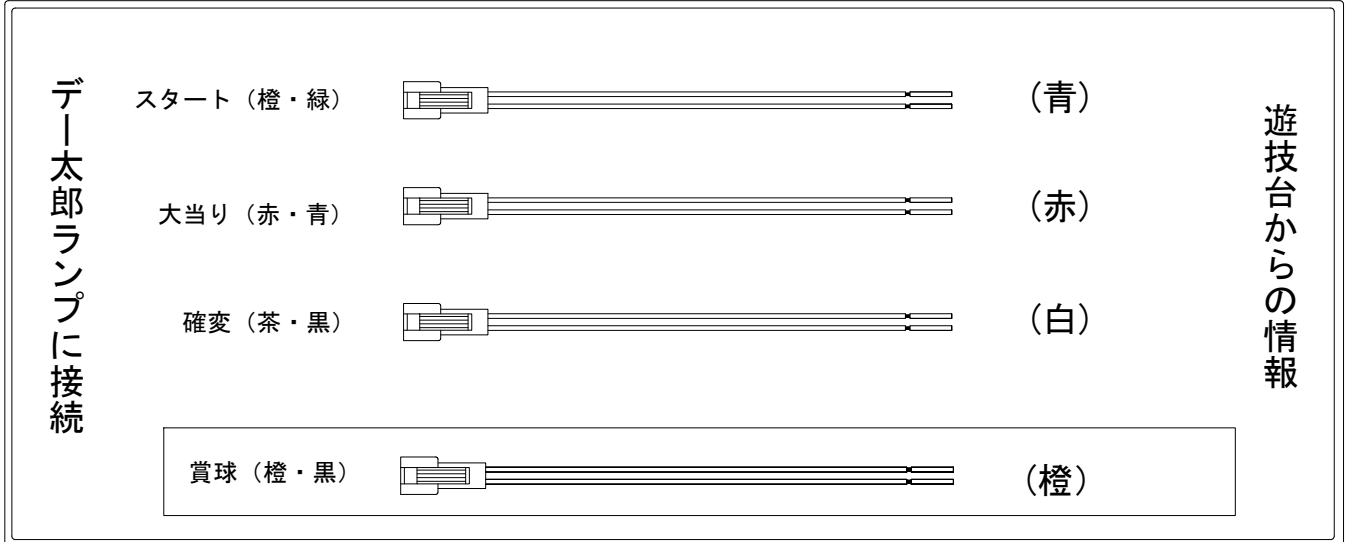

外部端子板

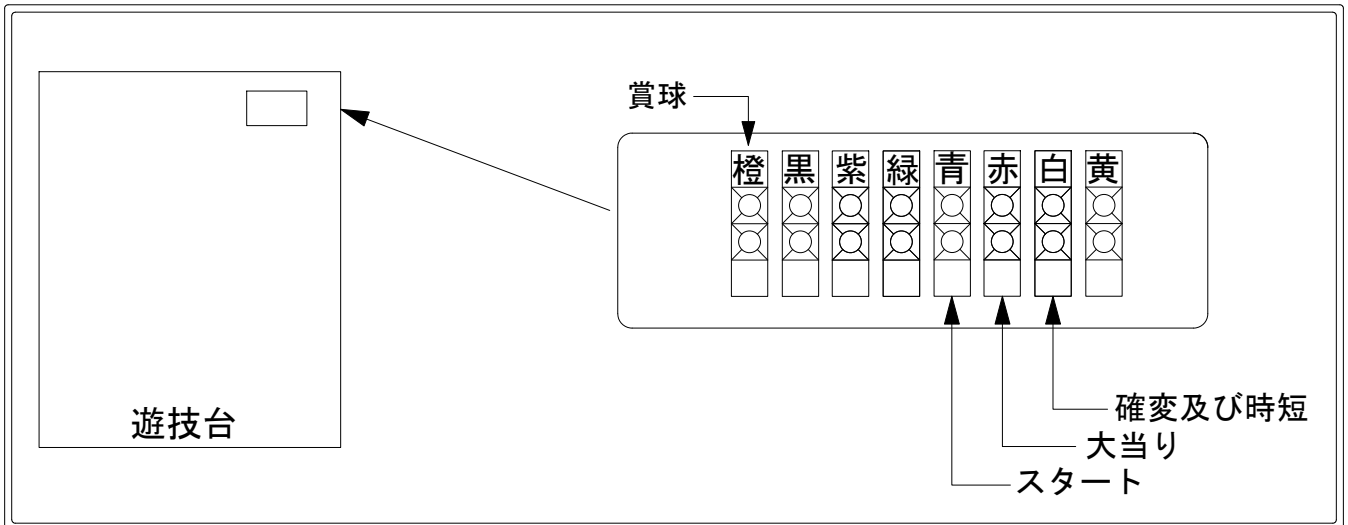

出力情報

		確変	大当り			
			15R	10R	5R	
賞球 (橙)	賞球出力					→賞球線に接続
枠開放 (黒)	遊技機枠又はガラス枠開放中に出力					
不正 (紫)	不正出力					
始動口 (緑)	始動口					
図柄確定 (青)	スタート					→スタートに接続
大当り1 (赤)	全ての大当り中に出力		○	○	○	→大当りに接続
大当り2 (白)	大当り・確変・時短中出力	○	○	○	○	→確変に接続
大当り3 (黄)	5Rを除く大当り中に出力		○	○		

※ 「5R大当り」を大当りに含まない場合は大当り3(黄)に大当りを接続