


# デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料


2012年7月12日 65

メーカー名	西陣 (ソフィア)	
機種名	C R SAMURAI 7	FB
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

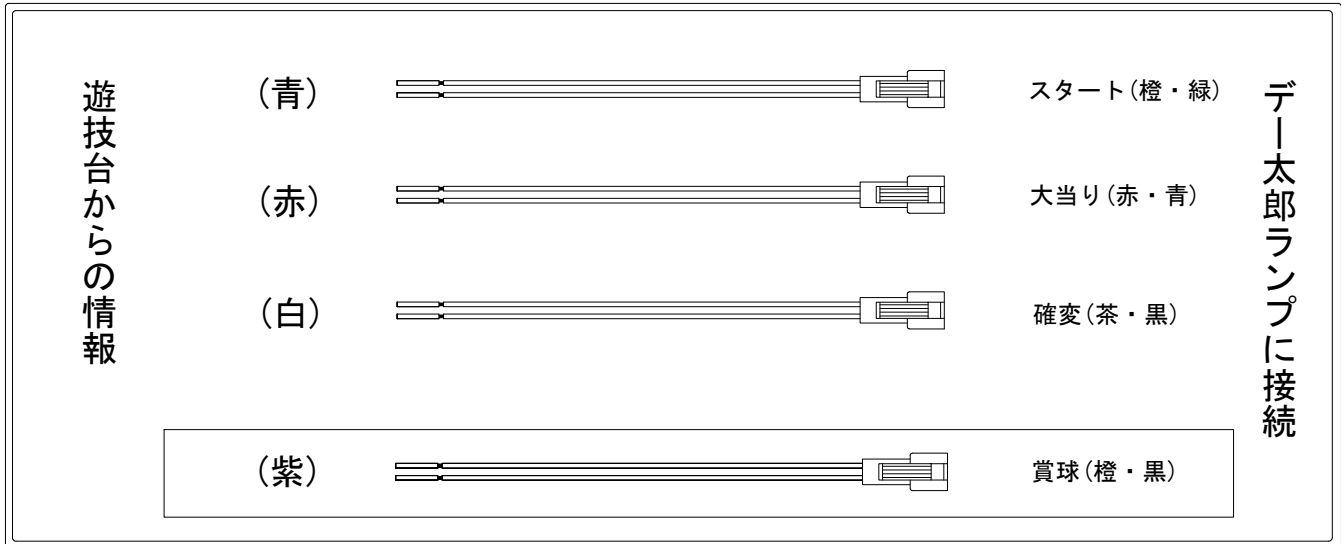

## 外部端子板

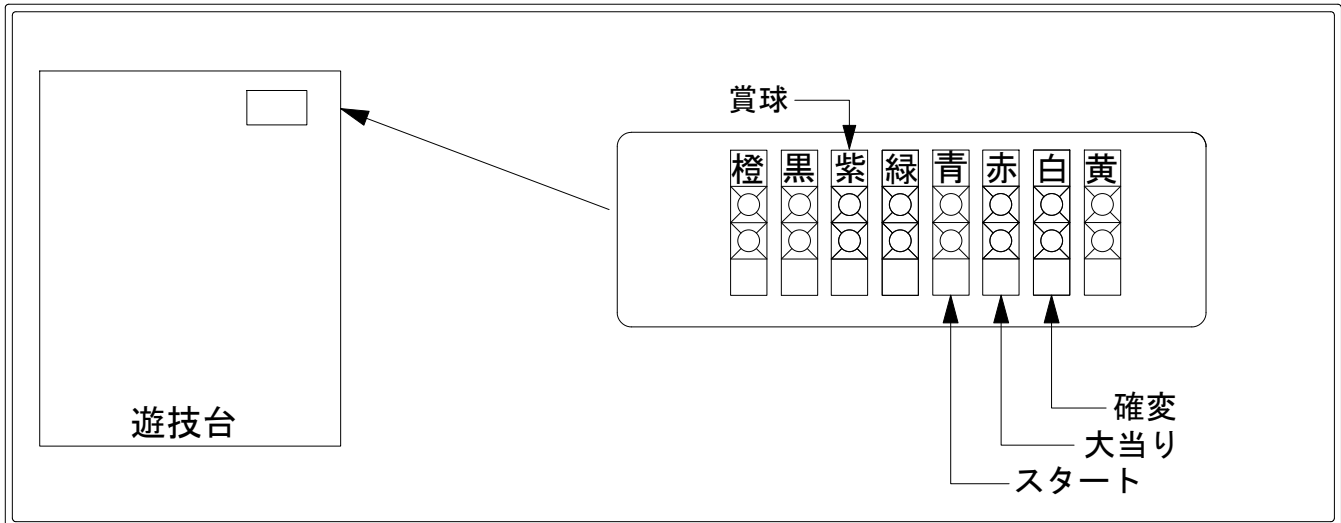

## 出力情報

情報名	端子	出力内容	確変	大当	突確
賞球	橙	10個払い出し毎に出力			
扉・枠開放・セキュリティ	黒	RAM初期化後、前枠又は遊技機枠開放中、不正中に出力			
メイン賞球	紫	10個払い出し予定毎に出力			
始動口	緑	始動口入賞毎に出力			
図柄確定回数	青	特別図柄回転停止毎に出力			
大当り1	赤	大当り中に出力		○	○
大当り2	白	大当り中・確変中・時短中に出力	○	○	○
大当り3	黄	大当り中に出力 (16R大当りのみ)		○	

→賞球線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続