



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年10月13日 48

メーカー名	西陣(ソフィア)		
機種名	CR決戦-天翔る覇者-	FD	FC ZB
ワンタッチ台接続ハーネス	<b>A</b>	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182	

ハーネス結線図

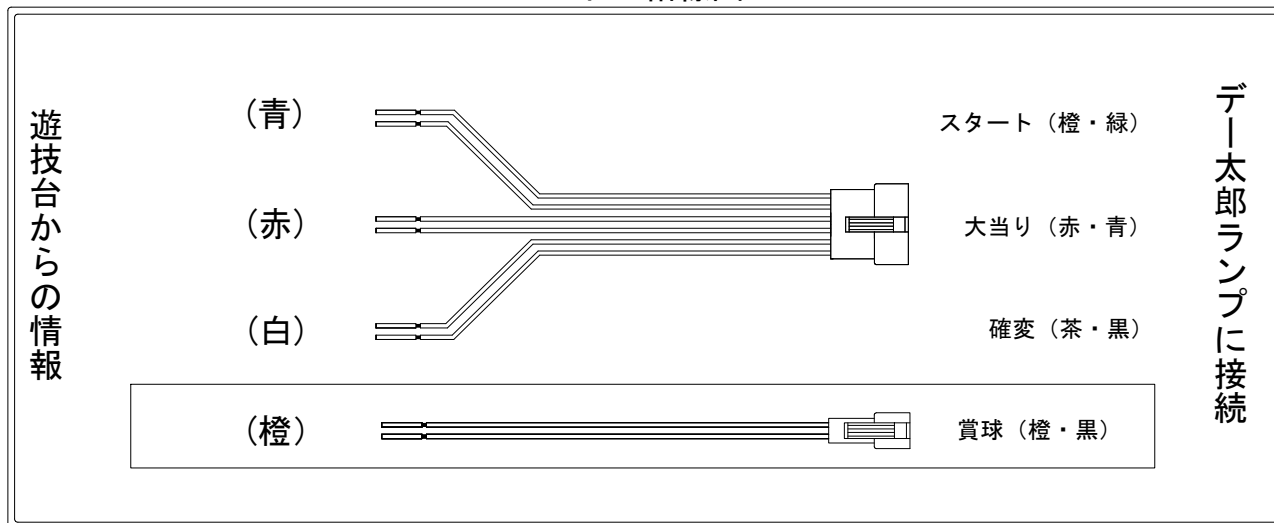

外部端子板

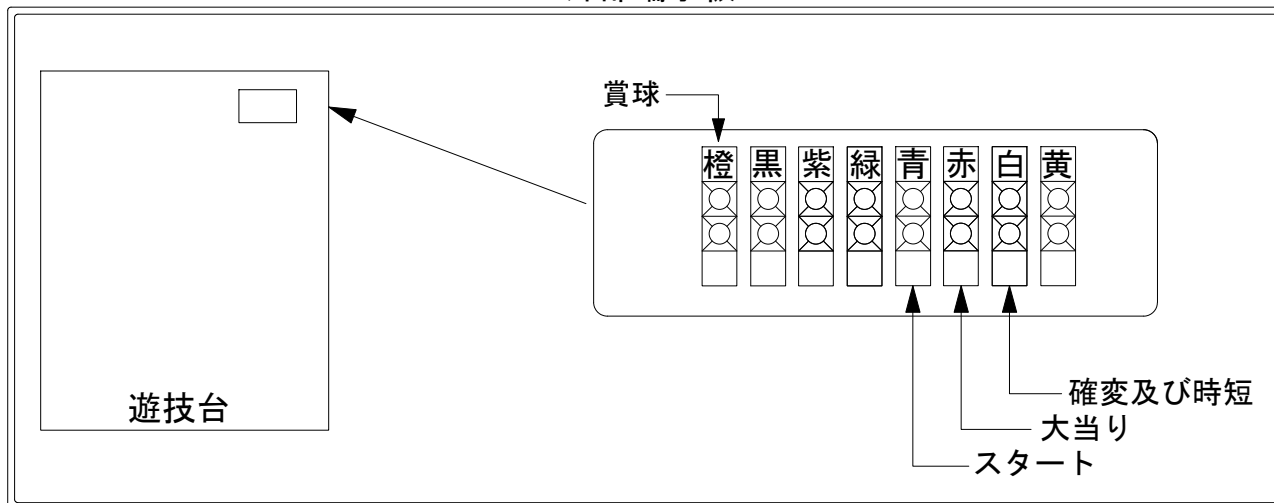

出力情報

情報名	端子	出力内容	確変	大当	2R	
賞球	橙	賞球出力				→賞球線に接続
扉・枠開放	黒	遊技機枠・ガラス枠開放中に出力				
セキュリティ	紫	不正中、RAM初期化時にON				
始動口	緑	始動口				
図柄確定回数	青	図柄確定回数				→スタートに接続
大当り1	赤	全ての大当り中に出力 (2R含む)		○	○	→大当りに接続
大当り2	白	大当り・確変・時短中出力	○	○		→確変に接続
大当り3	黄	2Rを除く大当り中に出力		○		