



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2008年10月23日 39

メーカー名	モナコ（奥村遊機）		
機種名	CR. 闘牌伝説アカギ		
入力変換ハーネスセット	AE	DYR-H397	
賞球入力変換ハーネス	C	DYR-H183	

ハーネス結線図

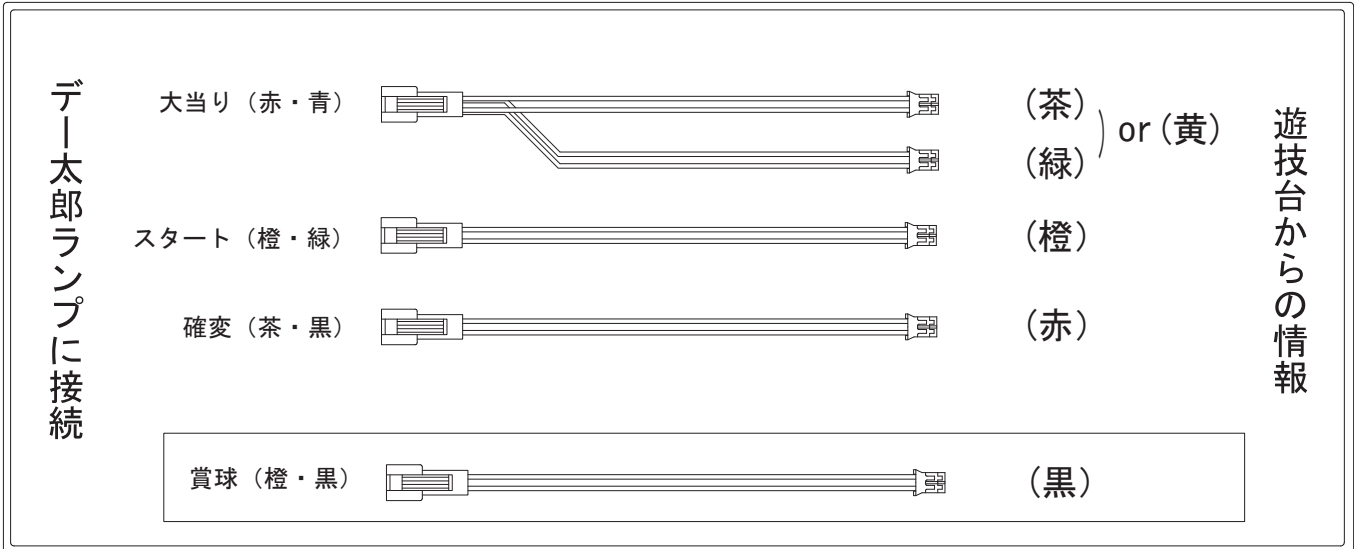

外部端子板

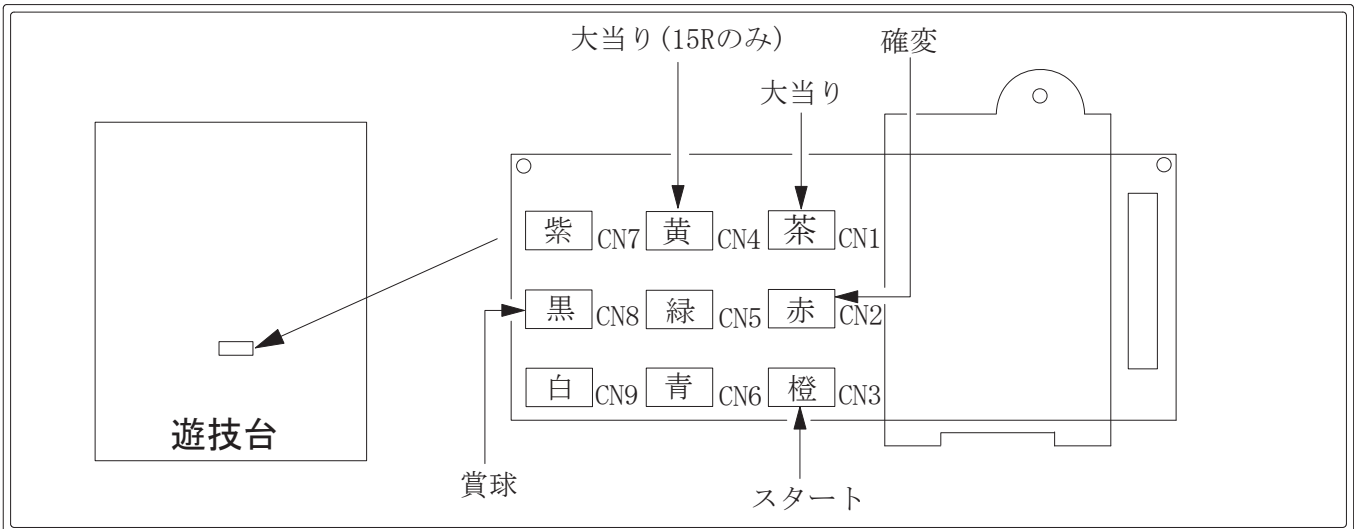

出力情報

端子	色	機能	出力	大当り					接続	
				確変	15R	6R	2R	小当		
CN1	茶	大当り 1	小当り以外全ての大当り中に出力		○	○	○			→大当りに接続
CN2	赤	大当り 2	小当り・2R以外の大当り中、電チューサポート中に出力※1	○	○	○				→確変に接続
CN3	橙	図柄固定回数	スタート出力							→スタートに接続
CN4	黄	大当り 3	小当り・2R以外の大当り中に出力※1		○	○				
CN5	緑	小当り	小当り出力						○	→大当りに接続
CN6	青	始動口	始動口							
CN7	紫	不正	不正信号							
CN8	黒	賞球	賞球出力							→賞球線に接続
CN9	白	扉開放	ガラス枠、内枠開放中に出力							

2R・小当りをカウントしない場合は大当りをCN4(黄)大当り3のみ接続してください。

※1 確変・時短中は2R確変大当りも出力します。