



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年4月9日 40-1

メーカー名	モナコ（奥村遊機）		
機種名	CR. 笑うせえるすまん	FT	
入力変換ハーネスセット	<b>AE</b>	DYR-H397	
賞球入力変換ハーネス	<b>C</b>	DYR-H183	

## ハーネス結線図

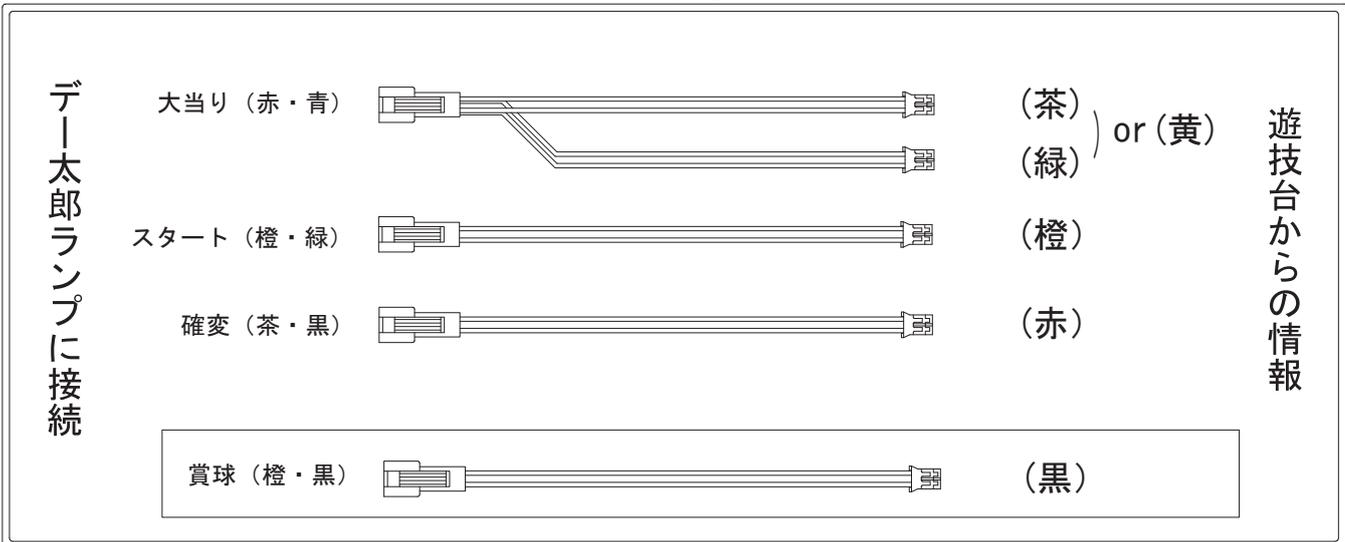

## 外部端子板

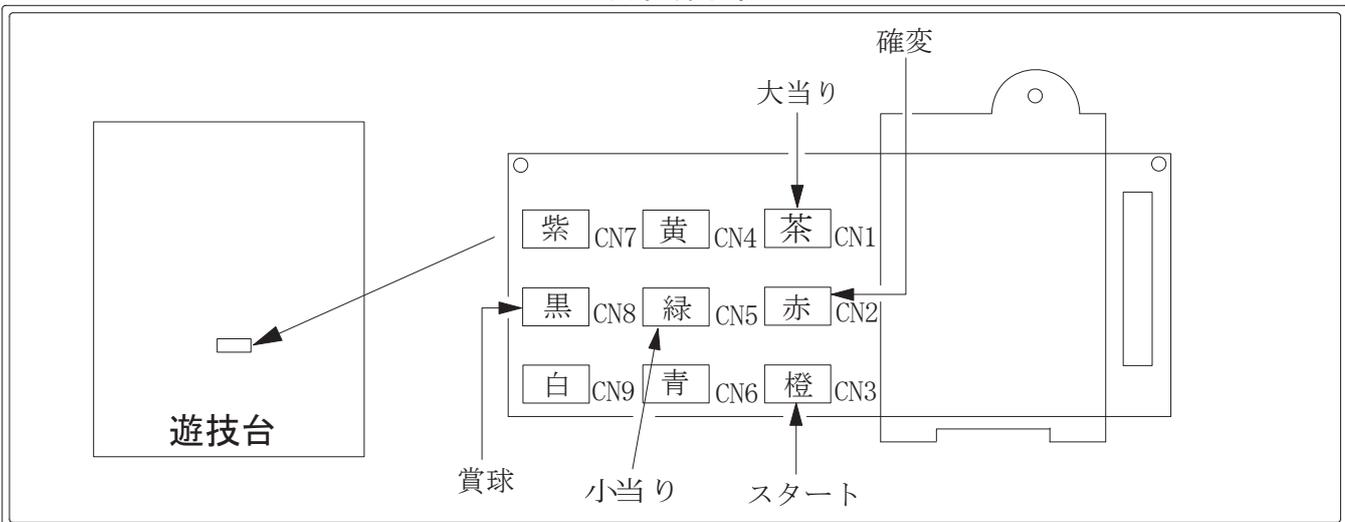

## 出力情報

端子	機能	出力内容	電チューサポート	大当り			接続情報
				15R	2R	小当	
CN1 (茶)	大当り 1	全ての大当り中に出力		○	○		→大当りに接続
CN2 (赤)	大当り 2	小当り以外の大当り中、電チューサポート中に出力※1	○	○	○		→確変に接続 →スタートに接続
CN3 (橙)	図柄確定回数	スタート出力					
CN4 (黄)	大当り 3	15R大当り中に出力		○			
CN5 (緑)	小当り	電チューサポート中以外の小当り中出力				○	→大当りに接続
CN6 (青)	始動口	ヘソ入賞数					
CN7 (紫)	不正	不正信号					
CN8 (黒)	賞球	賞球出力					→賞球線に接続
CN9 (白)	扉開放	ガラス枠、内枠開放中に出力					

2R確変・小当りをカウントしない場合は大当りをCN4(黄)大当り3のみ接続してください。

※1→電チューサポート中は2R大当りも出力します。