



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年9月15日 48

メーカー名	奥村遊機	
機種名	CRAマジカルサマナー	STM SW
ワンタッチ入力変換ハーネス	C	DSH-H003
賞球入力変換ハーネス	C	DYR-H183

ハーネス結線図

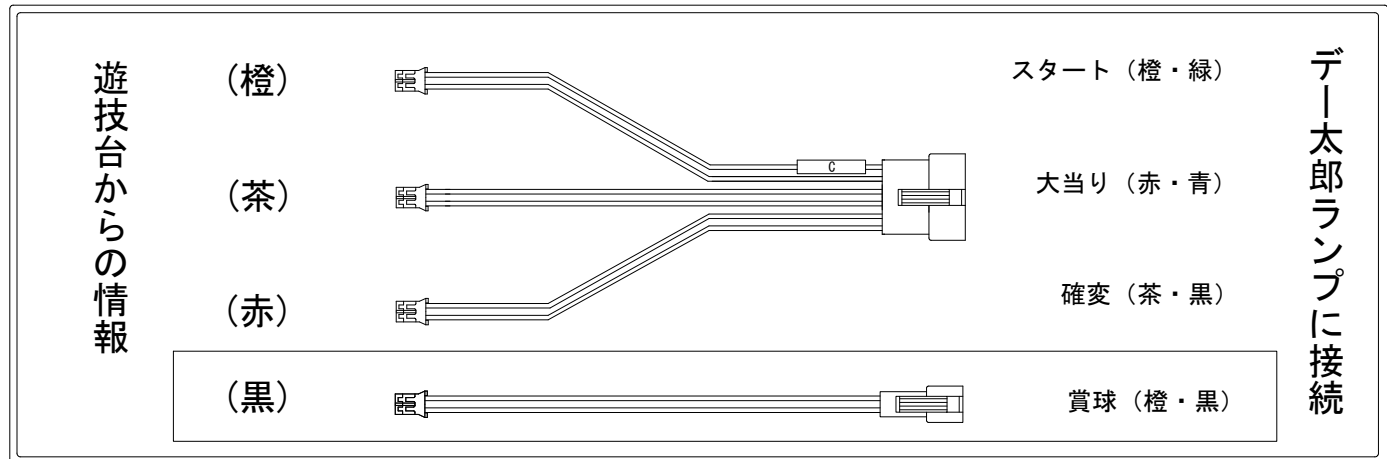

外部端子板

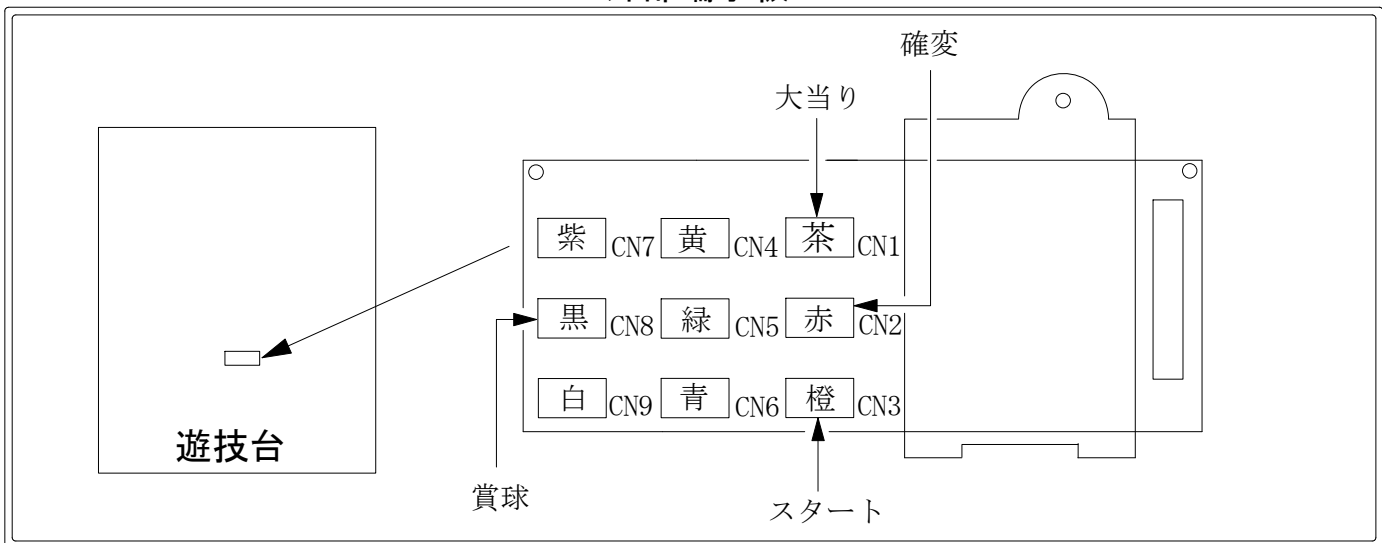

出力情報

コネクタ	色	名称	出力内容	電チューサポート	大当り	
CN1	(茶)	大当り1	全ての大当り中に出力		○	→大当りに接続
CN2	(赤)	大当り2	全ての大当り中及び電チューサポート中に出力	○	○	→確変に接続
CN3	(橙)	図柄確定回数	スタート出力			→スタートに接続
CN4	(黄)	大当り3	電チューサポート中に出力	○		
CN5	(緑)	始動口2	電チュー入賞数			
CN6	(青)	始動口1	ヘソ入賞数			
CN7	(紫)	不正	不正信号			
CN8	(黒)	賞球	賞球出力			→賞球線に接続
CN9	(白)	扉開放	ガラス枠、内枠開放中に出力			