



メーカー名	サミー	
機種名	CR蒼天の拳 天授	LTV
入力変換ハーネスセット	<b>A</b>	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182

ハーネス結線図

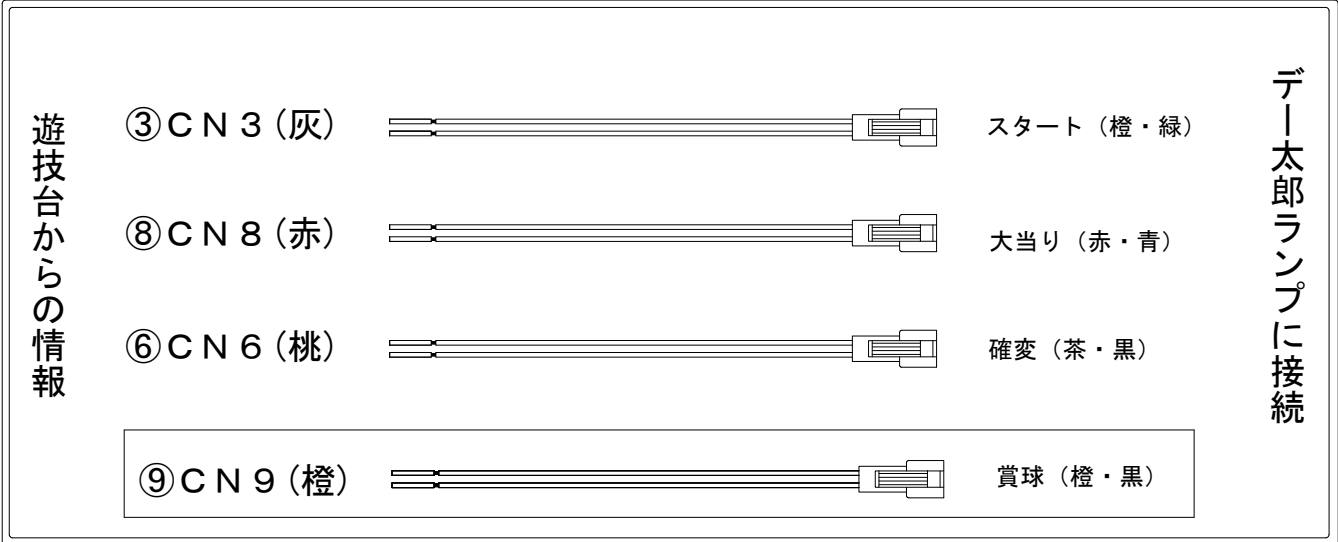

外部端子板

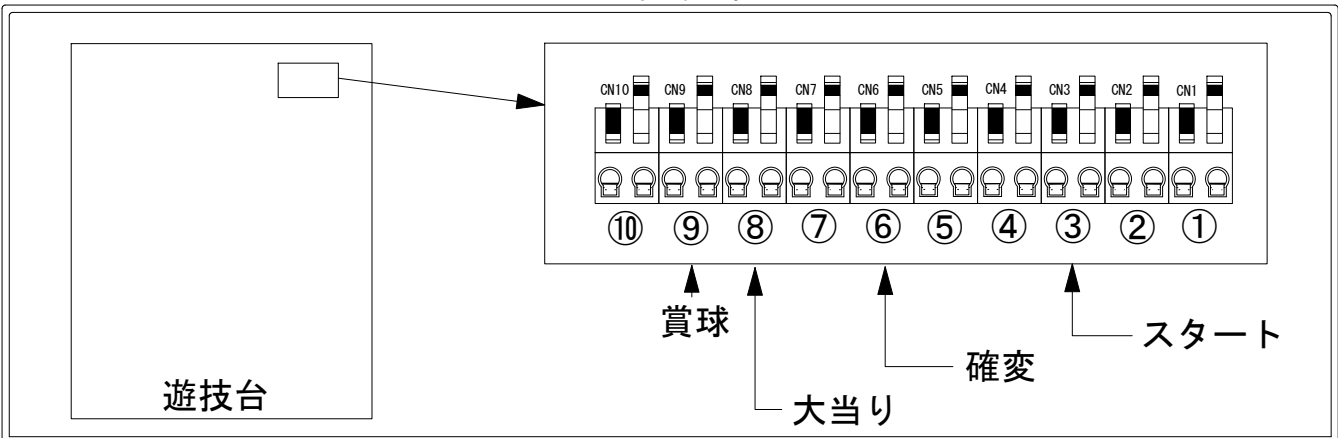

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当り		
						※1	※2	小当
①	CN1	白	賞球	賞球払出時(10個毎)に出力				
②	CN2	緑	扉・枠開放	ガラス扉・枠開放中に出力				
③	CN3	灰	図柄確定	特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき0.5秒間出力				
④	CN4	黄	始動口	中始動口または右始動口(電チュー)入賞1個毎に出力				
⑤	CN5	黒	当り1	全ての大当り及び小当り出力		○	○	○
⑥	CN6	桃	当り2	大当り・普通図柄の確率変動作動中に出力	○	○	○	
⑦	CN7	青	当り3	普通図柄の確率変動機能が作動する大当り中に出力		○		
⑧	CN8	赤	当り4	全ての大当り出力		○	○	
⑨	CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力				
⑩	CN10	水	セキュリティ	RAMクリア・磁気センサ・断線電源・電波センサ・ガラス未検出・異常センサ出力				

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

→賞球線に接続

※1→電サポあり大当り      ※2→電サポなし大当り