



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年12月26日 64-1

メーカー名	サミー		
機種名	CR 獣王レジェンドオブザキング	小当り有	HVJD EV
ワンタッチ台接続ハーネス	A		DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182

ハーネス結線図

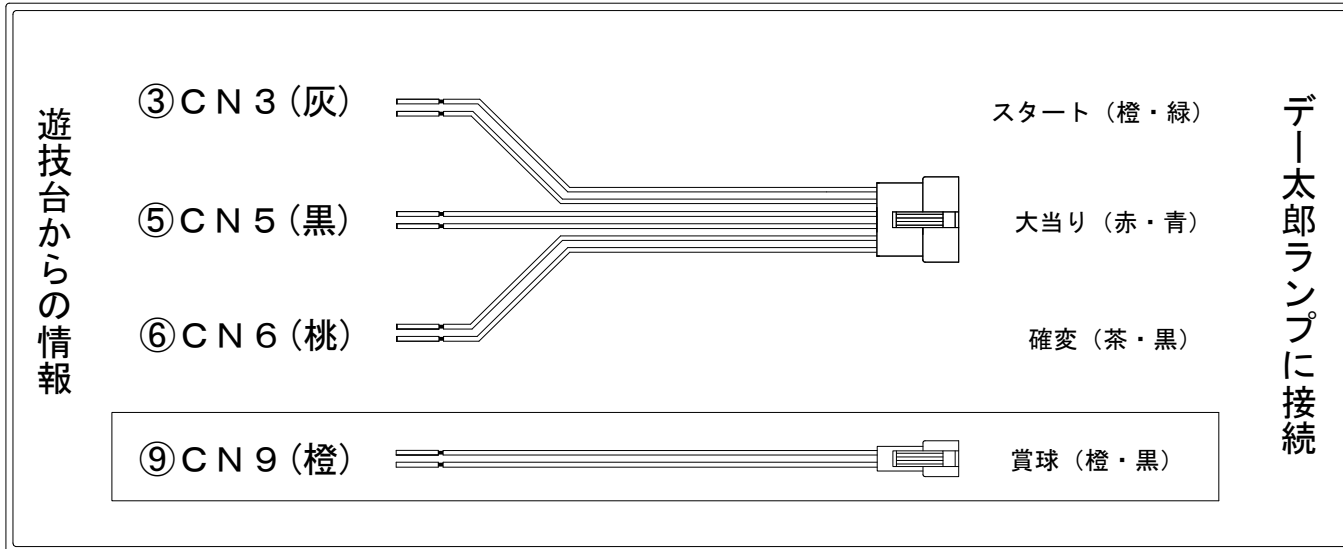

外部端子板

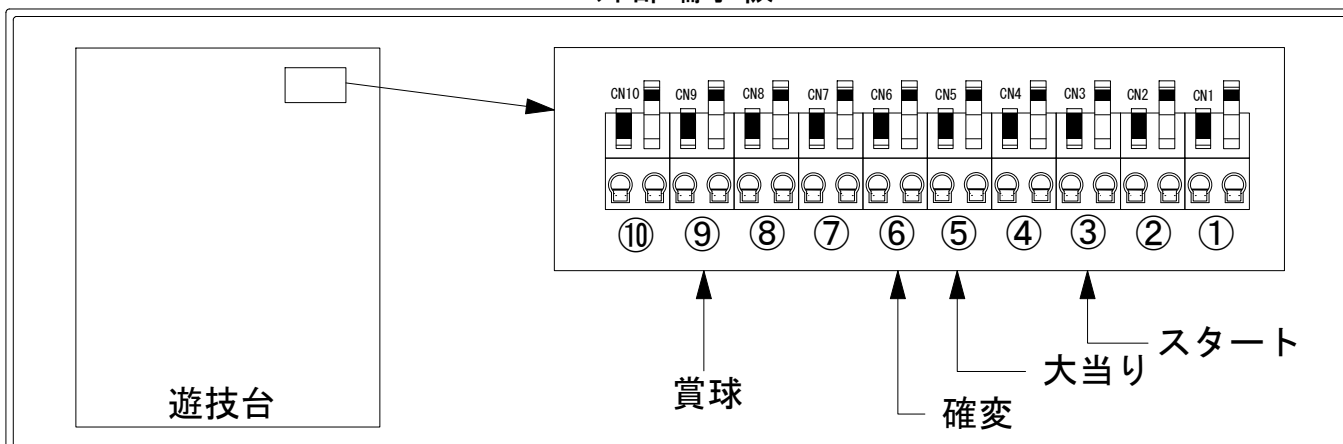

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当り			
						出玉有	※1	※2	小当
①	CN1	白	賞球	賞球払出時(10個毎)に出力					
②	CN2	緑	扉・枠開放	ガラス扉・枠開放中に出力					
③	CN3	灰	図柄確定回数	スタート回数を出力					
④	CN4	黄	始動口	中始動口または右始動口(電チュー)入賞1個につき出力					
⑤	CN5	黒	当り1	大当り・小当り時に出力(時短中の0.2秒開放大当り及び小当りを除く)		○	○	○	○
⑥	CN6	桃	当り2	大当り・小当り・時短中に出力	○	○	○	○	○
⑦	CN7	青	当り3	「16R大当り」中に出力		○			
⑧	CN8	赤	当り4	「28秒開放大当り」及び「時短未作動時の0.2秒開放大当り」時に出力※3			○	○	
⑨	CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力					
⑩	CN10	水	セキュリティ	不正出力					

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続

※1→「28秒開放大当り」 ※2→「0.2秒開放大当り」

※3→スペックによりラウンド数が異なります。 HVJDは2R EVIは4R

※ 大当り回数に「小当り」を含まない場合は「入力変換ハーネスセットAR」を使用して⑦(青)当り3・⑧(赤)当り4に接続してください。