



メーカー名	サミー	
機種名	CR戦国乱舞 紺碧の双刃	LX3
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

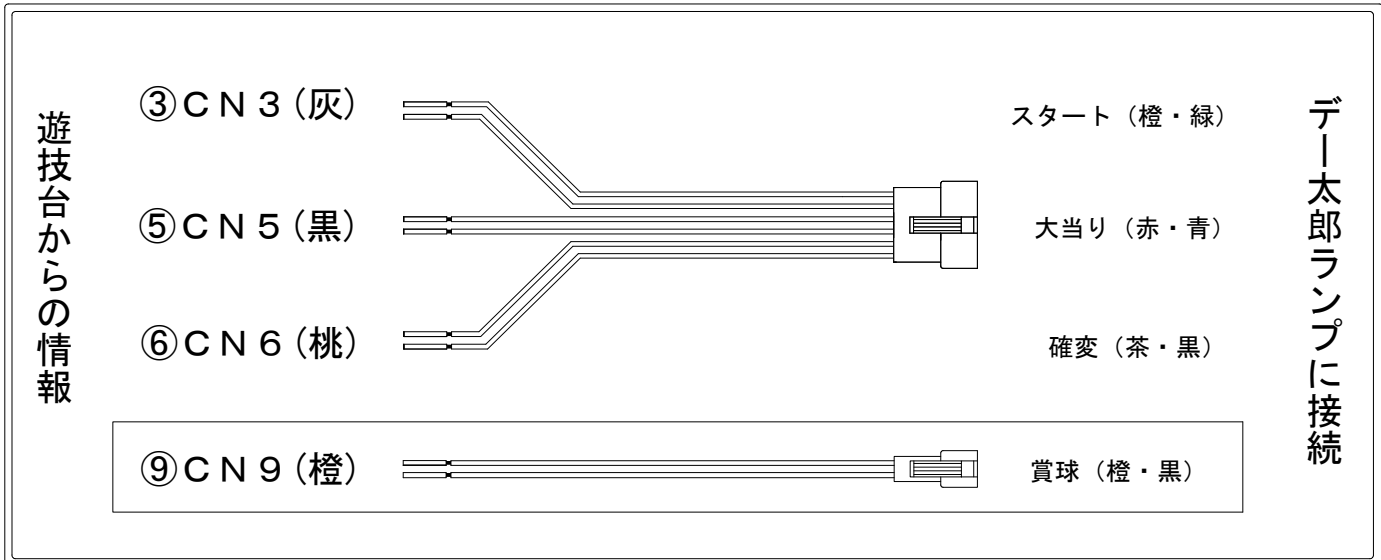

外部端子板

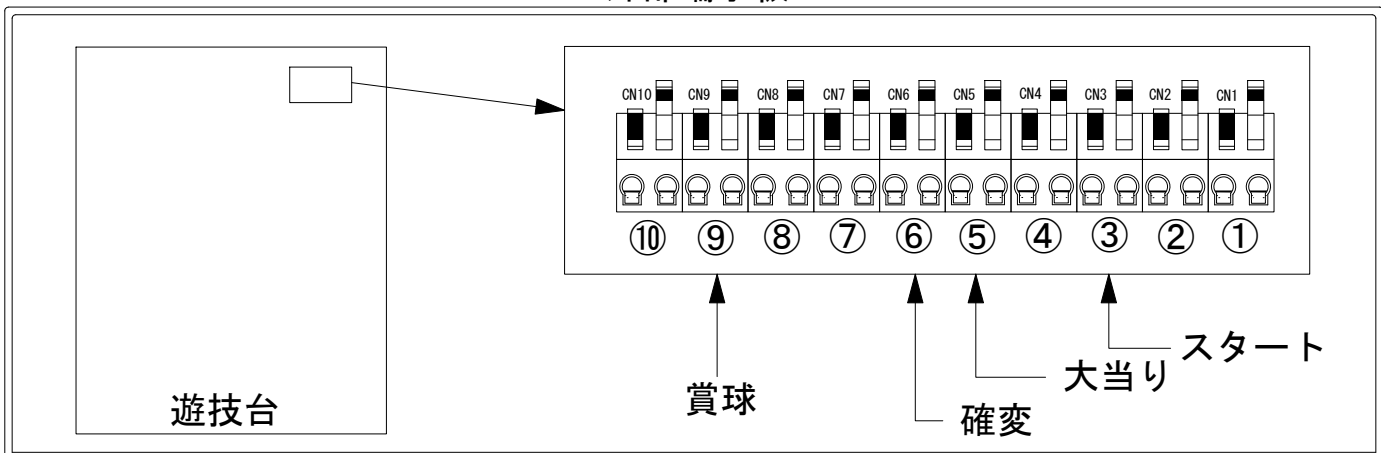

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当り		
						15R	V	
①	CN1	白	賞球	賞球払出時(10個毎)に出力				
②	CN2	緑	扉・枠開放	ガラス扉・枠開放中に出力				
③	CN3	灰	図柄確定回数	特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき出力				→スタートに接続
④	CN4	黄	始動口	中始動口または右始動口(電子チュー)入賞毎に出力				
⑤	CN5	黒	当り1	『15R図柄による大当り』の間又は『V(特定領域)通過による大当り』の間出力		○	○	→大当りに接続
⑥	CN6	桃	当り2	大当り・開放延長機能作動中に出力	○	○	○	→確変に接続
⑦	CN7	青	当り3	『V(特定領域)通過による大当り』の間出力			○	
⑧	CN8	赤	当り4	『15R図柄による大当り』の間出力		○		
⑨	CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力				→賞球線に接続
⑩	CN10	水	セキュリティ	不正出力				