



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2008年11月18日 55

メーカー名	SANKYO	
機種名	CR.F STARWARS ダース・ベイダー降臨	
入力変換ハーネスセット	B	DYR-H172
賞球入力変換ハーネス	G	DYR-H187

ハーネス結線図

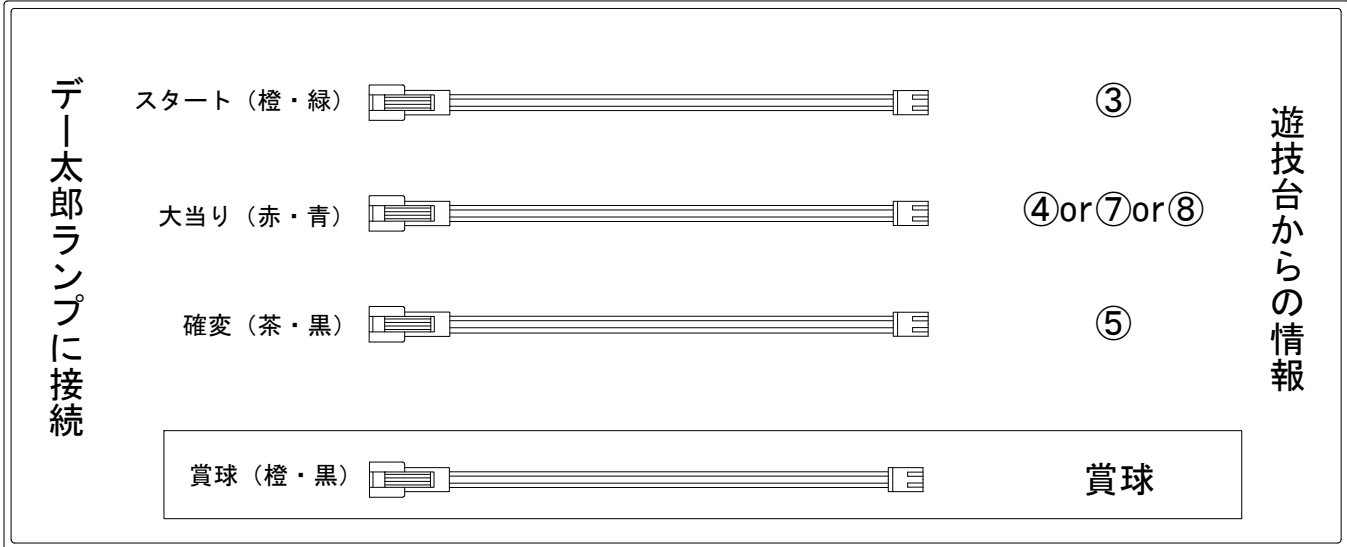

外部端子板

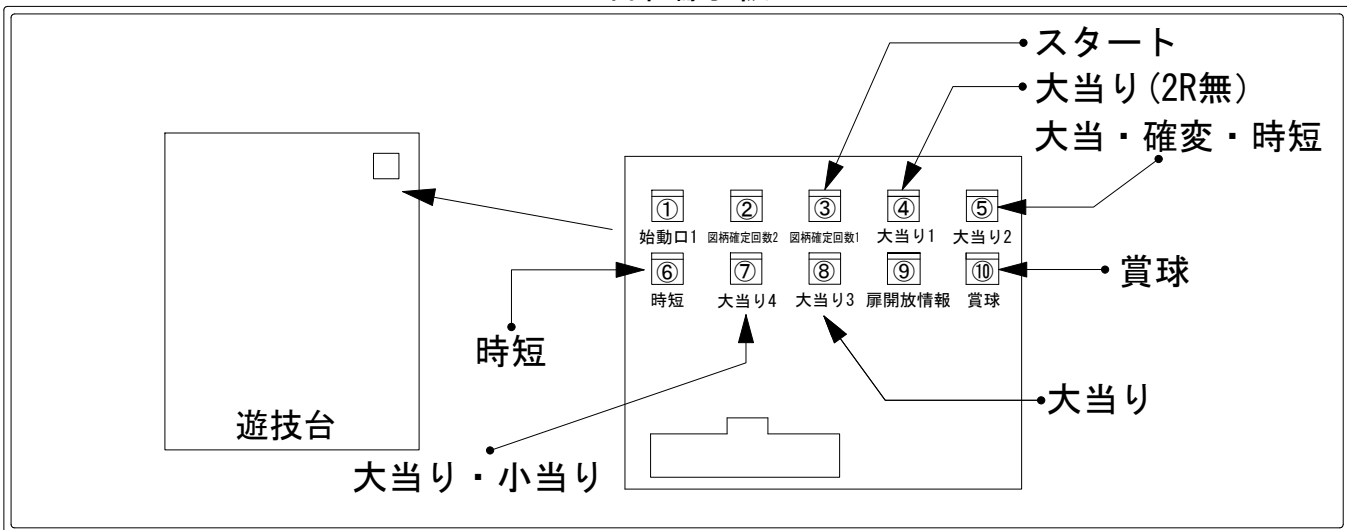

出力情報

①	始動口 1	始動口 1 及び始動口 2 出力	
②	図柄確定回数 2	特別図柄1停止時に出力	
③	図柄確定回数 1	特別図柄1・2停止時に出力	→スタートに接続
④	大当り 1	大当り出力（確変中は2R大当りも出力）	
⑤	大当り 2	大当り兼高確率及び時短出力	→確変に接続
⑥	時短	時短出力	
⑦	大当り 4	全ての大当り・小当り出力	→大当りに接続
⑧	大当り 3	全ての大当り出力	
⑨	扉開放情報	遊技機の前板及び内枠が開放中に出力	
⑩	賞球	賞球	→賞球線に接続