



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年4月2日 59

メーカー名	SANKYO		
機種名	CRF銀牙伝説ウィード		
入力変換ハーネスセット	B	DYR-H172	
賞球入力変換ハーネス	G	DYR-H187	

ハーネス結線図

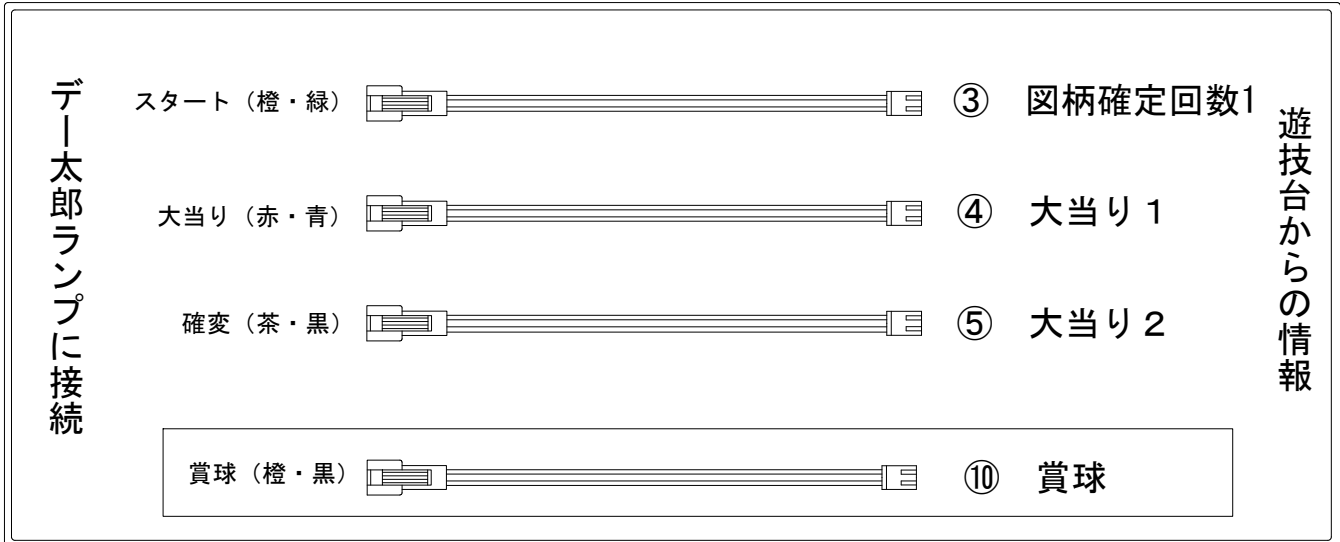

外部端子板

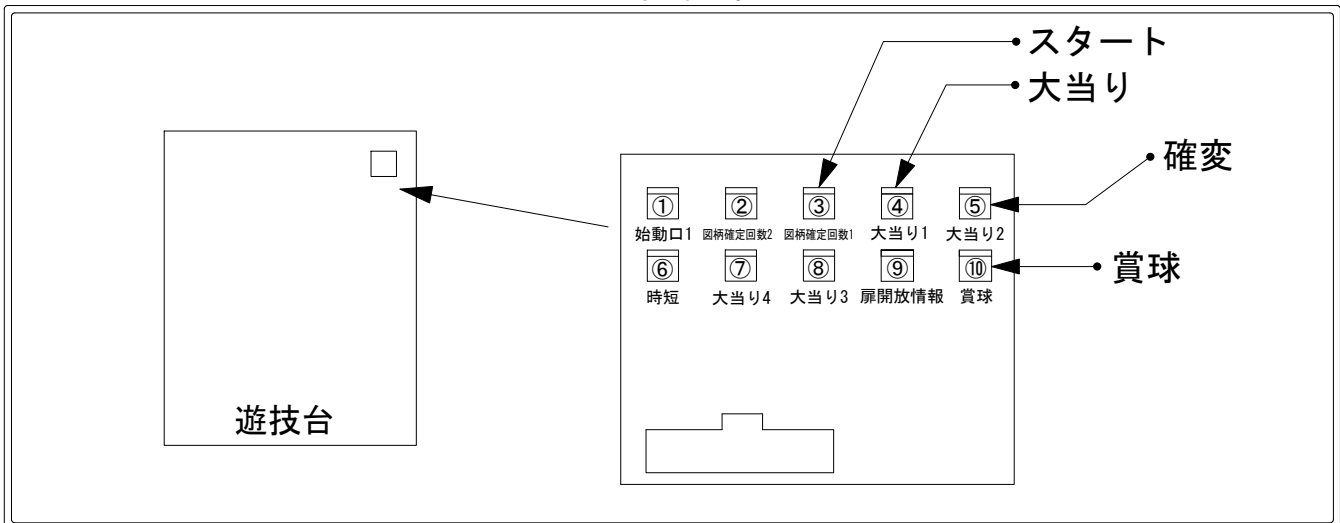

出力情報

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	大当り					
											高ベース	14R	12R	突確		
①	始動口1	始動口1及び始動口2出力														
②	図柄確定回数2	特別図柄1停止時に出力														
③	図柄確定回数1	特別図柄1・2停止時に出力														
④	大当り1	大当り中出力														
⑤	大当り2	大当りおよび高ベース中出力														
⑥	時短	高ベース中出力														
⑦	大当り4	高ベース中出力														
⑧	大当り3	14Rおよび12R大当り出力														
⑨	扉開放情報	遊技機の前板及び内枠が開放中に出力														
⑩	賞球	賞球														

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続