



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年11月09日 96-1

メーカー名	SANKYO	
機種名	CRF 宇宙戦艦ヤマト _ R YR	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

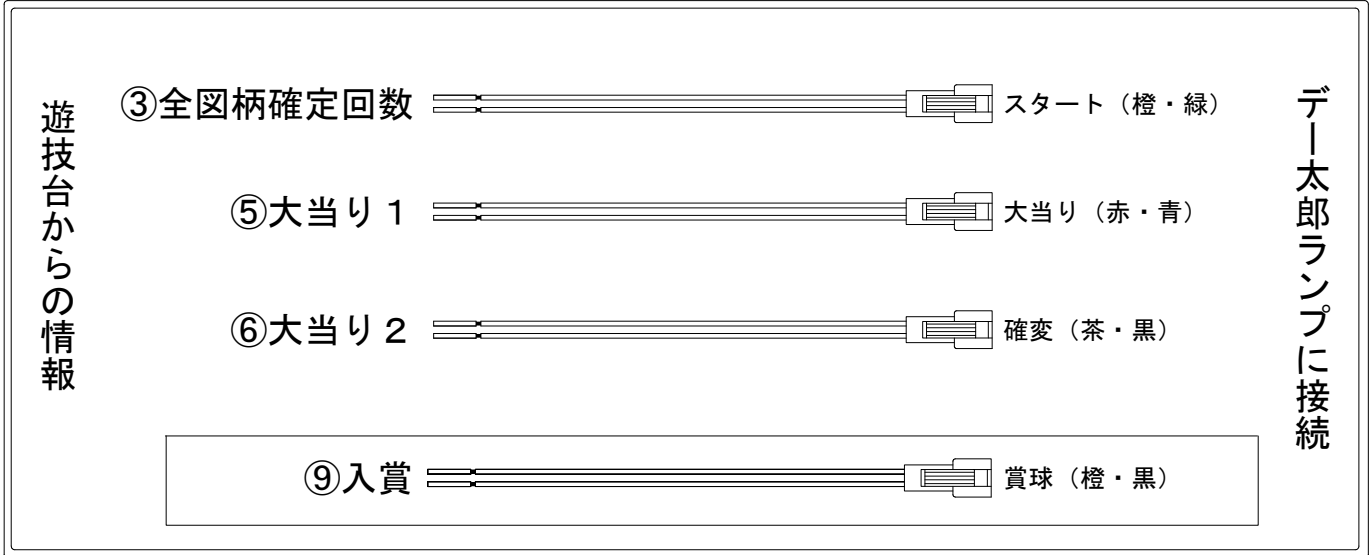

## 外部端子板

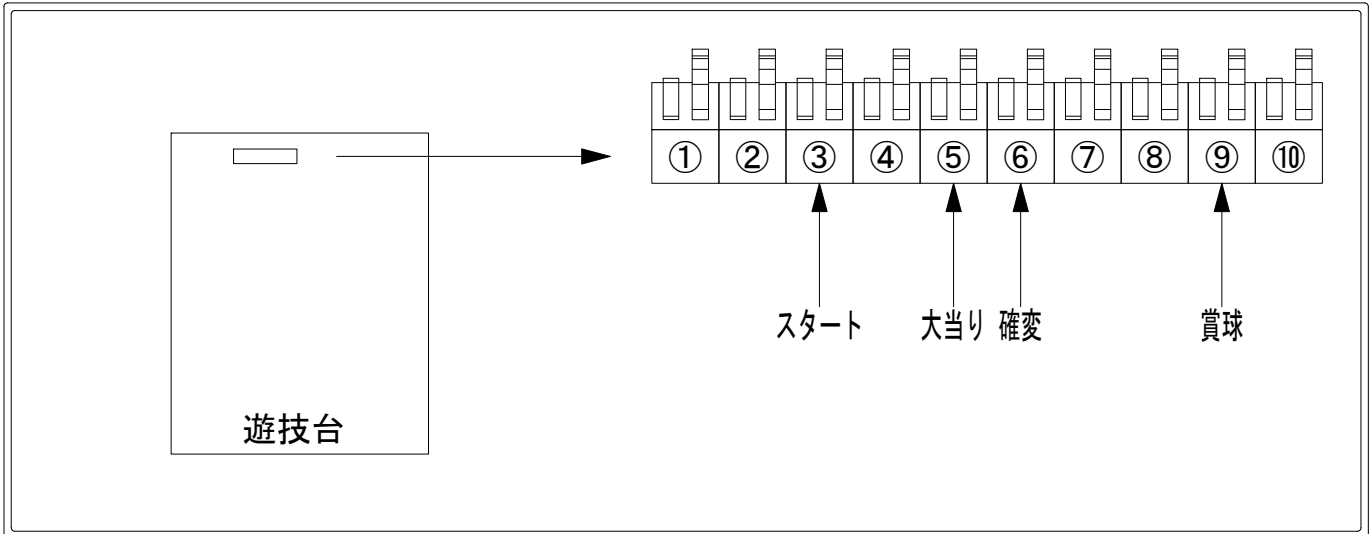

## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当		
①	白	賞球	賞球10個毎にON				
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中ON				
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の停止毎にON				→スタートに接続
④	黄	全始動口	始動口1及び始動口2入賞時にON				
⑤	黒	大当り 1	全ての大当り中ON		○		→大当りに接続
⑥	桃	大当り 2	全ての大当り中及び高ベース中ON	○	○		→確変に接続
⑦	青	大当り 3	全ての大当り中ON		○		
⑧	赤	大当り 4	大当り（ショート開放）中の高確率変動決定領域通過（初回）にON				
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON				→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON				