



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年1月16日 62

メーカー名	サンセイ R&D	
機種名	CR魔戒決戦牙王	RR
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

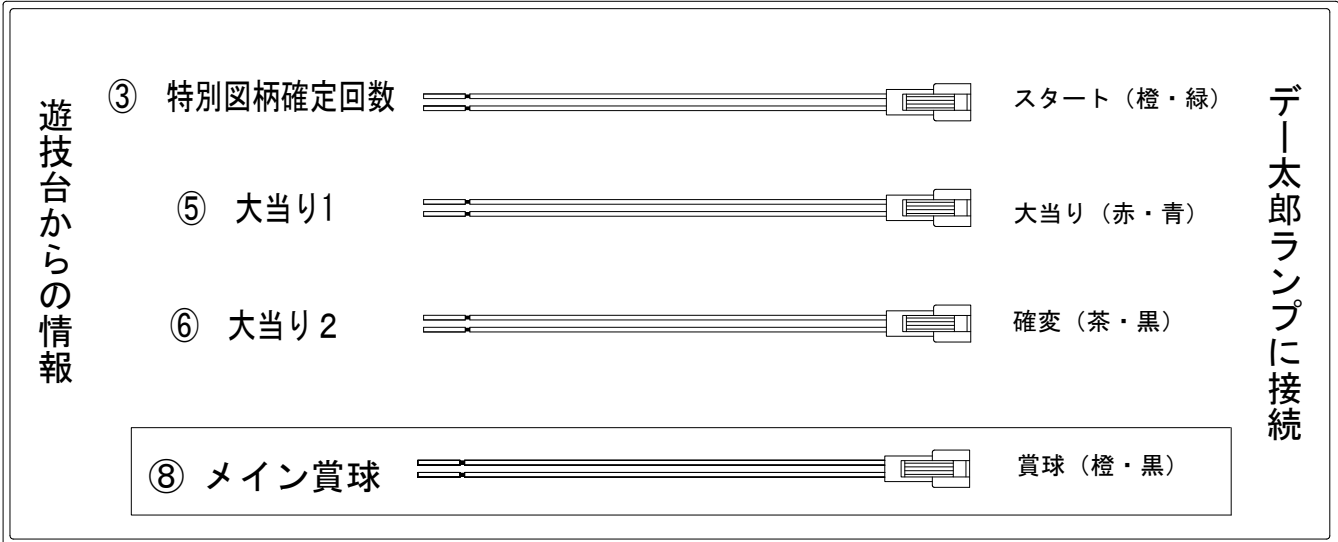

## 外部端子板

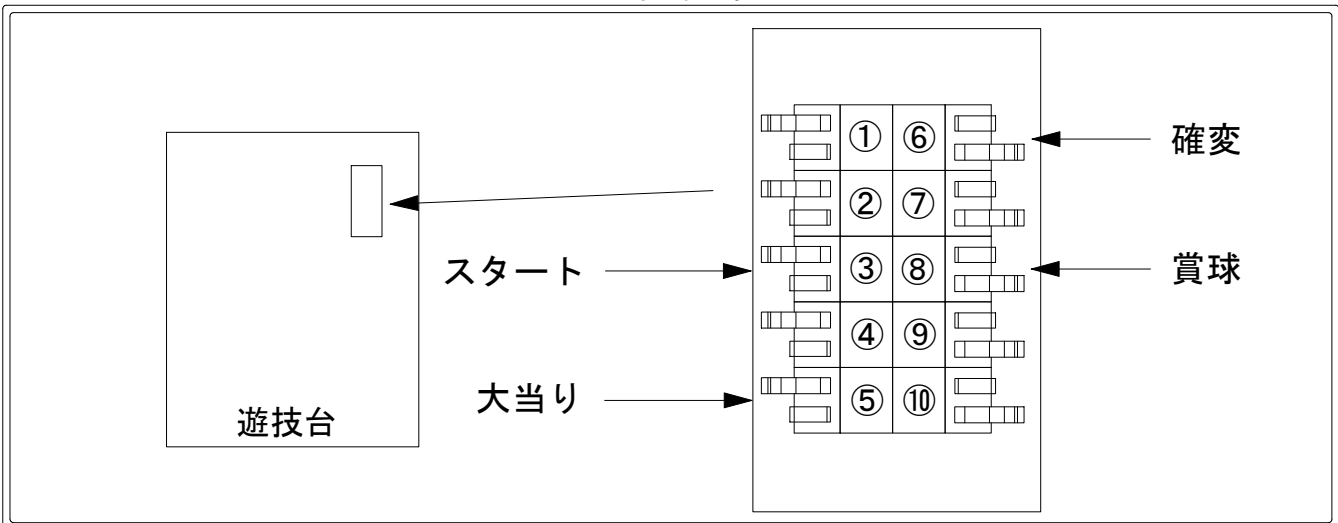

## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	確変時短	大当
①	白	賞球	賞球10球払出しごとに出力		
②	緑	扉・枠開放	ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力		
③	灰	特別図柄確定回数	図柄確定ごとに出力		
④	黄	始動口	始動口入賞ごとに出力		
⑤	黒	大当り1	大当り中に出力		○
⑥	桃	大当り2	大当り中、確変・時短中に出力	○	○
⑦	青	大当り3	大当り1と同一		○
⑧	赤	メイン賞球	賞球10球払い出し予定数ごとに出力		
⑨	橙	セキュリティ1	異常発生時に出力		
⑩	水	セキュリティ2	異常発生時に出力		

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続