



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年2月18日 63

メーカー名	サンセイR&D	
機種名	CRG I DREAM最強馬決定戦 (K枠・GARNET) K-VV (VV)	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

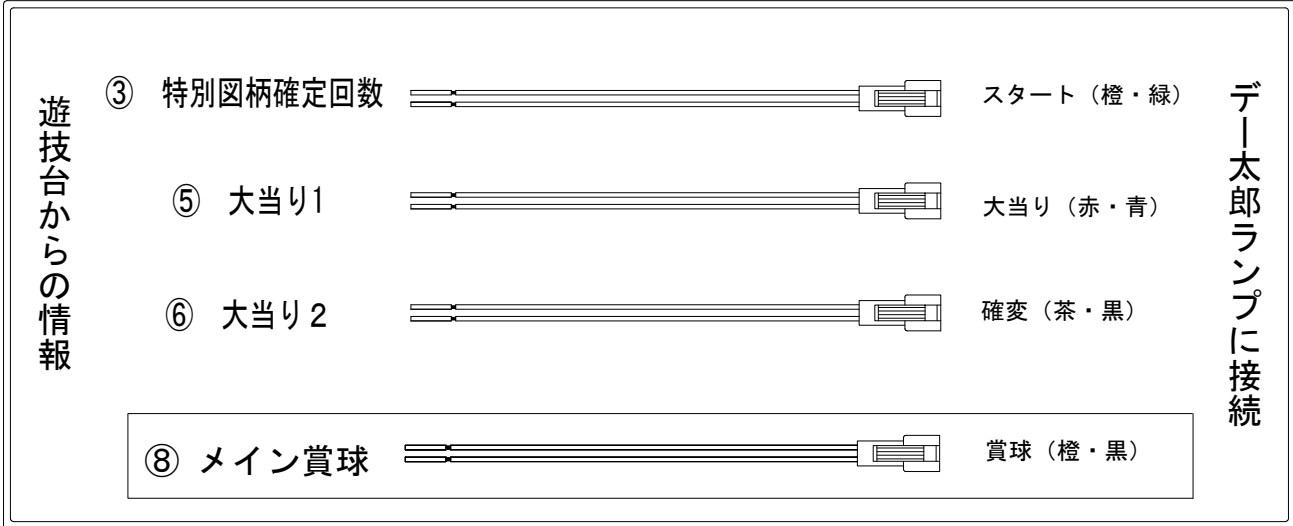

## 外部端子板

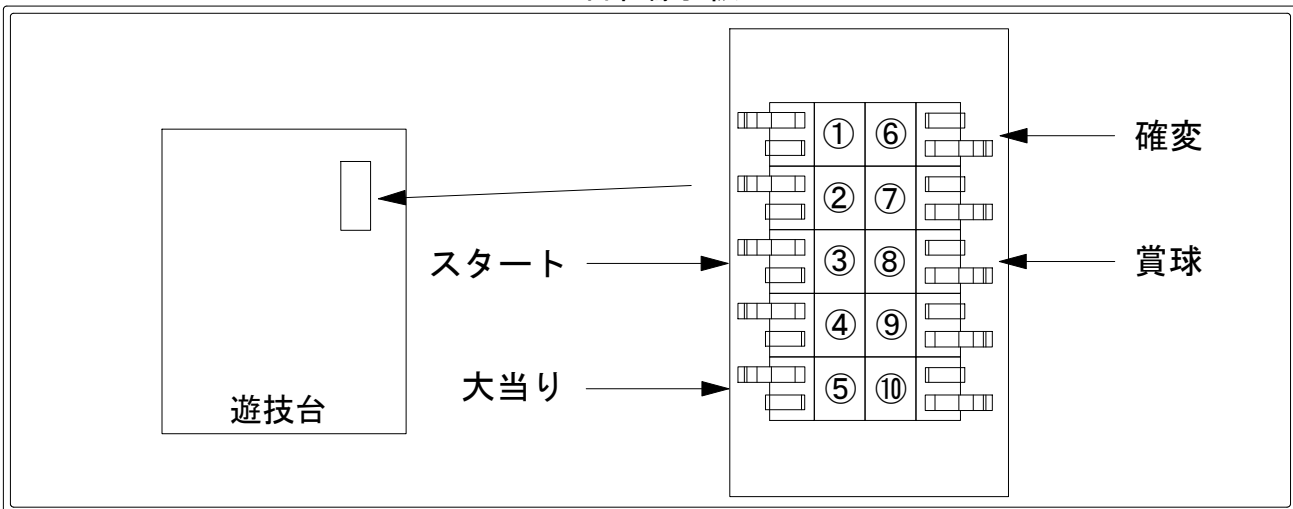

## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	確変時短	大当	
①	白	賞球	賞球10球払出しごとに出力			
②	緑	扉・枠開放	ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力			
③	灰	特別図柄確定回数	図柄確定ごとに出力			→スタートに接続
④	黄	始動口	始動口入賞ごとに出力			
⑤	黒	大当り1	大当り中に出力		○	→大当りに接続
⑥	桃	大当り2	大当り中、確変・時短中に出力	○	○	→確変に接続
⑦	青	大当り3	大当り1と同一		○	
⑧	赤	メイン賞球	賞球10球払い出し予定数ごとに出力			→賞球線に接続
⑨	橙	セキュリティ1	異常発生時に出力			
⑩	水	セキュリティ2	異常発生時に出力			