

# デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料

2013年2月18日 64

メーカー名	サンセイ R&D		
機種名	CRG IDREAM最強馬決定戦 (08枠・G-GATE)		K-VV (VV)
入力変換ハーネスセット	AP	DYR-H476	
賞球入力変換ハーネス	—	—	

ハーネス結線図

遊技台からの情報

ピン№	配線色	ピン№	配線色
1	赤	2	青
3	茶	4	黒
5		6	
7		8	
9		10	
11	橙	12	緑
13		14	
15		16	
17	橙	18	黒
19		20	
21		22	

賞球 (橙・黒)

スタート (橙・緑)

確変 (茶・黒)


大当り (赤・青)

デー太郎ランプに接続

入力変換追加ハーネスEを使用する場合

「出力情報」を参照

外部端子板

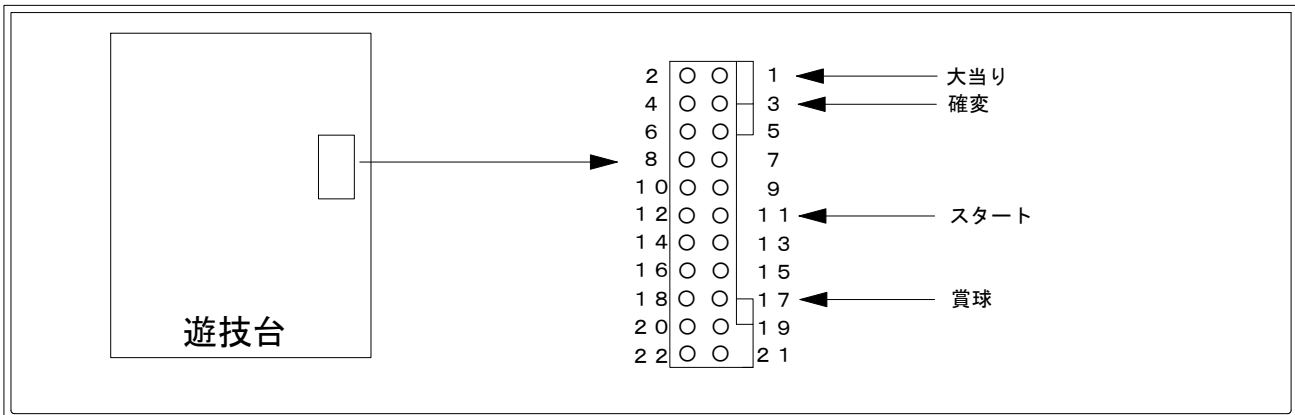

出力情報

番号	名称	出力内容	時短	大当		
1・2(茶)	大当り1	大当り中に出力		○		→大当りに接続
3・4(赤)	大当り2	大当り中と時短中に出力	○	○		→確変に接続
5・6(橙)	大当り3	大当り1と同一		○		
7・8(黄)	メイン賞球	賞球10球払い出し予定数ごとに出力				
9・10(緑)	始動口	始動口入賞ごとに出力				
11・12(青)	特別図柄確定回数	図柄確定ごとに出力				→スタートに接続
13・14(紫)	セキュリティ1	異常発生に出力				
15・16(灰)	セキュリティ2	異常発生に出力				
17・18(白)	賞球	賞球10球払い出しごとに出力				→賞球線に接続
19・20(黒)	扉開放	ガラス枠開放中に出力				
21・22(桃)	枠開放	内枠開放中に出力				

※ その他の出力内容を使用する場合は「入力変換追加ハーネスE」(別売)を接続して使用して下さい。