



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年08月12日 81-2

メーカー名	サンセイR&D	
機種名	CRキャプテン翼 XXV ZZY UUY 39(ちょいパチ)	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

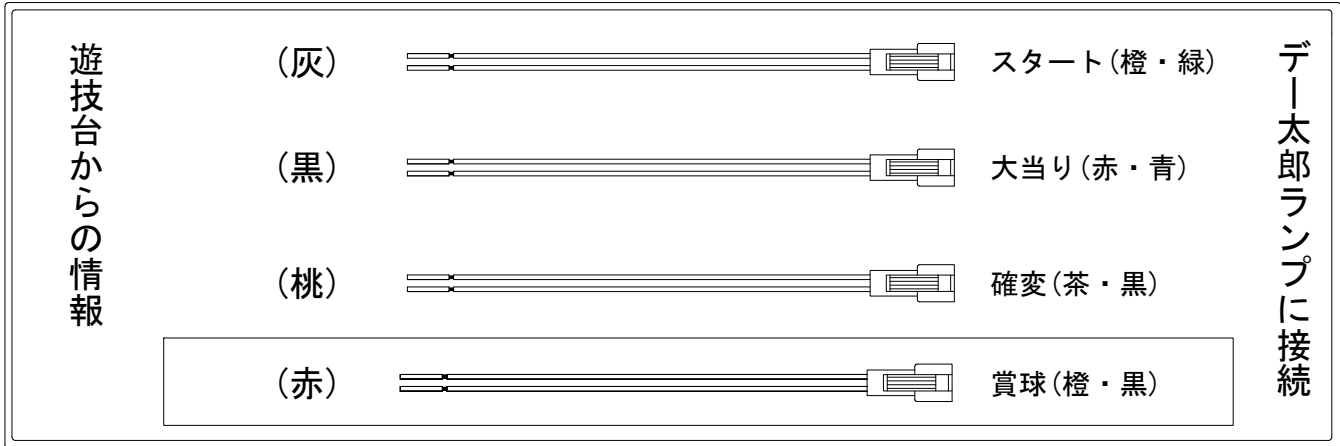

## 外部端子板

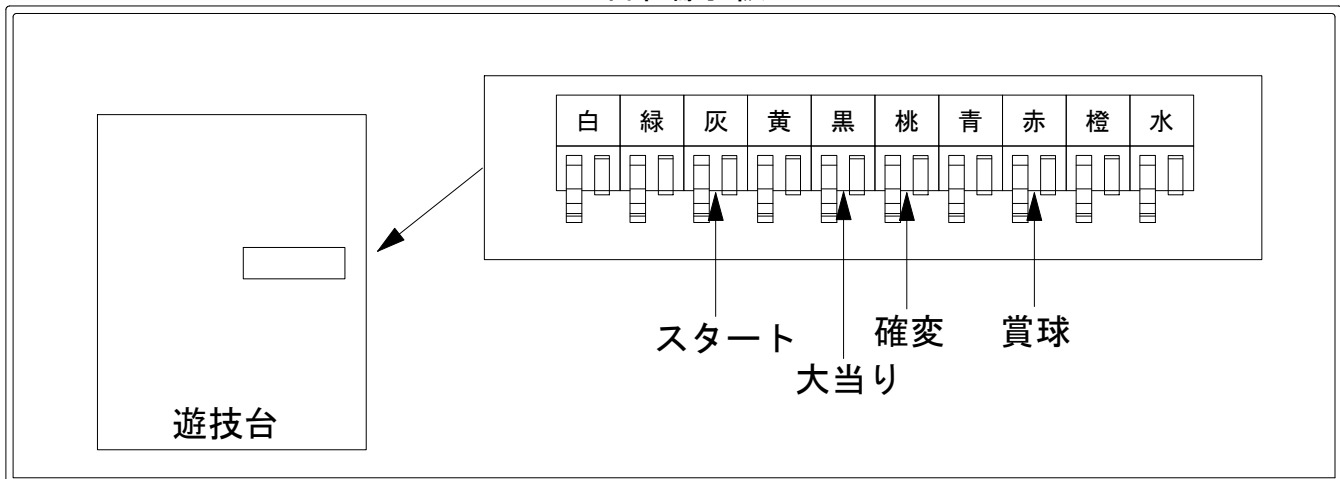

## 出力情報

端子番号	名称	出力内容	時短	大当				
CN1(白)	賞球	賞球10球払い出しごとに出力						
CN2(緑)	扉・枠開放	ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力						
CN3(灰)	図柄確定	図柄確定ごとに出力						→スタートに接続
CN4(黄)	始動口	始動口入賞ごとに出力						
CN5(黒)	情報1	大当り中に出力		○				→大当りに接続
CN6(桃)	情報2	大当り、確変、時短中に出力	○	○				→確変に接続
CN7(青)	情報3	大当り中に出力(情報1と同一)		○				
CN8(赤)	メイン賞球	賞球10球払出し予定数ごとに出力						→賞球線に接続
CN9(橙)	セキュリティ	異常発生時に出力						
CN10(水)	情報4	確変、時短中に出力	○					