



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年10月04日 95

メーカー名	サンセイ R & D	
機種名	CR巨人の星～栄光の軌跡～	FF
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

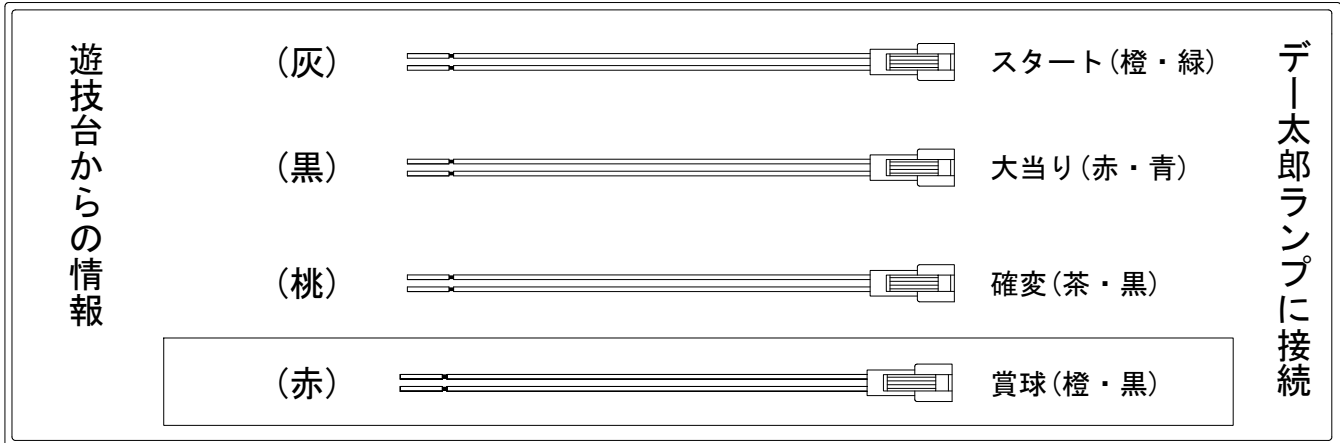

外部端子板

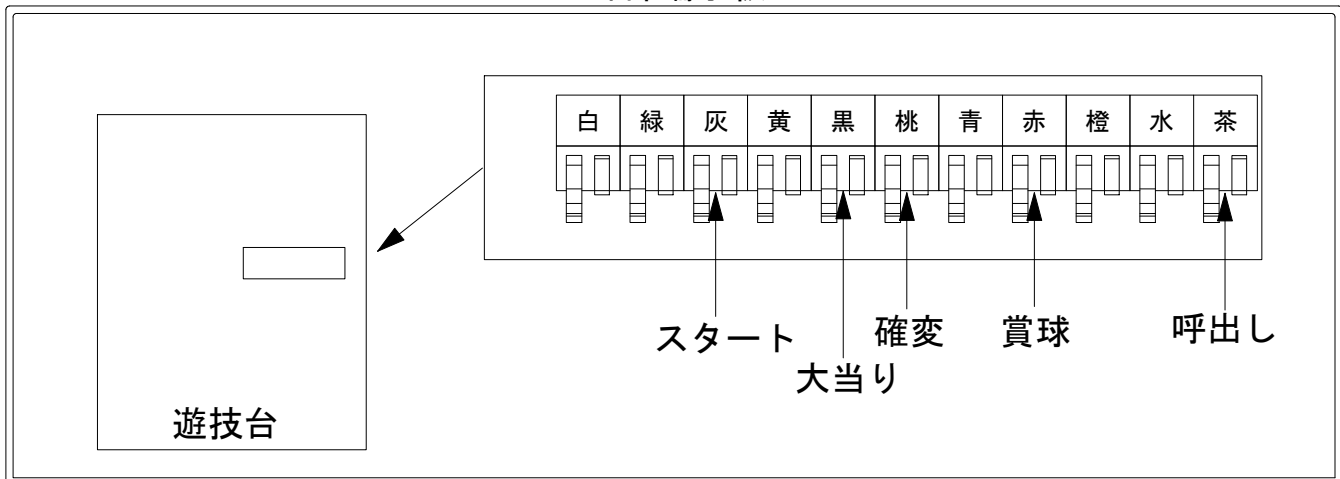

出力情報

端子番号	名称	出力内容	時短	大当	小当
CN1 (白)	賞球	賞球10球払い出しごとに出力			
CN2 (緑)	扉・枠開放	ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力			
CN3 (灰)	図柄確定	図柄確定ごとに出力			
CN4 (黄)	始動口	始動口入賞ごとに出力			
CN5 (黒)	情報1	大当り中に出力		○	
CN6 (桃)	情報2	大当り、確変、時短中に出力	○	○	
CN7 (青)	情報3	大当り中に出力 (情報1と同一)		○	○
CN8 (赤)	メイン賞球	賞球10球払出し予定数ごとに出力			
CN9 (橙)	セキュリティ	異常発生時に出力			
CN10 (水)	情報4	確変、時短中に出力	○		
CN11 (茶)	呼出し※1	コールボタンを押下している間のみ出力 (モーターモード)			

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続

※1→弊社呼出ランプと接続の場合は困った時のQ & Aを御参照ください。