



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2020年10月27日 112

| | | |
|--------------|--------------------|----------|
| メーカー名 | サンセイR&D | |
| 機種名 | P牙狼コレクション 遊タイムVer. | MA |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A | DSH-H001 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

ハーネス結線図

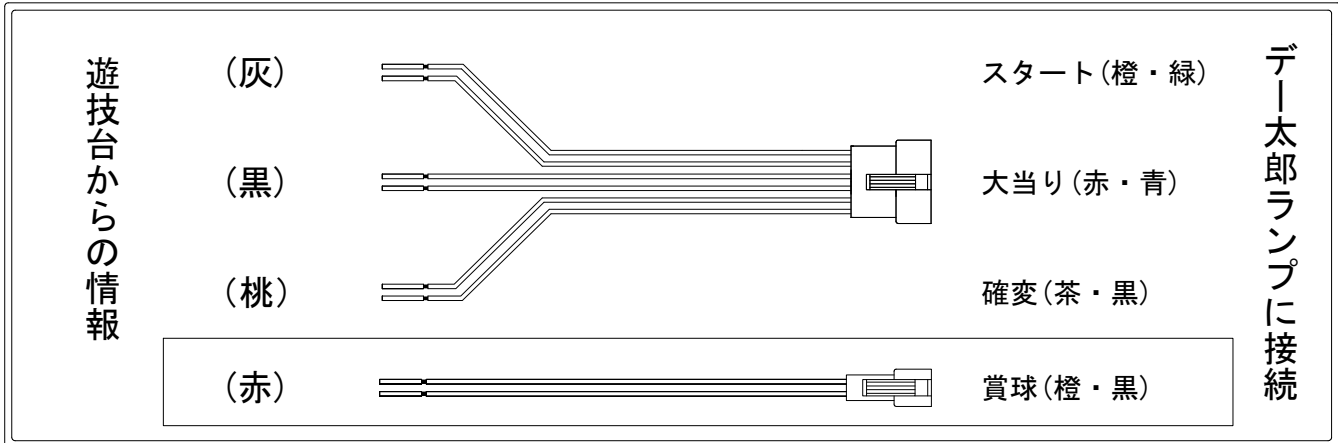

外部端子板

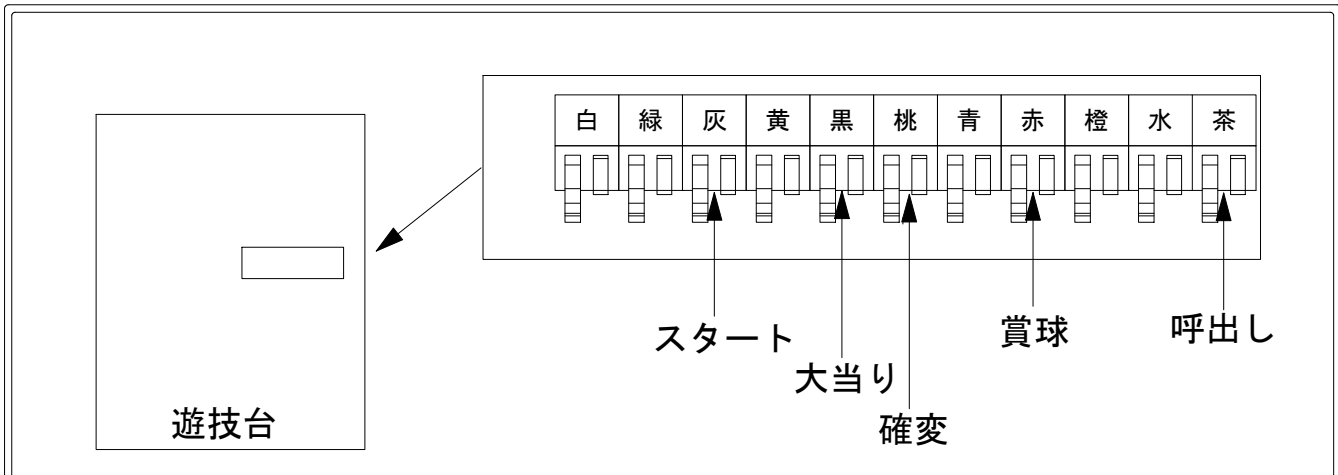

出力情報

| 端子番号 | 名称 | 出力内容 | 時短 | 大当 | | | |
|----------|--------|------------------------------------|----|----|--|--|----------|
| CN1 (白) | 賞球 | 賞球10球払い出しごとに出力 | | | | | |
| CN2 (緑) | 扉・枠開放 | ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力 | | | | | |
| CN3 (灰) | 図柄確定 | 図柄確定ごとに出力 | | | | | →スタートに接続 |
| CN4 (黄) | 始動口 | 始動口入賞ごとに出力 | | | | | |
| CN5 (黒) | 情報1 | 大当たり中に出力(演出による遅延あり) | | ○ | | | →大当りに接続 |
| CN6 (桃) | 情報2 | 大当たり中、時短中に出力(演出による遅延あり) | ○ | ○ | | | →確変に接続 |
| CN7 (青) | 情報3 | 大当たり中(演出による遅延あり)、遊タイム突入時(0.2秒間)に出力 | | ○ | | | |
| CN8 (赤) | メイン賞球 | 賞球10球払出し予定数ごとに出力 | | | | | →賞球線に接続 |
| CN9 (橙) | セキュリティ | 異常発生時に出力 | | | | | |
| CN10 (水) | 情報4 | アウトカウントユニット通過10球ごとに出力 | | | | | |
| CN11 (茶) | 呼出し※1 | コールボタンを押下している間のみ出力(モメンタリモード) | | | | | |

※1→弊社呼出ランプと接続の場合は「牙狼GOLDSTORM翔呼出対応」を御参照ください。